

Preparación Standard 2000 mm Table with 3 Right Drawers, Upstand & Sliding Doors

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



133171 (NTA2010DXP)

 MESA+ALZAT. 3 CAJONES
 LADO DCHO+2 PUERTAS
 CORREDERAS 2000MM

Descripción

Artículo No. _____

- Fabricada en acero inoxidable - Marco interno soldado en acero inoxidable - Mesa de trabajo de 50mm de altura en acero inoxidable AISI 304, espesor de 1 mm, incorpora una placa insonorizada y bordes elevados - Alzatina de 100mm de altura con bordes redondeados de 8mm - Puertas correderas insonorizadas - Estante intermedio con altura ajustable - Panel de base en acero inoxidable - Cajones en acero inoxidable AISI 304 (Capacidad de carga de 40kg) de una pieza completa y esquinas redondeadas adaptable para bandejas/recipientes GN con altura máxima de 100mm - Patas de altura regulable

Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

Construcción

- Alzatina posterior con radio de 8 mm, altura de 100 mm y espesor de 13 mm, diseñada para situar contra la pared.
- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 con bordes plegados salvamanos de 50mm, incorpora una capa de un material que disminuye el ruido.
- Paneles de la base y laterales reforzados en acero inoxidable AISI 304.
- Cajones en acero inoxidable AISI 304 de una pieza completa y esquinas redondeadas para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene; soporte para contenedores GN con una altura máxima de 100 mm. Capacidad máxima de carga de 40 kg.
- Estructura interna soldada en acero inoxidable garantizando una estabilidad y robustez superior.
- Equipado con un estante intermedio que puede ser posicionado a tres alturas diferentes.
- Puertas correderas insonorizadas situadas a ras de la estructura frontal.
- Fácil acceso a todo el largo del interior del armario gracias a las únicas 2 puertas.
- Estante intermedio en acero inoxidable con esquinas reforzadas y refuerzo transversal en acero inoxidable.
- Panel de la base con un perfil de 40mm de alto, tiene un grosor 8/10 con bordes redondeados y barra de refuerzo. Está soldado a las patas para una mayor robustez de la estructura.
- Patas en acero inoxidable 304 AISI, altura 150mm y diámetro de 54mm, ajustables entre -35/+25 mm.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

accesorios opcionales

- ESTANTE SUPERIOR, NEUTRO, UN NIVEL, 2000 MM PNC 132969 ☐
- ESTANTE SUPERIOR, LED Y CERÁMICA, UN NIVEL, 2000 MM PNC 132993 ☐
- Set de 4 ruedas (2 con freno) diámetro 125 mm para bases armario PNC 855299 ☐

Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Preparación Standard 2000 mm Table with 3 Right Drawers, Upstand & Sliding Doors


Info

Ancho del armario	1500 mm
133171 (NTA2010DXP)	1500 mm
Fondo del armario	645 mm
Alto del armario	610 mm
Dimensiones externas, ancho	2000 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	1000 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=10
Número y tipo de puertas	2 deslizante
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	80 kg


Alzado

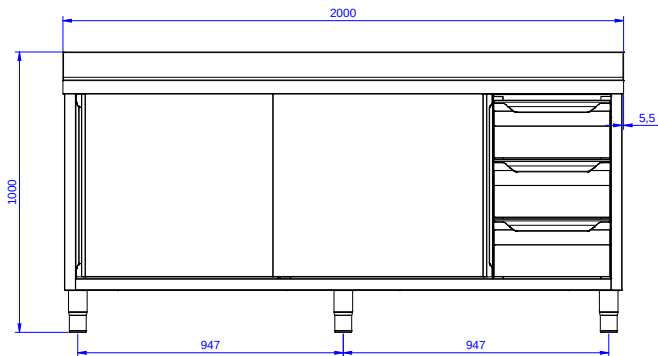

Lateral

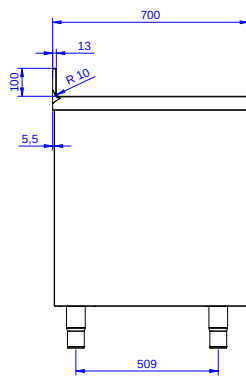

Planta

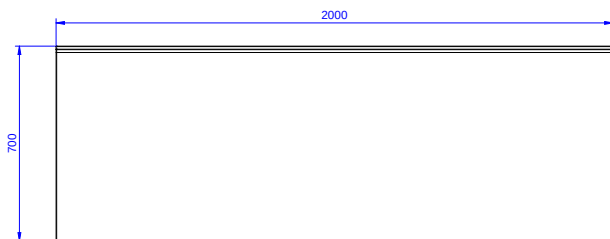

Preparación Standard
2000 mm Table with 3 Right Drawers, Upstand & Sliding Doors

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso