



SkyLine PremiumS Horno mixto Eléctrico 6GN1/1, Puerta con bisagra a la izquierda



229755 (ECOE61T3A3L)

SkyLine PremiumS Horno mixto con boiler con control por pantalla táctil, 6x1/IGN, eléctrico, 3 modos de cocción (automático, programa de recetas, manual), limpieza automática, boiler en AISI 316L, puerta de 3 cristales con bisagra a la izquierda

Descripción

Artículo No.

Horno mixto con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilingüe
- Generador de vapor integrado (en acero inoxidable 316L) con control real de la humedad basado en un sensor Lambda.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad del ventilador
- SkyClean: sistema de autolimpieza automática e integrado con descalcificación integrada del generador de vapor. 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y funciones ecológicas para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador
- Modos de cocción: automático (9 familias de alimentos con más de 100 variantes preinstaladas); Programas (se pueden almacenar un máximo de 1000 recetas y organizarlas en 16 categorías diferentes); Manual (ciclos de vapor, mixto y convección); Ciclos especializados (regeneración, cocción a baja temperatura, fermentación, EcoDelta, sous-vide, combi estático, pasteurización de pasta, deshidratación, control de seguridad alimentaria y control avanzado de seguridad alimentaria).
- Funciones especiales: cocción MultiTimer, Plan-n-Save para reducir los costes de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, conexión SkyDuo a SkyLine ChillerS, modo de copia de seguridad automática para evitar tiempos de inactividad
- Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y ajustes
- Conectividad para acceso en tiempo real, actualización remota de software, HACCP, gestión de recetas y energía (opcional)
- Sonda de temperatura central multisensor de 6 puntos
- Puerta de triple cristal con doble línea de luces LED
- Construcción íntegra en acero inoxidable
- Se suministra con n.º estructura para bandejas 1/1 GN, paso de 67 mm.

ARTÍCULO

Características técnicas

- Generador de vapor incorporado para un control de humedad y temperatura altamente preciso de acuerdo con la configuración elegida.
- Control de humedad real basado en el sensor Lambda para reconocer automáticamente la cantidad y el tamaño de los alimentos para obtener resultados de calidad consistentes.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta presión
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Ciclo de convección seco y caliente (25 °C - 300 °C): ideal para cocinar con poca humedad.
- Ciclo de combinación (25 °C - 300 °C): combina calor y vapor de convección para obtener un ambiente de cocción controlado por humedad, acelerando el proceso de cocción y reduciendo la pérdida de peso.
- SkyClean: Sistema de autolimpieza automática e integrado con 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y descalcificación integrada del generador de vapor.
- Ciclo de vapor a baja temperatura (25 °C - 99 °C): ideal para cocción, recalentamiento y cocción delicada. Ciclo de vapor (100 °C): mariscos y verduras. Vapor de alta temperatura (101 °C - 130 °C).
- Ciclo de limpieza corto: ciclo de limpieza optimizado con una duración de solo 33 minutos, que mejora la eficacia y reduce los tiempos de inactividad.
- Modo automático que incluye 9 familias de alimentos (carne, pollo, pescado, verduras, pasta / arroz, huevos, panadería dulce y salada, pan, postre) con más de 100 variantes preconfiguradas. A través de la fase de detección automática, el horno optimiza el
- Cycles +: - Regeneración (ideal para banquetes en plato o recalentamiento en bandeja), - Cocción a baja temperatura (para minimizar la pérdida de peso y maximizar la calidad de los alimentos), - Ciclo de pruebas, - Cocción EcoDelta, cocción con sonda de a
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de cocción de 16 pasos también disponibles.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 60 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- GreaseOut: kit integrado de desagüe y recogida de grasa (para utilizar el kit, el horno debe pedirse como código especial).
- Electrolux Professional recomienda el uso de agua tratada para garantizar unos resultados de cocción óptimos y prolongar la vida útil del equipo. Compruebe las condiciones locales del agua para seleccionar el filtro de agua adecuado. Más información disponible en la página web.

Construcción

- Boiler en AISI 316L para proteger contra la corrosión.
- Puerta triple acristalada con 2 paneles interiores con bisagras para facilitar la limpieza y doble línea de luces LED.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Pistola rociadora integrada con sistema de retracción automática para un rápido enjuague.
- Certificación de protección de agua en spray IPX5 para facilitar la limpieza.

Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Conectividad para acceso remoto en tiempo real, gestión HACCP sencilla, aumento del tiempo de actividad de los equipos, seguimiento del consumo y gestión de la energía (requiere un accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.

Sostenibilidad



- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica

el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).

- Producto con certificación Energy Star 2.0.
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- El embalaje exterior de cartón está fabricado con un 70% de materiales reciclados y papel con certificación FSC*, impreso con tinta ecológica a base de agua para apoyar la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental.

(*Forest Stewardship Council es la organización líder mundial en gestión forestal sostenible).

- La puerta de triple cristal minimiza la pérdida de energía.

*Aprox. -10% de consumo de energía en funcionamiento sin carga por convección, según prueba conforme a la norma ASTM F2861-20.

- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.
- Zero Waste ofrece a los chefs consejos útiles para minimizar el desperdicio de alimentos. Zero Waste es una biblioteca de recetas automáticas que tiene como objetivo: dar una segunda vida a los alimentos crudos próximos a su fecha de caducidad (por ejemplo: de la leche al yogur) obtener platos auténticos y sabrosos a partir de frutas y verduras demasiado maduras (normalmente no se consideran apropiadas para la venta) promover el uso de alimentos típicamente desechados (por ejemplo: cáscaras de zanahoria).
- Ahorra energía, agua, detergente y abrillantador con las funciones ecológicas SkyClean.
- Los detergentes C22 y C25 están formulados sin fosfatos ni fósforo (el C25 tampoco contiene ácido maleico), por lo que son seguros tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

accesorios opcionales

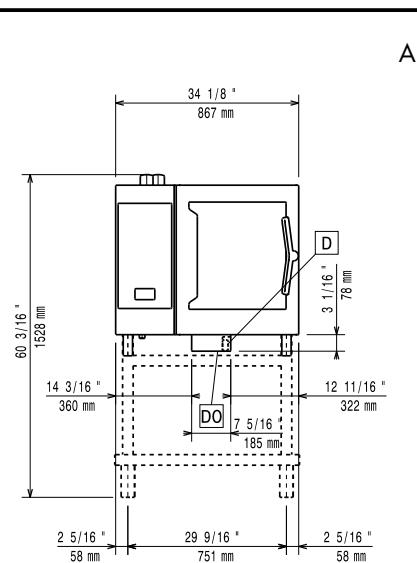
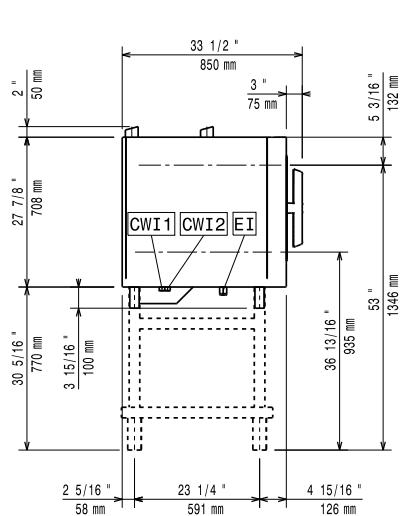
- Filtro de osmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico PNC 864388
- FILTRO DE AGUA CON CARTUCHO Y CUENTALITROS PARA HORNO 6&10 GN 1/1 - BAJO CONSUMO DE VAPOR PNC 920004
- FILTRO DE AGUA CON CARTUCHO Y CAUDALÍMETRO PARA USO DE VAPOR MEDIO PNC 920005
- Kit de ruedas para 6 & 10 GN 1/1 & 2/1 (No aptas para bases desmontables) PNC 922003
- Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017
- Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 PNC 922036
- Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1 PNC 922062
- Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2 PNC 922086
- Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno) PNC 922171

- Bandeja para hornear para 5 baguettes PNC 922189 en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm PNC 922190
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm PNC 922191
- Dos cestos de fritura para Hornos PNC 922239
- Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm PNC 922264
- Kit de apertura de puertas de doble paso PNC 922265
- Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 PNC 922266
- Sonda USB para cocción al vacío PNC 922281
- Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm. PNC 922321
- Soporte+4 espaldones largos-LW+CW Hornos Lengthwise PNC 922324
- Soporte P/Brochetas y Espaldones PNC 922326
- 4 Espaldones largos PNC 922327
- Bandeja recolectora de grasas 40mm PNC 922329
- Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido) PNC 922338
- Ganchos Multiusos PNC 922348
- 4 Patas ajustables para 6&10GN - 2 " 100-130MM PNC 922351
- Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1 PNC 922362
- Soporte de bandeja para base de horno desmontable 6 10 GN 1/1 PNC 922382
- Soporte de recipiente de detergente montado en la pared PNC 922386
- SONDA USB DE SENSOR ÚNICO PNC 922390
- 4 patas de servicio para hornos 6 y 10 GN, 100mm - Marine PNC 922394
- Módulo IoT para hornos y abatidores/congeladores SkyLine PNC 922421
- ROUTER DE CONECTIVIDAD (WiFi y LAN) PNC 922435
- Estructura elevadora sobre patas (altura 250mm) para hornos 2x6 GN 1/1 o un horno 6 GN 1/1 sobre base PNC 922436
- OPTIMIZADOR DE VAPOR PNC 922440
- KIT RECOGIDA DE GRASA PARA BASE ABIERTA DE HORNO GN 1/1-2/1 (CARRO CON 2 DEPÓSITOS, DISP.: APERTURA/CIERRE PARA DESAGÜE) PNC 922451
- KIT RECOGIDA DE GRASA PARA HORNO GN 1/1-2/1 (2 DEPÓSITOS DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE CONEXIÓN CON TUBO PARA DESAGÜE) PNC 922452
- KIT RECOGIDA DE GRASA PARA HORNO APIADOS 6 GN SOBRE 6 GN 1/1 - 2/1 + ELEVADOR PNC 922453
- Estructura móvil para 6xGN1/1, paso 65mm (std) PNC 922600
- Estructura móvil para 5xGN1/1, paso 80mm PNC 922606

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Estructura de bandejas de pastelería con ruedas, para hornos 6 1/1 GN, paso 80mm (5 bandejas). Apta para bandejas de pasterería 600x400 | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • Base interna para estructura móvil HORNOS 6&10 GN1/1 (incluye asa) | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Base abierta con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 GN 1/1 | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Base de armario con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 gn 1/1 | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Base armario caliente con humidificador, para 6&10x1/1GN, con soporte para bandejas 1/1GN y 600x400 | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de conexión externo para detergente y abrillantador. | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de apilado para hornos 6+6 GN 1/1 (elect/gas) sobre hornos eléctricos 6+10 GN 1/1 | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • Carro para estructura móvil para hornos y abatidor/ congelador 6&10 GN 1/1 | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Carro para estructura móvil para hornos de 6 GN 1/1 sobre 6 o 10 GN 1/1 | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Estructura elevadora para instalar 2 hornos 6 GN1/1 en torre o un horno 6 GN1/1 sobre base | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Elevador para hornos en torre (2x6 GN1/1) y ruedas 250mm de alto | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de drenaje de acero inoxidable para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de drenaje de plástico para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para pared para horno 6 GN 1/1 | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Base abierta para hornos 6 & 10 GN 1/1 - DESMONTABLE - NO se puede instalar ningún accesorio con la excepción de 922382 | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de rejilla para panadería / pastelería para horno 6 GN 1/1 con 5 rejillas de 400x600 mm y 80 mm de paso | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de apilado para horno combi 6 GN 1/1 sobre abatidor/congelador Crosswise de 15&25 kg | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 6 GN 1/1 | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 10 GN 1/1 | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Protector térmico para 6 GN 1/1 Horno | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de compatibilidad para la instalación de horno eléctrico 6 GN 1/1 en horno eléctrico 6 GN 1/1 | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> |
| • Estructura con bandejas fijas para 6 GN 1/1 y 400x600MM | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit para fijar el horno a la pared | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |

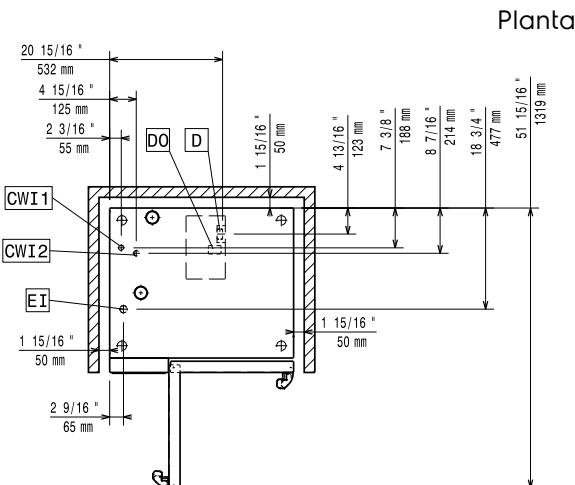
| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Soporte de bandeja para horno base 6 y 10 GN 1/1 | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja para 8 huevos, panqueques, hamburguesas - GN 1/1 | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 patas ajustables con cubierta negra para hornos de 6 y 10 GN, 100-115mm | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja para hornear con 2 esquias - GN 1/1 | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte de recipiente de detergente para base abierta | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1 | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Guías de pastelería (400x600) para bases de hornos de 6&10 1/GN | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1 | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruedas para hornos en torre 2x6 GN1/1 & 6 GN1/1 sobre 10 GN1/1 | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=20MM | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla de parrillas | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/2 H=40MM | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte de sonda para líquidos | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=60MM | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana antiolores para hornos y 10 GN 1/1, eléctrica | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> | • Kit de 6 bandejas U-Pan antiadherentes - GN 1/1 H=20MM | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana antiolores con ventilación para hornos apilados 6+6&10 GN 1/1, horno eléctrico | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> | • Kit de 6 bandejas U-Pan Antiadherentes, GN 1/1 H=40MM | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana de condensación con ventilador para horno eléctrico 6 & 10 GN 1/1 | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> | • Kit de 6 bandejas U-Pan antiadherentes - GN 1/1 H=60MM | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana de condensación con ventilador para hornos apilados 6+6&10 GN 1/1 Eléctrico | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> | Detergentes recomendados | | |
| • Campana extractora con ventilador para hornos 6 y 10 GN 1/1. | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> | • Pastilla de abrillantador y desincrustador C25; recipiente de 50 pastillas | PNC 0S2394 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana extractora con ventilador para hornos apilados de 6+6&10 GN 1/1 | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> | • Tabletas de limpieza C22, sin fosfatos, cubo de 100 bolsas | PNC 0S2395 | <input type="checkbox"/> |
| • Campana de extracción sin ventilador para hornos 6&10 GN 1/1 | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Campana extractora sin ventilador para apilar hornos 6 + 6 o 6 + 10 GN 1/1 | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 4 Patas de altura ajustable para hornos de 6 y 10 GN - 230-290MM | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Trolva de campana para conectar directamente la campana al sistema de ventilación centralizado, para campanas estándar (con motor de ventilador) y campanas sin motor de ventilador | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Carro para kit de recolección de grasa | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Reductor de presión de entrada de agua | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit para la instalación del sistema de gestión de picos de energía eléctrica para hornos de 6 GN y 10 GN | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Extensión para tubo de condensación, 37 cm | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/1 H=20 MM | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/1 H=40MM | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Bandeja U-Pan Antiadherente GN 1/1 H=60MM | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1 | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> | | | |

SkyLine PremiumS
Horno mixto Eléctrico 6GN1/1, Puerta con bisagra a la izquierda


Alzado

Lateral

CWI1 = Entrada de agua fría 1
 (limpieza)
CWI2 = Entrada de agua fría 2
 (generador de vapor)
D = Desagüe
DO = Desbordamiento de la
 tubería de desague

EI = Conexión eléctrica
 (energía)


Planta

Eléctrico

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 11.8 kW |
| Potencia eléctrica por defecto: | 11.1 kW |

Agua

| | |
|---|-----------|
| Temp. máx. entrada de suministro de agua: | 30 °C |
| Conexión de entrada de agua "CW11-CW12": | 3/4" |
| Presión bar min/max.: | 1-6 bar |
| Cloruro: | <85 ppm |
| Conductividad: | >50 µS/cm |
| Desagüe "D": | 50mm |

Capacidad

| | |
|----------------------------|------------|
| GN: | 6 (GN 1/1) |
| Máxima capacidad de carga: | 30 kg |

Info

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Bisagras de la puerta | Izquierdo |
| Dimensiones externas, ancho | 867 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 775 mm |
| Dimensiones externas, alto | 808 mm |
| Pesp: | 138 kg |
| Peso neto | 121 kg |
| Peso del paquete | 138 kg |
| Volumen del paquete | 0.89 m ³ |

Certificaciones ISO

| | |
|----------------|---|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|---|



SkyLine PremiumS
Horno mixto Eléctrico 6GN1/1, Puerta con bisagra a la izquierda

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso