

Cortadoras de fiambre Cortadora de fiambres gravedad ligera 250 mm, transmisión cinta

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



601130 (MSG25B)

Cortadora de fiambres por gravedad, transmisión por CINTA, disco diám. 250mm y capacidad de corte: 160x160 (cuadrado); 170 (redondo); 220x145 (rectangular)

Descripción

Artículo No. _____

Base y componentes principales de aluminio sanitario para garantizar una larga duración, altos niveles de higiene y una fácil limpieza. Cuchillas afiladas de acero forjado templado con cubrecuchilla circular. Piedra de afilar, sobrecuchilla y separador de producto montados en la parte superior de fácil extracción. Motor de accionamiento de las cuchillas ventilado. Transmisión por cinta Poly-V para operaciones silenciosas y económicas. Sistema de transporte desmontable con rodillos y cojinetes autolubrificantes. Dispositivo de bloqueo de la placa de corte que impide extraer el carro si la máquina no está apagada. Mando regulador de corte para un rebanado preciso. Protección contra el agua IP42.

Suministrado con herramienta de extracción de cuchillas.

Características técnicas

- Cortadora de gravedad manual.
- Grosor de corte de 0 a 15 mm.
- Mando para ajustar el grosor de corte (ajuste por milímetros).
- Transmisión por correa.
- Motor ventilado de accionamiento de la cuchilla, diseñado para un uso continuo, sistema de transmisión con correa en V para un funcionamiento silencioso y un servicio económico.
- Sistema portante extraíble lubricado permanentemente, con embrague automático.
- Afilador de piedra instalado en la parte superior y tapa de la cuchilla fácil de retirar.
- Se suministra con herramienta de extracción de cuchillas.
- El mayor nivel de seguridad en el funcionamiento, limpieza y mantenimiento.
- Capacidad de corte para el modelo de 250 mm:
 - cuadrado: 160x160
 - rectangular: 220x145
 - circular: 170

Construcción

- Diseño compacto.
- Fabricado en aluminio anodizado satinado de alto brillo. Este procedimiento garantiza altos niveles de higiene de las partes que entran en contacto con el corte, es resistente a ácidos, sales y procesos de oxidación.
- Hoja cóncava en cromo duro forjado con cubierta protectora
- Protector de seguridad de plexiglás de serie.
- Resistencia al agua IP42.

Aprobación: _____


Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1N ph/50 Hz
Total watos	0.19 kW


Info

Dimensiones externas, ancho	510 mm
Dimensiones externas, fondo	420 mm
Dimensiones externas, alto	370 mm
Peso neto:	22

Alzado

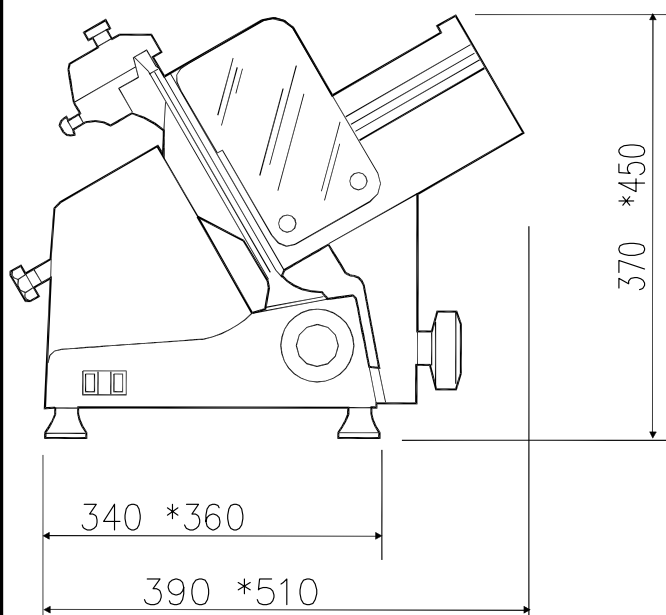

Lateral

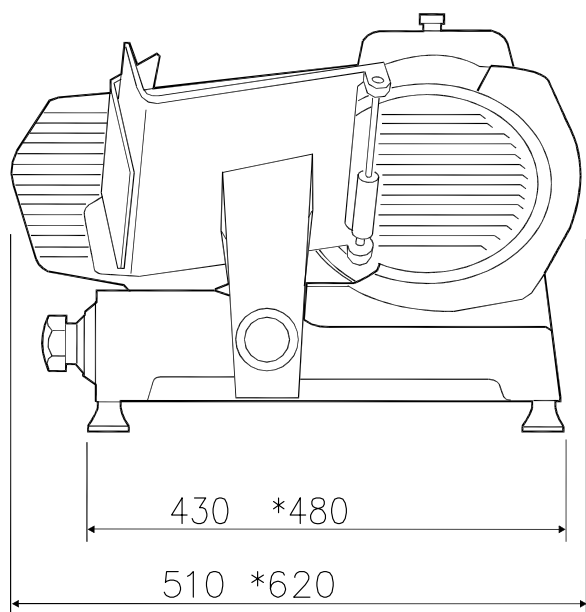

EI = Conexión eléctrica (energía)