



## Salamandras Salamandra GAS, abierta por 3 lados, 750mm



283032 (E0UUUABOMPA)

Salamandra GAS, abierta  
por 3 lados, 750mm

### Descripción

#### Artículo No.

Construido en acero inoxidable AISI 430. El modelo de mesa se puede colgar en la pared con soportes de pared (opcional). Abierto por 3 lados. Encendido piezoeléctrico. Elementos radiantes de malla de acero inoxidable, calentados por medio de 2 quemadores con llama piloto y termopar de seguridad. Rejilla de cocción regulable en 6 posiciones mediante sistema de cremallera. Bandeja de goteo de acero inoxidable y rejilla cromada con asas resistentes al calor.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- 2 quemadores de 3,7kW cada uno con piloto de seguridad y termopar.
- Encendido piezo eléctrico.
- Bandeja de goteo extraíble de acero inoxidable y rejilla cromada
- Tamaño de plato de cocción: 575x400 mm acepta GN 1/1
- La altura de la rejilla se puede ajustar en 8 niveles diferentes
- Los laterales están abiertos para un rápido enfriamiento y facilidad de uso.
- La rejilla puede deslizarse sobre los correderas y está provista de un bloqueo de seguridad para evitar caídas accidentales.

### Construcción

- Construida enteramente en acero inoxidable AISI 304.
- Parte superior de la mesa puede ser montada en pared mediante accesorios especiales opcionales
- 4 pies de goma.

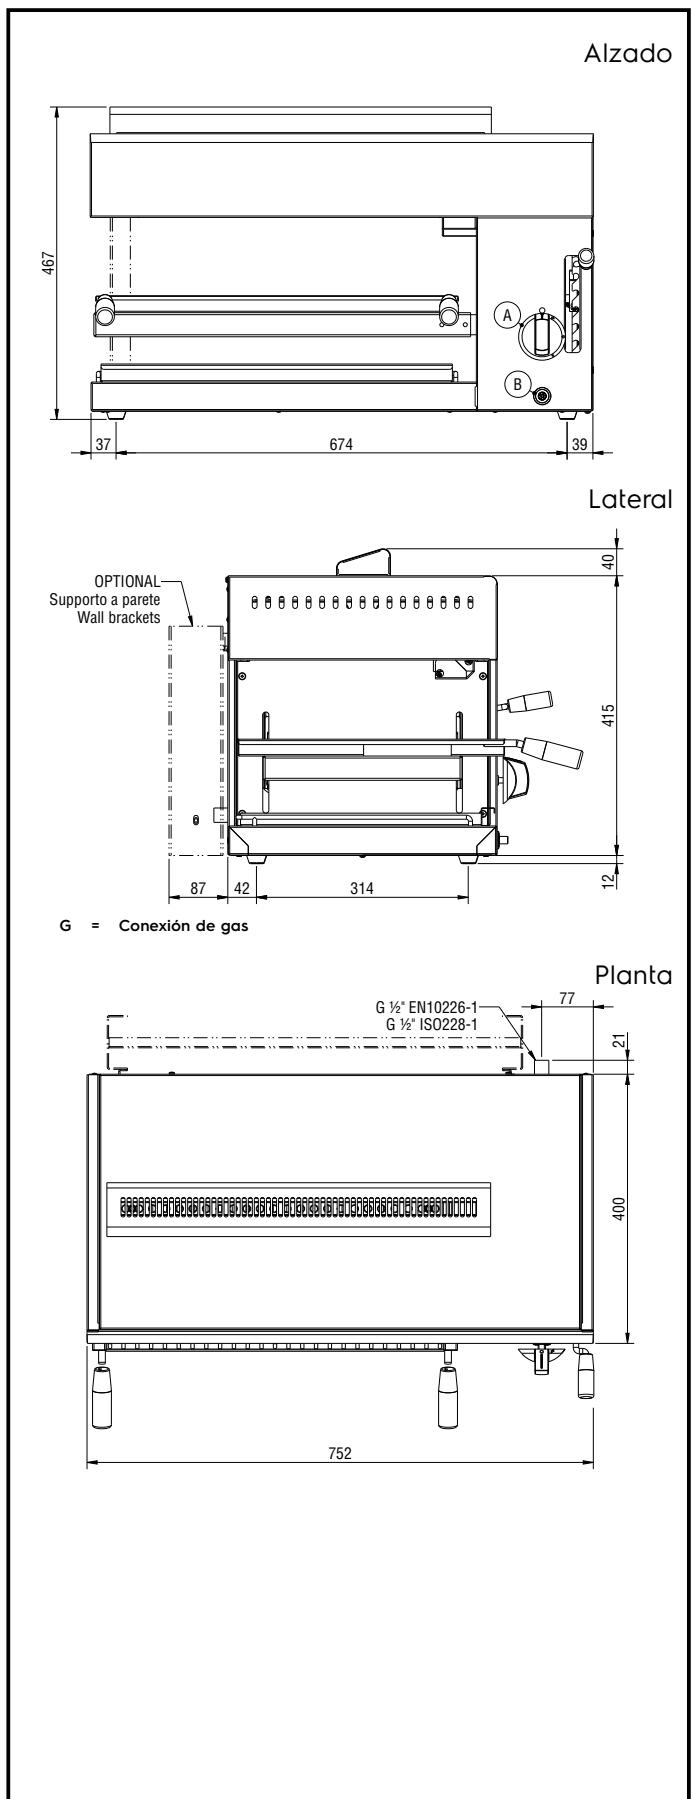
### accesorios opcionales

- KIT SOPORTE PARED PARA SALAMANDRAS DE APERTURA FRONTAL PNC 283036

#### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


**Gas**

**Potencia gas:** 7.4 kW  
**Suministro de gas estándar:** Gas Natural

**Info**

**Dimensiones externas, ancho** 752 mm  
**Dimensiones externas, fondo** 500 mm  
**Dimensiones externas, alto** 467 mm  
**Peso neto** 41 kg  
**Nº de niveles de rejillas** 6