



**Flexy Compact**  
**Baño María en armario, una cuba**  
**(capacidad de recipiente 4 GN) con**  
**ruedas, con luces LED**



**322050 (F01H4KW02S)**

Baño María en armario, una cuba (capacidad de recipiente 4 GN) con ruedas, estante superior con luces LED y dos deslizabandejas de acero inox, H=750 mm (nórdico)

## Descripción

### Artículo No.

Diseño compacto, ideal para entornos de ahorro de espacio. Deslizabandejas plegables de AISI 304 en lados largos. Unidad montada en ruedas de 125 mm, 2 giratorias y 2 con frenos. Puertas de cierre suave en el lado del operador. Armario inferior neutro con puertas. Estante superior tipo AISI 304 con luces LED y visibilidad adicional en superficie para mostrar alimentos atractivos. Estructura de cristal elegante y minimalista, no acumula restos ni polvo y es fácil de limpiar. Cristal curvo. Estructura resistente con paneles laminados en los 4 lados. Diseñado para servir alimentos en bandejas Gastronorm con altura máxima de 200 mm. Protección contra sobrecalentamiento. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. Diseño que permite funcionar con entradas de agua fría y caliente. Resistencias ultraplana para aumentar la transmisión de calor y lograr tiempos de calentamiento reducidos. Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe. Base de la cuba inclinada para garantizar el desagüe total. Lata de vidrio de 19 mm de grosor aislada con plancha galvanizada para un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de energía. Resistencias conectadas al fondo de la cuba con termostato de seguridad. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor. 750 mm de altura de encimera.

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**

## Características técnicas

- Protección contra sobrecalentamiento.
- Diseñado para servir los alimentos en recipientes Gastronorm.
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 200 mm.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Diseño que permite funcionar con entradas de agua fría y caliente.
- Accesorio disponible para convertir uno de los recipientes GN en un dispensador de sopa.
- El perfecto diseño compacto lo hace ideal para entornos que ahorran espacio.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Puertas de cierre suave en el lado del operador.
- Armario bajo con puertas ideal para almacenamiento adicional.
- Opciones disponibles con configurador en línea: colores, deslizabandejas, estantes, patas / ruedas con el diámetro deseado, altura 750 mm para niños.
- Estantería equipada con luces LED.
- Se puede instalar un zócalo opcional para cubrir las patas o las ruedas.
- El deslizabandejas AISI 304 en acero inoxidable empotrado se instala en los lados largos y también se puede plegar para facilitar el paso de las unidades a través de las puertas.
- Ideal para líneas de autoservicio sin operadores.
- Unidad montada sobre ruedas de 125 mm 2 giratorias y 2 con freno.
- Elegante estante superior tipo A diseñado para una mayor visibilidad en la superficie para una exhibición de comida perfecta.
- Cristal curvo.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Dimensiones disponibles: 2, 3, 4 GN.
- La recarga automática está disponible como opción.
- Gracias a la estructura de vidrio elegante y minimalista, la comida y el polvo no quedan atrapados y la limpieza es más fácil.

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



## Construcción

- Resistencias conectadas al fondo de la cuba con termostato de seguridad.
- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Protección IPx4 contra el agua.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- Estante completo en AISI 304.
- Top en AISI 304.
- Construcción robusta con paneles laminados en 4 lados.

## Sostenibilidad




- Lana de roca de 19 mm de grosor aislada con plancha galvanizada para un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de energía.
- Resistencias ultraplana para aumentar la transmisión de calor y lograr tiempos de calentamiento reducidos.

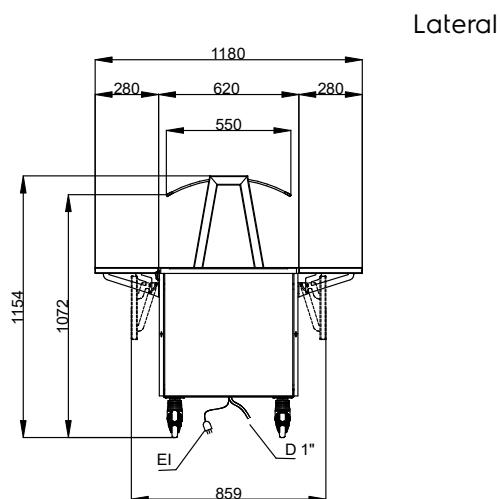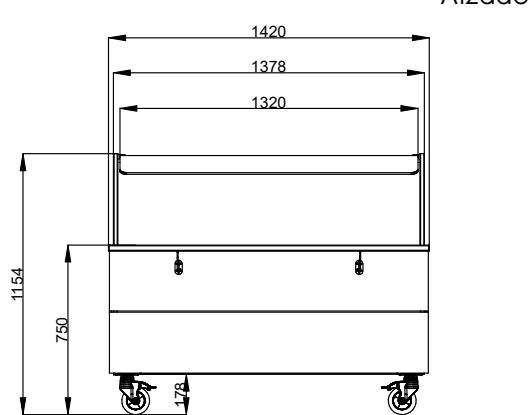

D = Desagüe  
 EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

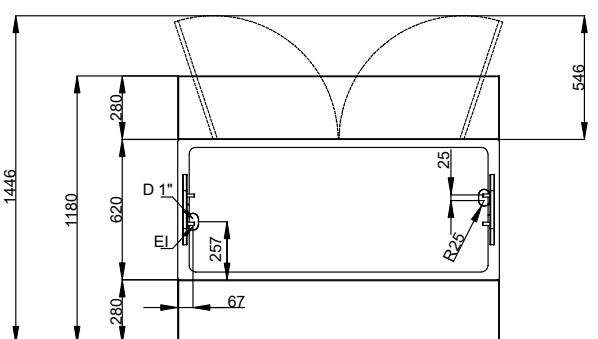

### Eléctrico

**Suministro de voltaje** 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
**Potencia eléctrica max.:** 3.04 kW

### Agua

**Tamaño de salida del drenaje de agua** 3/4"

### Info

<b>Nº de puertas:</b>	2
<b>Dimensiones externas, ancho</b>	1420 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	1180 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	1154 mm
<b>Peso neto</b>	135.5 kg
<b>Alto del paquete:</b>	1410 mm
<b>Ancho del paquete:</b>	920 mm
<b>Fondo del paquete:</b>	1460 mm
<b>Volumen del paquete</b>	1.89 m <sup>3</sup>
<b>Temperatura de trabajo:</b>	+85 / +95 °C

### Sostenibilidad

**Nivel de ruido** 45 dBA