



## Flexy Compact Cuba refrigerada en armario, estática con ventilador (4 GN) con ruedas, con luces LED y dos placas



322065 (F11C4KW02S)

Cuba refrigerada en armario, estática con ventilador (capacidad de recipiente 4 GN) con ruedas, estante superior con luces LED y dos deslizabandejas de acero inox, H=750 mm (nórdico)

### Descripción

#### Artículo No.

Diseño compacto, ideal para entornos de ahorro de espacio. Deslizabandejas plegables de AISI 304 en lados largos. Unidad montada en ruedas de 125 mm, 2 giratorias y 2 con frenos. Puertas de cierre suave en el lado del operador. Armario inferior neutro con puertas. Estante superior tipo AISI 304 con luces LED y visibilidad adicional en superficie para mostrar alimentos atractivos. Estructura de cristal elegante y minimalista, no acumula restos ni polvo y es fácil de limpiar. Cristal curvo. Estructura resistente con paneles laminados en los 4 lados. Diseñado para servir alimentos en bandejas Gastronorm con altura máxima de 150 mm. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor. Con el desescarche automático se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. La circulación constante de aire frío a través de los recipientes garantiza la temperatura correcta de los alimentos. La uniformidad de la temperatura y el enfriamiento rápido se consiguen con potentes ventiladores radiales de refuerzo. Los difusores de aire cilíndricos de acero inoxidable suministran una circulación de aire constante. El tiempo de enfriamiento un 84% más rápido (que la cuba refrigerada estática) reduce el consumo de energía, ya que el operador puede encender las máquinas solo cuando sea necesario. Cubas de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe. Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía. Gas refrigerante R290 (GWP=3) que reduce el impacto ambiental y aumenta la eficiencia del enfriamiento. El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfria al rozar la superficie fría. A continuación, los ventiladores radiales de refuerzo distribuyen el aire frío. 750 mm de altura de encimera.

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Características técnicas

- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Diseñado para servir los alimentos en recipientes Gastronorm.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Con la descongelación automática se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba.
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 150 mm.
- La circulación constante de aire frío a través de los recipientes garantiza la temperatura correcta de los alimentos. La uniformidad de la temperatura y el enfriamiento rápido se consiguen con potentes ventiladores radiales de refuerzo. Los difusores de aire cilíndricos de acero inoxidable suministran una circulación de aire constante.
- El perfecto diseño compacto lo hace ideal para entornos que ahorran espacio.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Puertas de cierre suave en el lado del operador.
- Armario bajo con puertas ideal para almacenamiento adicional.
- Opciones disponibles con configurador en línea: colores, deslizabandejas, estantes, patas / ruedas con el diámetro deseado, altura 750 mm para niños.
- Estantería equipada con luces LED.
- Se puede instalar un zócalo opcional para cubrir las patas o las ruedas.
- El deslizabandejas AISI 304 en acero inoxidable empotrado se instala en los lados largos y también se puede plegar para facilitar el paso de las unidades a través de las puertas.
- Ideal para líneas de autoservicio sin operadores.
- Unidad montada sobre ruedas de 125 mm 2 giratorias y 2 con freno.
- Elegante estante superior tipo A diseñado para una mayor visibilidad en la superficie para una exhibición de comida perfecta.
- Cristal curvo.
- Dimensiones disponibles: 2, 3, 4 GN.
- Gracias a la estructura de vidrio elegante y minimalista, la comida y el polvo no quedan atrapados y la limpieza es más fácil.

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)



## Construcción

- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Protección IPx2 contra el agua.
- El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfria al rozar la superficie fría. A continuación, los ventiladores radiales de refuerzo distribuyen el aire frío.
- Estante completo en AISI 304.
- Top en AISI 304.
- Construcción robusta con paneles laminados en 4 lados.


## Sostenibilidad



- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía.
- El tiempo de enfriamiento un 84% más rápido (que la cuba refrigerada estática) reduce el consumo de energía, ya que el operador puede encender las máquinas solo cuando sea necesario.

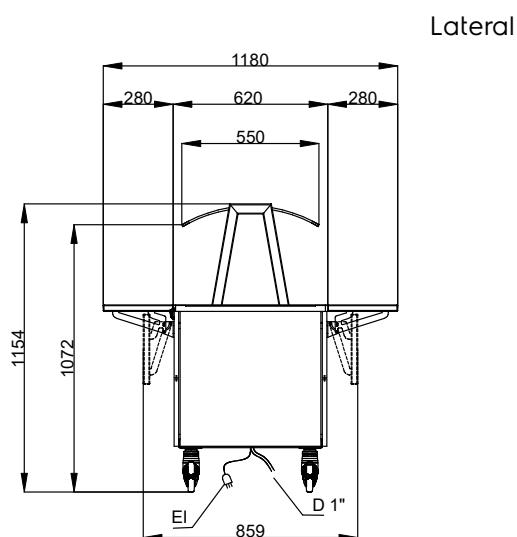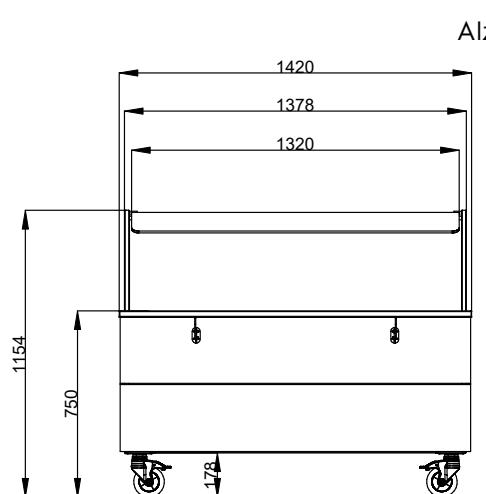

D = Desagüe  
 EI = Conexión eléctrica (energía)

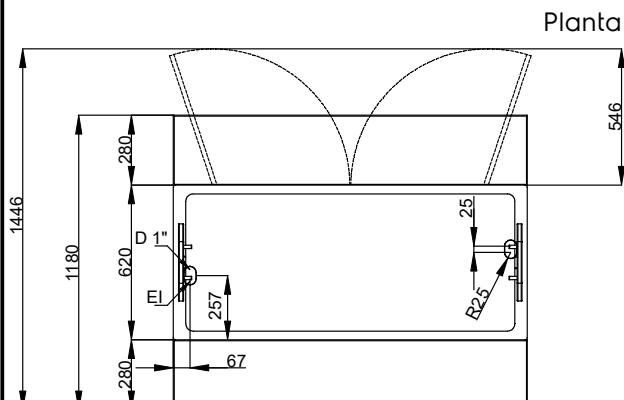

### Eléctrico

**Suministro de voltaje** 220-240 V/1N ph/50 Hz  
**Potencia eléctrica max.:** 0.59 kW

### Info

<b>Nº de puertas:</b>	2
<b>Dimensiones externas, ancho</b>	1420 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	1180 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	1154 mm
<b>Peso neto</b>	158.5 kg
<b>Alto del paquete:</b>	1184 mm
<b>Ancho del paquete:</b>	899 mm
<b>Fondo del paquete:</b>	1460 mm
<b>Volumen del paquete</b>	1.55 m <sup>3</sup>
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-10 / 0 °C
<b>Temperatura de la superficie</b>	-10 / 0 °C

### Sostenibilidad

**Nivel de ruido** 64 dBA