

Drop-in Cuba refrigerada drop-in con expositor refrigerado, cuadrado, servicio medio 4 horas, 3 GN

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


341061 (D15C3)

Cuba refrigerada drop-in con expositor refrigerado, cuadrado, servicio medio - 4 horas - (capacidad de recipiente 3 GN)

Descripción

Artículo No.

Diseñado para ser encastrado que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno. Diseñada para servir: Platos en los estantes y alimentos en bandejas GN, o alimentos en platos/envases, o botellas y latas, gracias al fondo ajustable de la cuba. Apta para bandejas GN 1/1 con una altura máxima de 150 mm. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor. Con el desescarche automático se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. Cuba equipada con fondo ajustable que puede fijarse en 5 posiciones para cada sección GN 1/1, independientes unas de otras para exponer distintos productos de diversas alturas. La uniformidad de la temperatura se consigue mediante potentes ventiladores, un evaporador de gran superficie y un transportador de aire situados en la parte superior de las estanterías. El fondo de la cuba es extraíble para facilitar el acceso al evaporador. Las rejillas delanteras y los paneles inferiores de la cuba se pueden extraer sin necesidad de herramientas para una limpieza rápida y efectiva. La cuba se puede limpiar con una manguera (tras la fácil extracción de los ventiladores). Incluye tres estantes de cristal templado regulables de 8 mm de grosor que se pueden instalar horizontalmente o inclinarse para mostrar mejor los platos. Los lados cortos, las puertas correderas y la parte superior son de acristalamiento doble de bajas emisiones (18 mm de grosor) para aumentar el aislamiento, evitar la condensación y reducir el consumo de energía. Cuenta con cortina de elevación automática para reducir la dispersión de energía cuando no se utiliza la unidad. Cuenta con dos puertas correderas en el lado del operador con función de retención, que facilita la función de cierre automático para llenado para que las puertas se mantengan cerradas cuando no se utilizan. El expositor tiene iluminación LED interior bajo cada estante de cristal que destaca los colores de los alimentos fríos. Se ha estudiado la circulación de aire para garantizar la uniformidad de la temperatura en cada una de las secciones de la cuba y de los estantes. Diseñado para ofrecer mayor visibilidad en los estantes para una exposición atractiva de los alimentos. Se dispone de opciones de cierre o de tapas abatibles en el lado del cliente. Cubas de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe. Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía. Gas refrigerante R290 (GWP=3) que reduce el impacto ambiental y aumenta la eficiencia del enfriamiento.

Características técnicas

- Diseñado para situarse en instalación a ras que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Con la descongelación automática se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba.
- Versión remota disponible.
- El fondo de la cuba es extraíble para facilitar el acceso al evaporador.
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 150 mm.
- Dimensiones drop-in disponibles: 2, 3, 4, 5 GN.
- Cuba equipada con fondo ajustable que puede fijarse en 5 posiciones para cada sección GN 1/1, independientes unas de otras para exponer distintos productos de diversas alturas.
- Las rejillas delanteras y los paneles inferiores de la cuba se pueden extraer sin necesidad de herramientas para una limpieza rápida y efectiva.
- La cuba se puede limpiar con una manguera (tras la fácil extracción de los ventiladores).
- Diseñada para servir: platos en los estantes y alimentos en bandejas GN, o alimentos en platos/envases, o botellas y latas, gracias al fondo ajustable de la cuba.
- La uniformidad de la temperatura se consigue mediante potentes ventiladores, un evaporador de gran superficie y transportadores de aire situados en la parte superior de las estanterías.
- El expositor tiene iluminación LED interior bajo cada estante de cristal que destaca los colores de los alimentos fríos.
- Incluye tres estantes de cristal templado regulables de 8 mm de grosor que se pueden instalar horizontalmente o inclinarse para mostrar mejor los platos.
- Cuenta con dos puertas correderas en el lado del operador con función de retención, que facilita la función de cierre automático para llenado para que las puertas se mantengan cerradas cuando no se utilizan.
- Se ha estudiado la circulación de aire para garantizar la uniformidad de la temperatura en cada una de las secciones de la cuba y de los estantes.
- Diseñado para ofrecer mayor visibilidad en los estantes para una exposición atractiva de los alimentos.
- Se dispone de opciones de cierre o de aletas en el lado del cliente.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.

Aprobación:

Construcción

- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Protección IPx2 contra el agua.

Sostenibilidad




- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía.
- Los lados cortos, las puertas correderas y la parte superior son de acristalamiento doble de bajas emisiones (18 mm de grosor) para aumentar el aislamiento, evitar la condensación y reducir el consumo de energía.
- Cuenta con cortina de elevación automática para reducir la dispersión de energía cuando no se utiliza la unidad.




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Cuba refrigerada drop-in con expositor refrigerado, cuadrado, servicio medio 4 horas, 3 GN

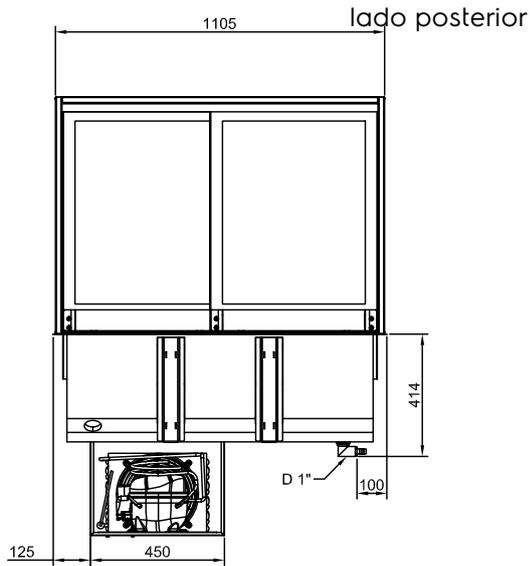


Lateral

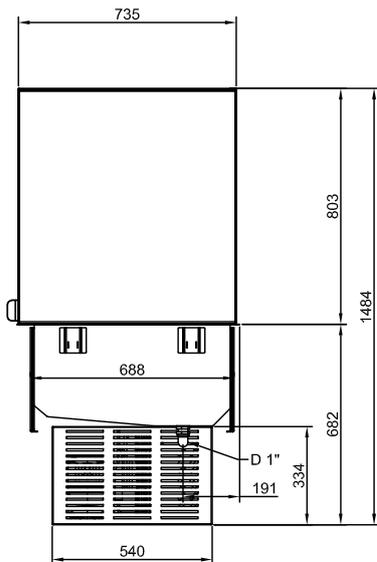

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

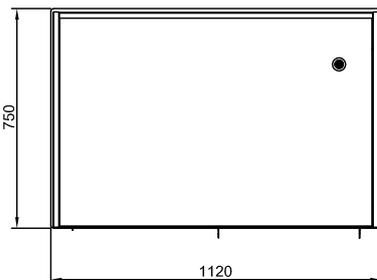

Eléctrico

Suministro de voltaje
341061 (D15C3) 220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 0.66 kW

Agua

Tamaño de salida del drenaje de agua 1"
Tamaño de la línea de desagüe: 1"

Info

Dimensiones externas, ancho 1120 mm
Dimensiones externas, fondo 750 mm
Dimensiones externas, alto 1470 mm
Peso neto 164.3 kg
Peso del paquete 264 kg
Alto del paquete: 1780 mm
Ancho del paquete: 1200 mm
Fondo del paquete: 1190 mm
Volumen del paquete 2.54 m³
Temperatura de trabajo: +4 / +8 °C

Datos de Refrigeración



Tipo de refrigerante R290

Sostenibilidad



Nivel de ruido 59 dBA

Drop-in
Cuba refrigerada drop-in con expositor refrigerado, cuadrado, servicio medio 4 horas, 3 GN
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



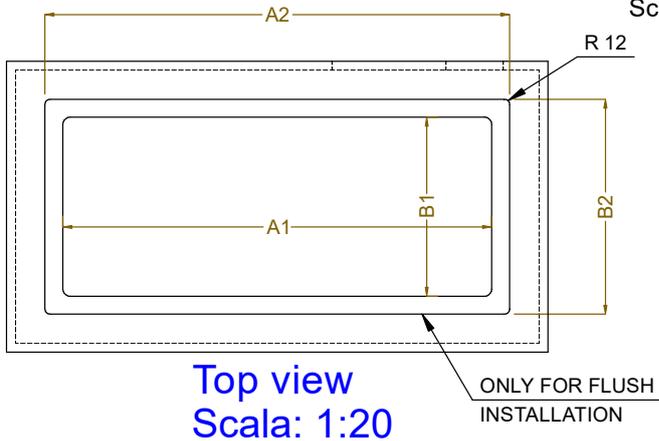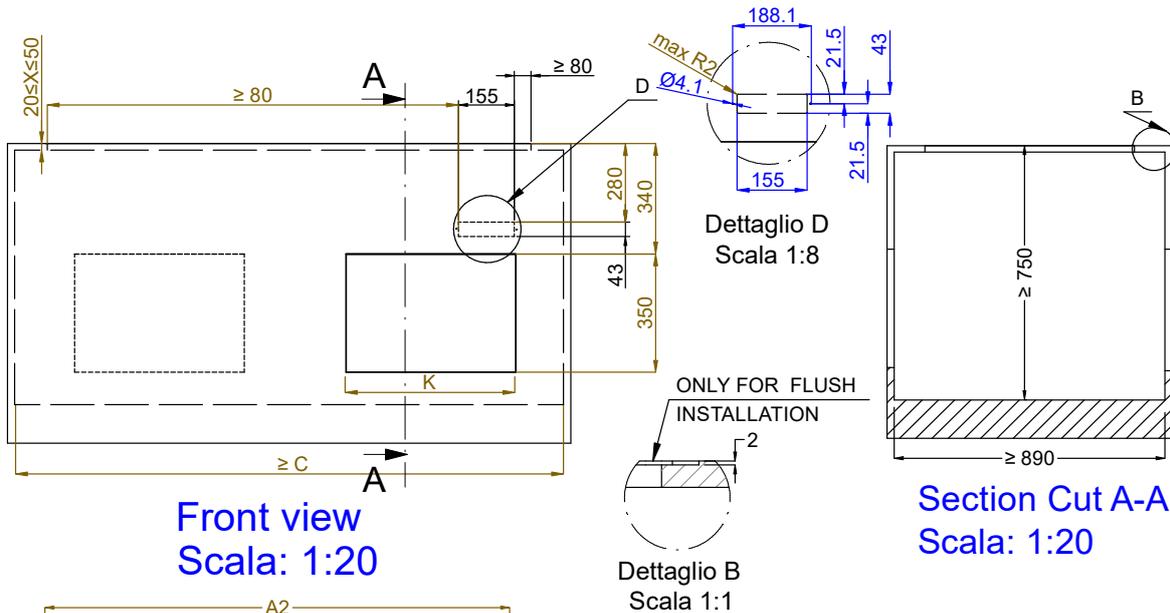

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
2GN	740	710	804	754	920	470
3GN	1060		1124		1250	
4GN	1390		1454		1580	
5GN	1710		1774		1900	730

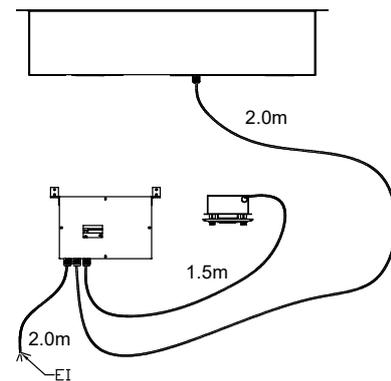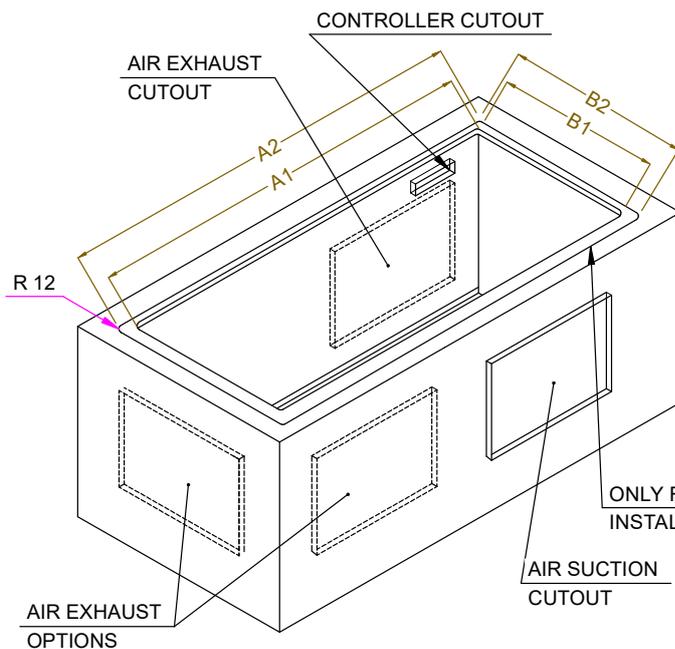

595T01V00 - COLD DISPLAY 4HRS