

Drop-in Cuba remota refrigerada drop-in, estática (capacidad de recipiente 5 GN)

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



341091 (D10R5)

Cuba remota refrigerada
drop-in, estática
(capacidad de recipiente 5
GN)

Descripción

Artículo No.

Diseñado para ser encastrado que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno. Diseñado para servir alimentos en bandejas Gastronorm con altura máxima de 200 mm. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor. Con el desescarche automático se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. Cubas de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe. Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía. El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfría al rozar la superficie fría. Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye). Se dispone de refrigerante R452a y otros gases a petición.

Características técnicas

- Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye).
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Diseñado para situarse en instalación a ras que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno.
- Diseñado para servir los alimentos en recipientes Gastronorm.
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 200 mm.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Dimensiones drop-in disponibles: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Con la descongelación automática se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba.
- Versión con unidad refrigerante integrada disponible.

Construcción

- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- Protección IPx2 contra el agua.
- El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfría al rozar la superficie fría.

Sostenibilidad



- Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía.


Aprobación:




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in, estática (capacidad de recipiente 5 GN)

Alzado

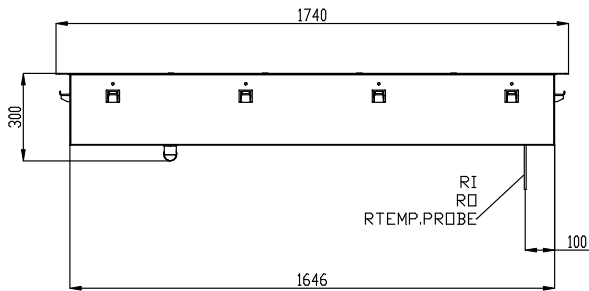


Lateral

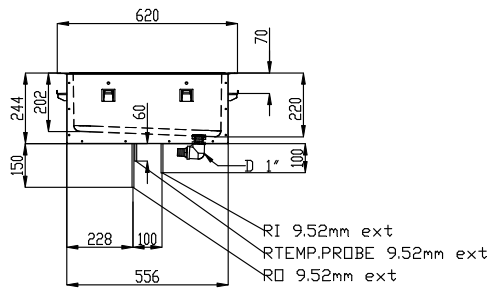

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
RI = Entrada de Refrigerante

Planta

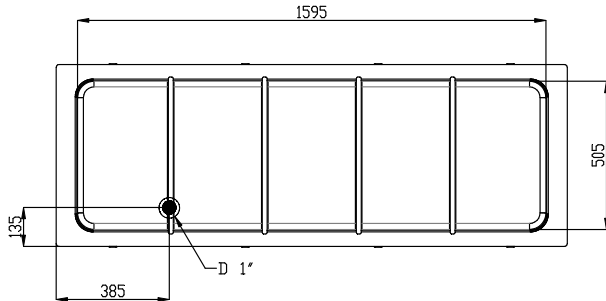

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in, estática (capacidad de recipiente 5 GN)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.02 kW

Agua

Tamaño de salida del drenaje de agua	1"
--------------------------------------	----

Info

Dimensiones externas, ancho	1740 mm
Dimensiones externas, fondo	620 mm
Dimensiones externas, alto	260 mm
Peso neto	43.4 kg
Peso del paquete	65.8 kg
Alto del paquete:	380 mm
Ancho del paquete:	660 mm
Fondo del paquete:	1780 mm
Volumen del paquete	0.45 m ³
Temperatura de trabajo:	-15 / 0 °C

Datos de Refrigeración

Tipo de refrigerante	R452A
Tubos de conexión (remota) - Salida:	12.7 mm
Tubos de conexión (remota) - Entrada:	9.52 mm



Sostenibilidad

Nivel de ruido	0 dBA
----------------	-------





Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in, estática (capacidad de recipiente 5 GN)

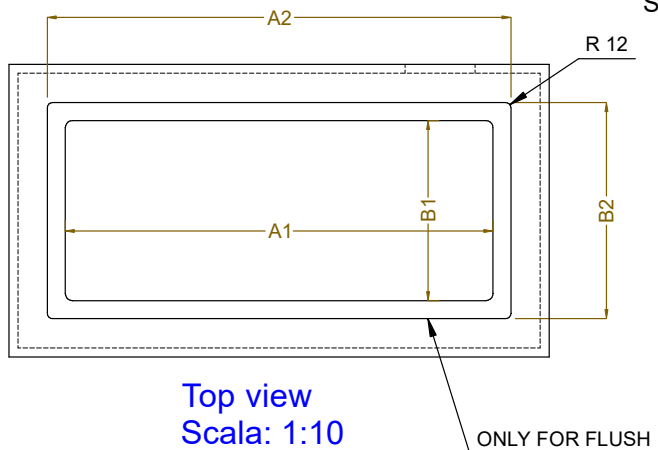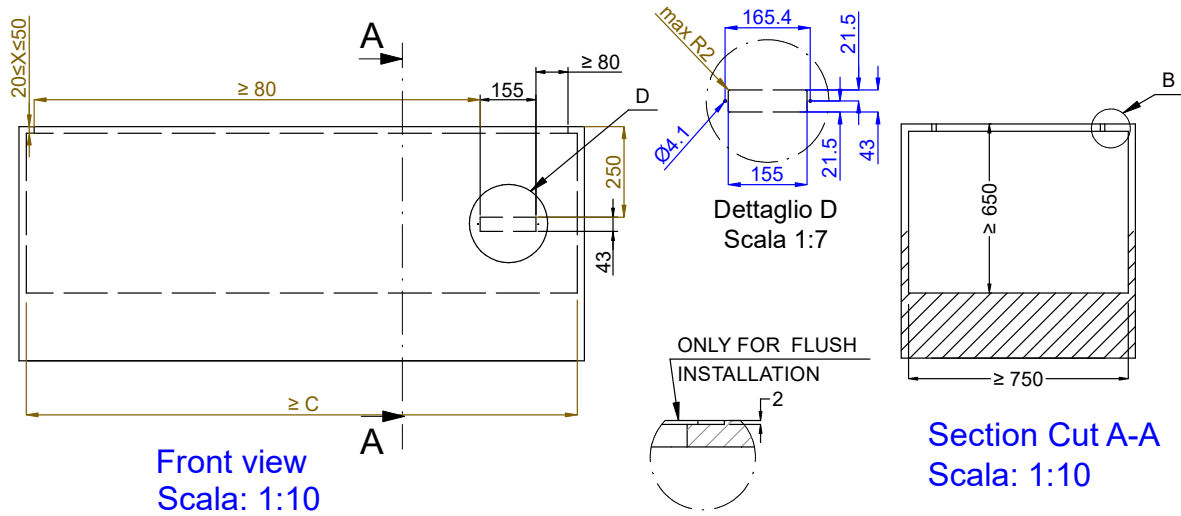

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	380	580	454	624	560
2GN	700		774		880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670	2074	1744		1850
6GN	2000		2074		2180

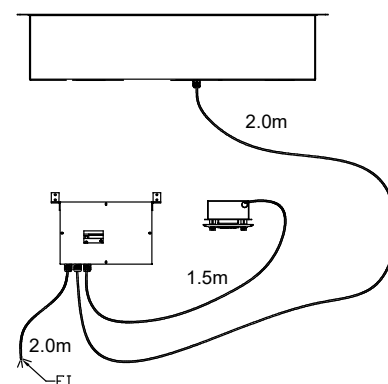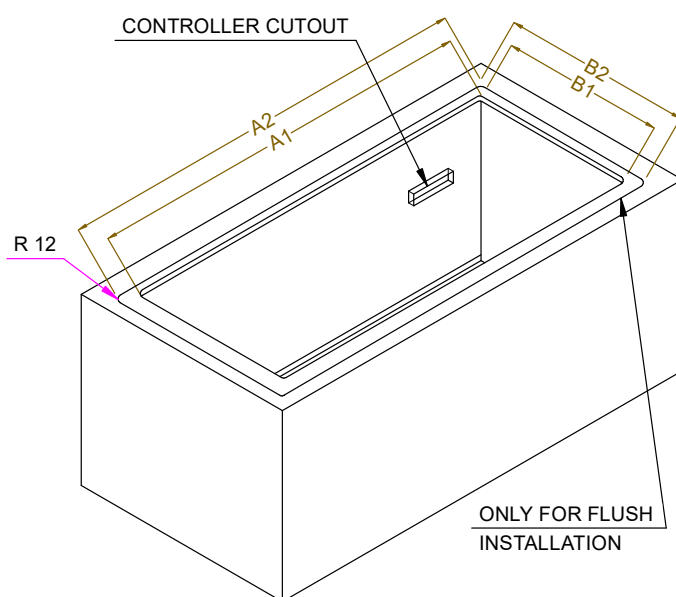

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.