

Drop-in Cuba remota refrigerada drop-in, estática con ventilador (capacidad de recipiente 3 GN)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



341094 (D11R3)

Cuba remota refrigerada
drop-in, estática con
ventilador (capacidad de
recipiente 3 GN)

Descripción

Artículo No. _____

Diseñado para ser encastrado que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno. Diseñado para servir alimentos en bandejas Gastronorm con altura máxima de 150 mm. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor. Con el desescarche automático se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. La circulación constante de aire frío a través de los recipientes garantiza la temperatura correcta de los alimentos. La uniformidad de la temperatura y el enfriamiento rápido se consiguen con potentes ventiladores radiales de refuerzo. Los difusores de aire cilíndricos de acero inoxidable suministran una circulación de aire constante. El tiempo de enfriamiento un 84% más rápido (que la cuba refrigerada estática) reduce el consumo de energía, ya que el operador puede encender las máquinas solo cuando sea necesario. Cubas de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe. Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía. El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfría al rozar la superficie fría. A continuación, los ventiladores radiales de refuerzo distribuyen el aire frío. Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye). Se dispone de refrigerante R452a y otros gases a petición.

Características técnicas

- Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye).
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 150 mm.
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Diseñado para situarse en instalación a ras que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno.
- Dimensiones drop-in disponibles: 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Diseñado para servir los alimentos en recipientes Gastronorm.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Con la descongelación automática se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba.
- La circulación constante de aire frío a través de los recipientes garantiza la temperatura correcta de los alimentos. La uniformidad de la temperatura y el enfriamiento rápido se consiguen con potentes ventiladores radiales de refuerzo. Los difusores de aire cilíndricos de acero inoxidable suministran una circulación de aire constante.
- Versión con unidad refrigerante integrada disponible.

Construcción

- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- Protección IPx2 contra el agua.
- El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfría al rozar la superficie fría. A continuación, los ventiladores radiales de refuerzo distribuyen el aire frío.

Sostenibilidad



- Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía.
- El tiempo de enfriamiento un 84% más rápido (que la cuba refrigerada estática) reduce el consumo de energía, ya que el operador puede encender las máquinas solo cuando sea necesario.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in, estática con
ventilador (capacidad de recipiente 3 GN)

lado posterior

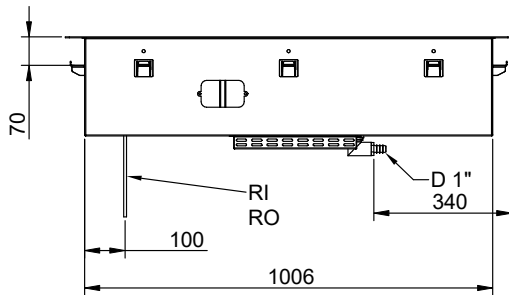


Lateral

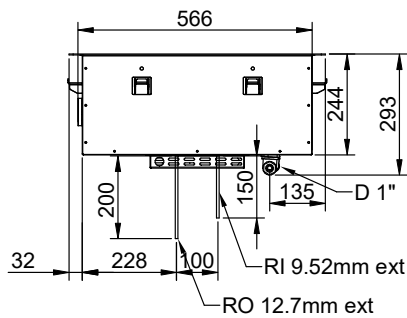

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
RI = Entrada de Refrigerante

Planta

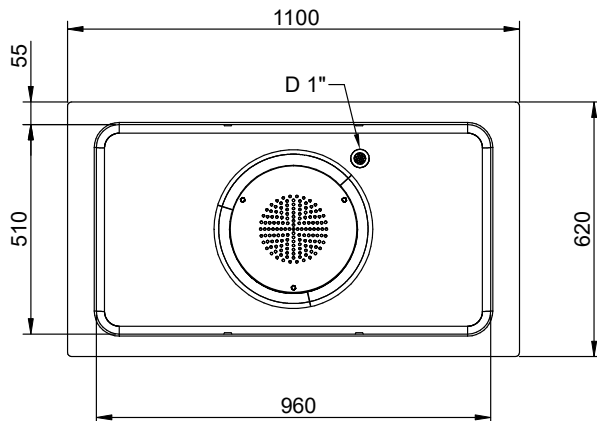

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in, estática con ventilador (capacidad
de recipiente 3 GN)
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.06 kW

Agua

Tamaño de salida del drenaje de agua	1"
--------------------------------------	----

Info



Dimensiones externas, ancho	1100 mm
Dimensiones externas, fondo	620 mm
Dimensiones externas, alto	280 mm
Peso neto	32.3 kg
Peso del paquete	46.7 kg
Alto del paquete:	400 mm
Ancho del paquete:	660 mm
Fondo del paquete:	1140 mm
Volumen del paquete	0.3 m ³
Temperatura de trabajo:	-10 / 0 °C

Datos de Refrigeración



Tipo de refrigerante	R452A
Tubos de conexión (remota) - Salida:	12.7 mm
Tubos de conexión (remota) - Entrada:	9.52 mm

Sostenibilidad

Nivel de ruido	0 dBA
----------------	-------

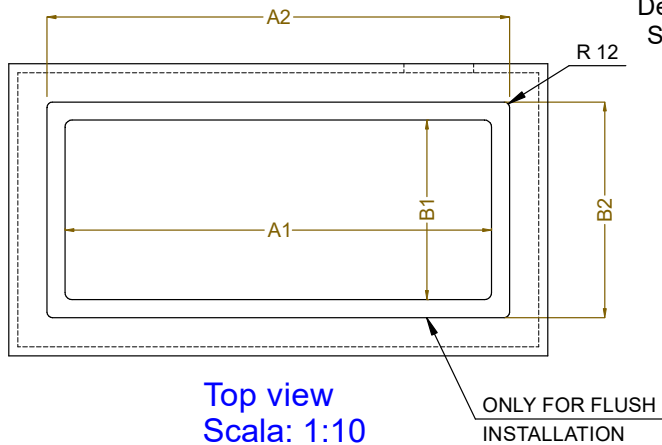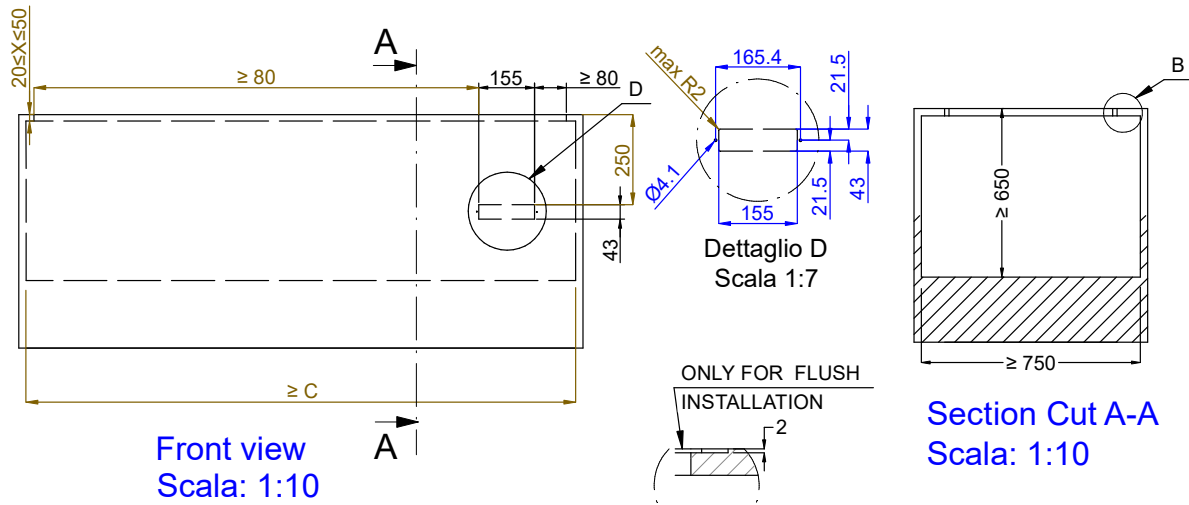

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700	580	774	624	880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180

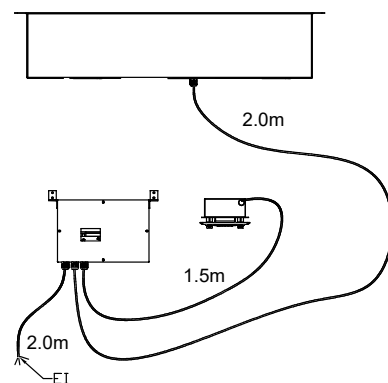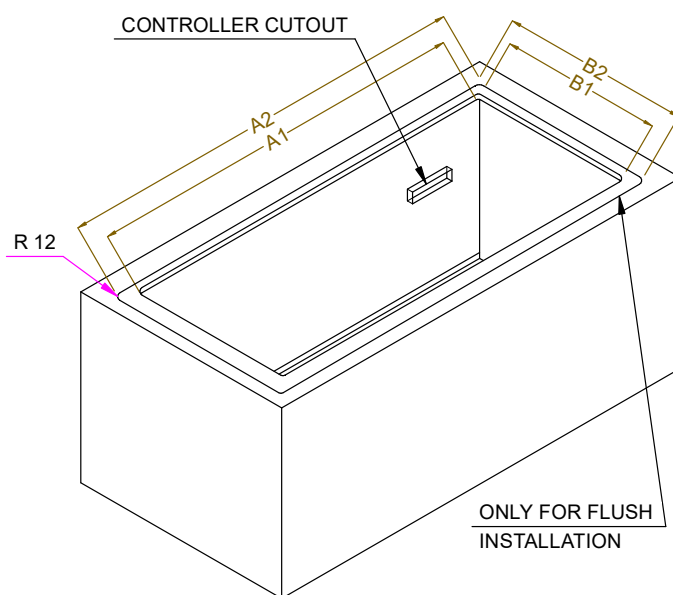

595T02200 - COLD STATIC WELL WITH FAN REM.