

Drop-in Cuba remota refrigerada drop-in con expositor refrigerado, compacto (capacidad de recipiente 3 GN)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


341123 (D19R3)

 Cuba remota refrigerada
drop-in con expositor
refrigerado, compacto
(capacidad de recipiente 3
GN)

Descripción

Artículo No. _____

Diseñado para ser encastrado que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno. Diseñada para servir: Platos en los estantes y alimentos en bandejas GN, o alimentos en platos/envases, o botellas y latas, gracias al fondo ajustable de la cuba. Apta para bandejas GN 1/1 con una altura máxima de 200 mm. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor. Con el desescarche automático se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. La unidad se compone de dos sistemas de refrigeración: una cuba refrigerada estática en la base y un evaporador con ventilador en la parte superior. El fondo de la cuba está diseñado para servir los alimentos en bandejas GN, así como botellas y latas. Los lados cortos y la parte superior son de acristalamiento doble de bajas emisiones (18 mm de grosor) para aumentar el aislamiento, evitar la condensación y reducir el consumo de energía. El expositor tiene iluminación LED interior bajo cada estante de cristal que destaca los colores de los alimentos fríos. La uniformidad de la temperatura se consigue mediante ventiladores y un evaporador de superficie situado en la parte superior de la unidad. La configuración permite un espacio compacto y excelentes rendimientos de conservación. El expositor de plexiglas con puertas abatibles a ambos lados garantiza una higiene máxima de los alimentos. Incluye 2 estantes ajustables compuestos por dos rejillas cada uno. Se puede regular la altura de los estantes para colocar distintos productos. Cubas de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe. Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía. Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye). Se dispone de refrigerante R452a y otros gases a petición.

Características técnicas

- Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye).
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Diseñado para situarse en instalación a ras que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno.
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 200 mm.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Dimensiones drop-in disponibles: 2, 3, 4 GN.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Con la descongelación automática se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba.
- La unidad se compone de dos sistemas de refrigeración: una cuba refrigerada estática en la base y un evaporador con ventilador en la parte superior.
- El fondo de la cuba está diseñado para servir los alimentos en bandejas GN, así como botellas y latas.
- La uniformidad de la temperatura se consigue mediante ventiladores y un evaporador de superficie situado en la parte superior de la unidad.
- La configuración permite un espacio compacto y excelentes rendimientos de conservación.
- El expositor de plexiglas con puertas abatibles a ambos lados garantiza una higiene máxima de los alimentos.
- Incluye 2 estantes ajustables compuestos por dos rejillas cada uno. Se puede regular la altura de los estantes para colocar distintos productos.
- El expositor tiene iluminación LED interior bajo cada estante que destaca los colores de los alimentos fríos.
- Versión con unidad refrigerante integrada disponible.

Aprobación: _____

Construcción

- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- Protección IPx2 contra el agua.

Sostenibilidad




- Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía.
- Los lados cortos y la parte superior son de acristalamiento doble de bajas emisiones (18 mm de grosor) para aumentar el aislamiento, evitar la condensación y reducir el consumo de energía.




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in con
expositor refrigerado, compacto (capacidad
de recipiente 3 GN)

lado posterior

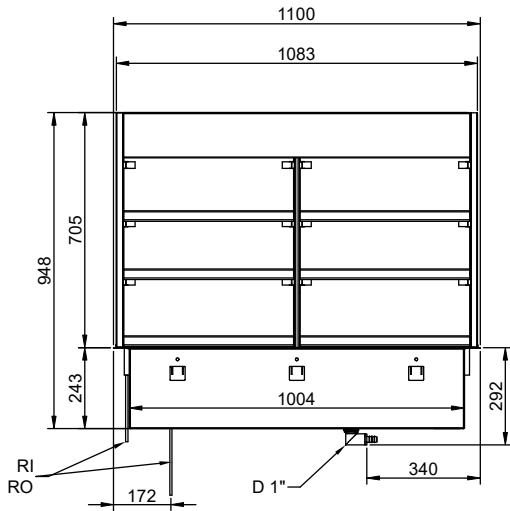


Lateral

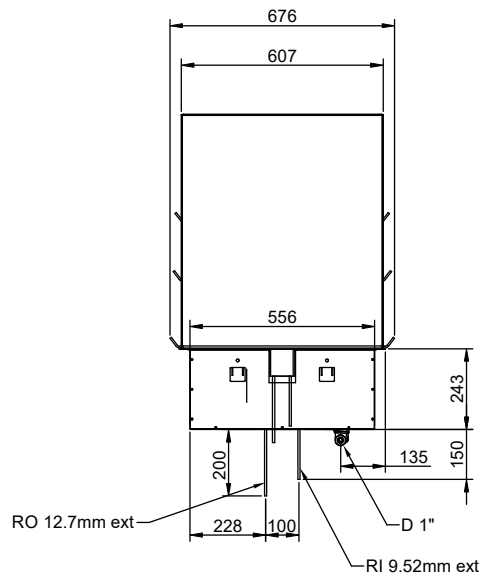

D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
RI = Entrada de Refrigerante

Planta

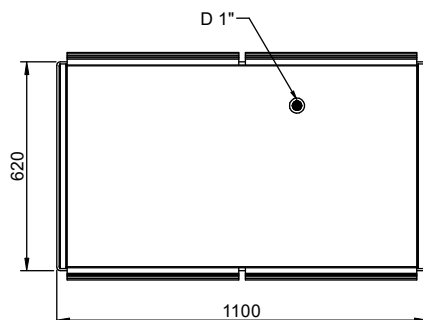

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 0.12 kW

Agua

Tamaño de salida del drenaje de agua 1"

Info

Dimensiones externas, ancho 1100 mm
Dimensiones externas, fondo 620 mm
Dimensiones externas, alto 950 mm
Peso neto 132 kg
Peso del paquete 153 kg
Alto del paquete: 1550 mm
Ancho del paquete: 680 mm
Fondo del paquete: 1150 mm
Volumen del paquete 1.21 m³
Temperatura de trabajo: +4 / +8 °C

Datos de Refrigeración

Tipo de refrigerante R452A
Tubos de conexión (remota)
- Salida: 12.7 mm
Tubos de conexión (remota)
- Entrada: 9.52 mm

Sostenibilidad

Nivel de ruido 0 dBA

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in con expositor refrigerado, compacto
(capacidad de recipiente 3 GN)



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso







Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in con
expositor refrigerado, compacto (capacidad
de recipiente 3 GN)

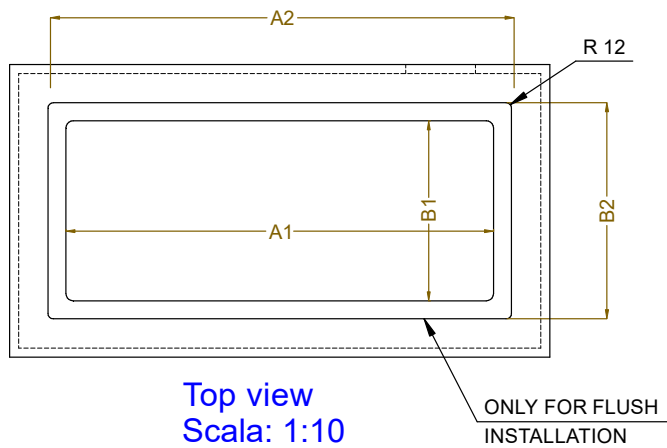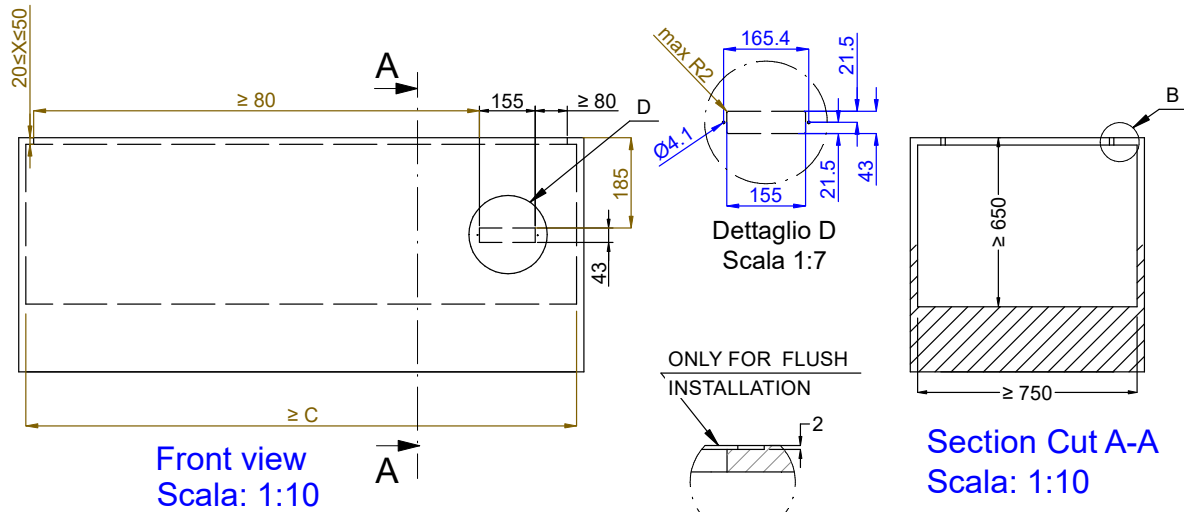

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700		774		880
3GN	1030	580	1104	624	1200
4GN	1350		1424		1530

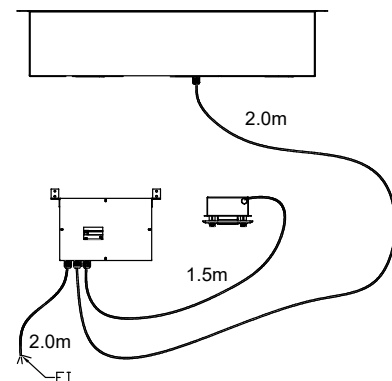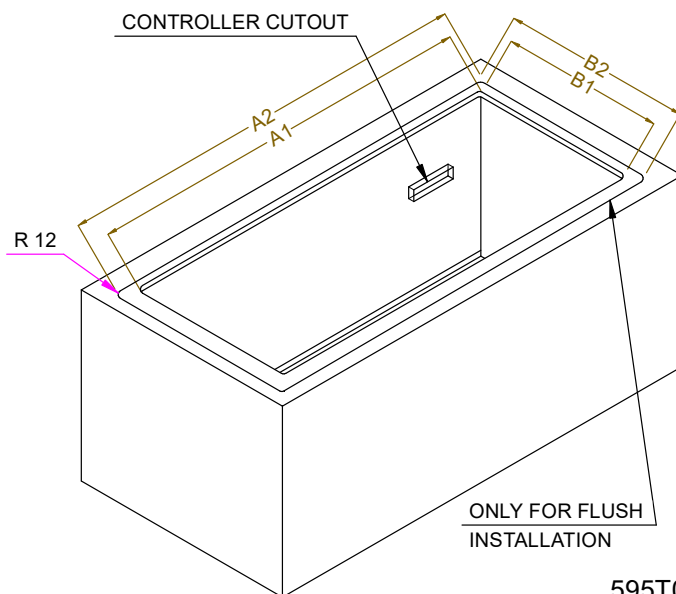

595T01Y00 - COLD COMPACT DISPLAY REM.

Drop-in
Cuba remota refrigerada drop-in con expositor refrigerado, compacto
(capacidad de recipiente 3 GN)
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.04.20