

Drop-in Superficie remota de cuarzo refrigerada drop-in (capacidad de recipiente 6 GN)

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



341141 (D21R6)

Superficie remota de cuarzo
refrigerada drop-in
(capacidad de recipiente 6
GN)

Descripción

Artículo No. _____

Diseñado para ser encastrado que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno. Diseñado para servir los alimentos en platos. Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor. Con el desescarche automático se consigue la separación de los evaporadores y un enfriamiento eficiente. Control digital con pantalla de temperatura y ajuste preciso (0,1 °C). Controles digitales de HACCP totalmente conformes que incluyen alarmas visibles. El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfría al rozar la superficie fría. Se suministra con una elegante encimera de cuarzo blanca y un marco de acero inoxidable, por lo que es ideal para servir platos fríos con gran estilo. Equipada con orificio de desagüe para descargar con facilidad la condensación superior. Marco de acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía. Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye). Se dispone de refrigerante R452a y otros gases a petición.

Características técnicas

- Conexión preparada para la unidad de refrigeración remota (no se incluye).
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Diseñado para situarse en instalación a ras que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Dimensiones drop-in disponibles: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Con la descongelación automática se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba.
- Diseñado para servir los alimentos en platos.
- Cuando la temperatura de la superficie se enfría a menos de 0 °C, la humedad del aire forma hielo sobre la superficie. Si hay circulación del aire ambiental, sobre la superficie se produce condensación en vez de hielo.
- Equipada con orificio de desagüe para descargar con facilidad la condensación superior.
- Se suministra con una elegante encimera de cuarzo blanca y un marco de acero inoxidable, por lo que es ideal para servir platos fríos con gran estilo.
- Versión con unidad refrigerante integrada disponible.

Construcción

- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- Protección IPx2 contra el agua.
- El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfría al rozar la superficie fría.
- Marco de acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza.
- Superficie de cuarzo blanco (otros colores de cuarzo disponibles bajo pedido).

Sostenibilidad



- Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-in
Superficie remota de cuarzo refrigerada drop-in (capacidad de recipiente 6 GN)

Alzado

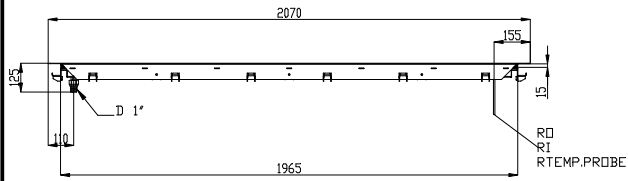


Lateral


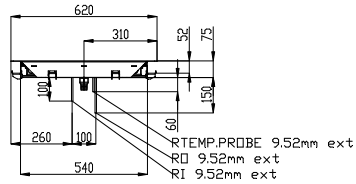


- D = Desagüe
EI = Conexión eléctrica (energía)
RI = Entrada de Refrigerante

Planta

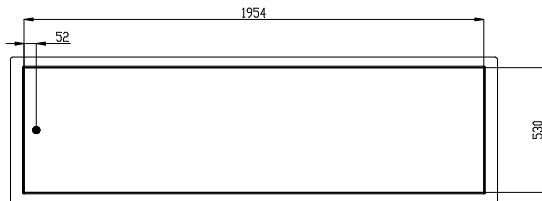

Other



Drop-in
Superficie remota de cuarzo refrigerada drop-in (capacidad de
recipiente 6 GN)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.02 kW

Agua

Tamaño de salida del drenaje de agua	1"
--------------------------------------	----

Info

Dimensiones externas, ancho	2070 mm
Dimensiones externas, fondo	620 mm
Dimensiones externas, alto	80 mm
Peso neto	44.7 kg
Peso del paquete	109 kg
Alto del paquete:	500 mm
Ancho del paquete:	660 mm
Fondo del paquete:	2110 mm
Volumen del paquete	0.7 m ³
Temperatura de la superficie	-10 / 0 °C

Datos de Refrigeración



Tipo de refrigerante	R452A
Potencia de refrigeración sugerida*:	1068 W
Condición a la temperatura de condensación:	45 °C
Condición a la temperatura ambiente:	25 °C
Tubos de conexión (remota) - Salida:	12.7 mm
Tubos de conexión (remota) - Entrada:	9.52 mm

Sostenibilidad

Nivel de ruido	0 dBA
----------------	-------



CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	355	560	454	624	535
2GN	680		774		855
3GN	1010		1104		1190
4GN	1330		1424		1510
5GN	1660		1744		1835
6GN	1985		2074		2165

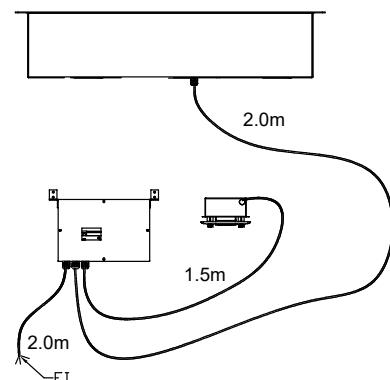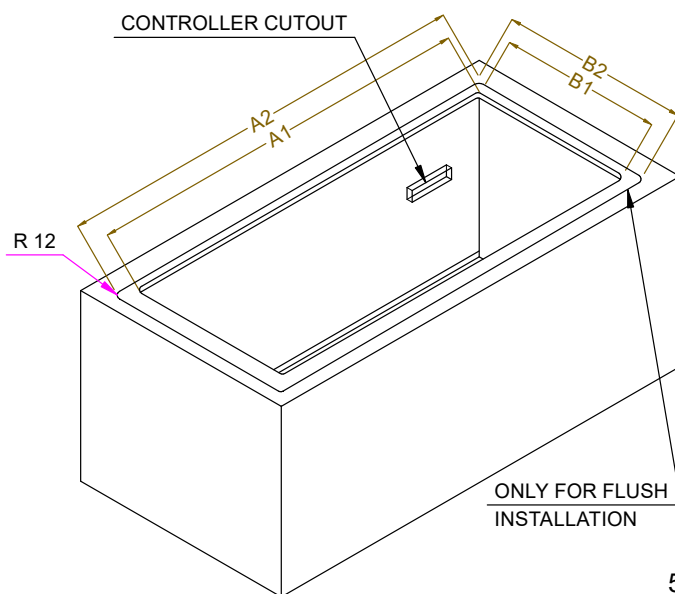

595T02000 - COLD SURFACE REMOTE