

## Drop-in Cuba refrigerada drop-in, estática (capacidad contenedor 1 GN)

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



341156 (D10C1)

Cuba refrigerada drop-in,  
estática (capacidad de  
recipiente 1 GN)

### Características técnicas

- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Diseñado para situarse en instalación a ras que facilita la limpieza y es adecuado para instalaciones de diseño moderno.
- Diseñado para servir los alimentos en recipientes Gastronorm.
- Adecuado para recipientes GN 1/1 con una altura máxima de 200 mm.
- Control exacto de la temperatura y ajuste a 0,1°C.
- El producto lleva de serie un termostato con control digital conforme con las normas HACCP que emite una alarma visual para avisar del aumento o el descenso de la temperatura.
- Dimensiones drop-in disponibles: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Los alimentos introducidos a la temperatura correcta mantienen la temperatura central según las normas Afnor.
- Con la descongelación automática se consigue la separación de los evaporadores y el enfriamiento eficiente de la cuba.
- Versión remota disponible.

### Construcción

- Control electrónico con pantalla de temperatura.
- El fondo de la cuba está inclinado para facilitar el desagüe.
- Cuba de acero inoxidable 304 AISI con esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza. La cuba también cuenta con orificio de desagüe.
- Protección IPx2 contra el agua.
- El fondo está equipado con tubos de cobre para asegurar un enfriamiento eficaz; en este sistema, el aire se enfría al rozar la superficie fría.


### Sostenibilidad




- Con la espuma de poliuretano expandido de alta densidad con ciclopentano se obtiene un excelente aislamiento de la cuba que reduce la dispersión de la energía.
- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.

Aprobación: \_\_\_\_\_

lado posterior

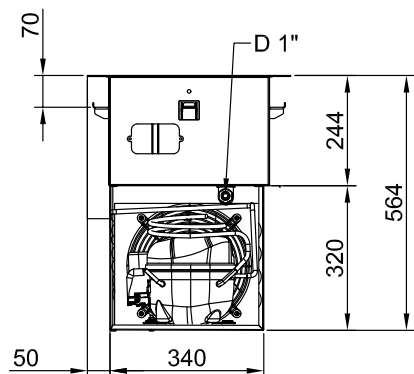


Lateral

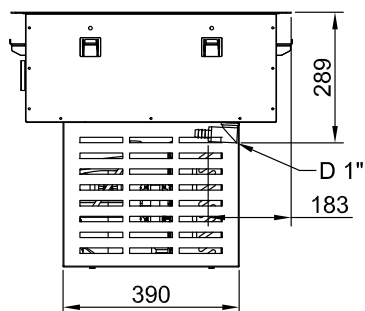

D = Desagüe  
EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

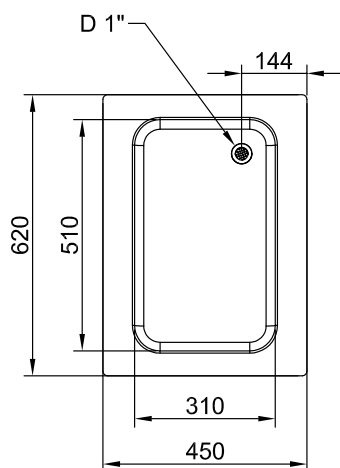

**Eléctrico**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.47 kW               |

**Agua**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tamaño de salida del drenaje de agua | 1" |
|--------------------------------------|----|

**Info**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensiones externas, ancho | 450 mm              |
| Dimensiones externas, fondo | 620 mm              |
| Dimensiones externas, alto  | 595 mm              |
| Peso neto                   | 41.5 kg             |
| Peso del paquete            | 51 kg               |
| Alto del paquete:           | 720 mm              |
| Ancho del paquete:          | 490 mm              |
| Fondo del paquete:          | 660 mm              |
| Volumen del paquete         | 0.23 m <sup>3</sup> |
| Temperatura de trabajo:     | -15 / 0 °C          |

**Datos de Refrigeración**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tipo de refrigerante | R290 |
|----------------------|------|

**Sostenibilidad**

|                |        |
|----------------|--------|
| Nivel de ruido | 62 dBA |
|----------------|--------|



| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  | 380 |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |     |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |     |



595T01S00 - COLD STATIC WELL