



Carros de servicio Carro dispensador de platos calientes, 2 cilindros - Ø180-300 mm



341186 (F33HA)

Carro dosificador de placa calefactada, doble cilindro, diámetro de placa 180-300 mm

Descripción

Artículo No.

Descargador de platos templados para transporte y distribución. Descargador de platos de dos cilindros: cada cilindro aloja hasta 50 platos de 300 mm de diámetro. Perfiles de guía dentro de los cartuchos para alojar platos y recipientes de distintas formas. Fabricación por completo en acero inoxidable AISI 304. La unidad tiene 4 ruedas giratorias, dos con frenos.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- Bajador de planchas de dos cilindros: cada cilindro puede alojar hasta 50 planchas de 300 mm de diámetro
- Certificación CB y CE efectuada por un organismo acreditado independiente.
- Los perfiles de guiado del interior de los cartuchos permiten alojar platos/vasos de diferentes formas.
- Elevador de platos para mantener los platos calientes durante el transporte y la distribución.
- Los muelles de los cilindros permiten la regulación de platos de diferentes pesos.

Construcción

- Protección IPx4 contra el agua.
- Construido completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Cable en espiral de 1,8 m con enchufe schuko.
- La unidad tiene 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- La unidad tiene un asa para mover fácilmente el carro.
- Topes en las esquinas.


Aprobación:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

**Carros de servicio
Carro dispensador de platos
calientes, 2 cilindros - Ø180-300 mm**

Alzado

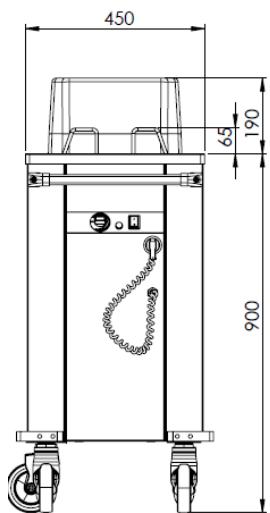


Lateral

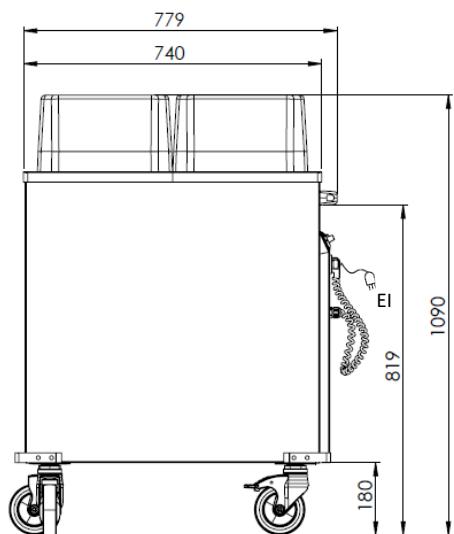

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

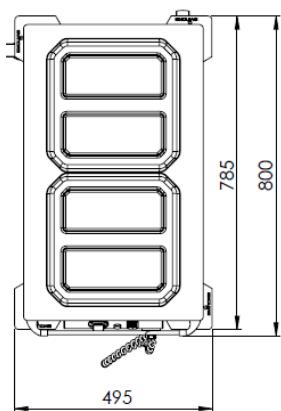

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.: 1.62 kW

Info

Dimensiones externas, ancho 820 mm
Dimensiones externas, fondo 495 mm
Dimensiones externas, alto 1090 mm
Material de la rueda:
Diámetro de la rueda
Peso neto 36 kg