



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cortadoras de fiambre 350 mm Gravity Slicer, gear transmission

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



601135 (MSG35G)

Cortadora de fiambres por gravedad, transmisión por ENGRANAJE, disco diám. 350 mm y capacidad de corte: 210x210 (cuadrado); 240 (redondo); 300x185 (rectangular)

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Base y componentes principales de aluminio sanitario para garantizar una larga duración, altos niveles de higiene y una fácil limpieza. Cuchillas afiladas de acero forjado templado con cubrecuchilla circular. Piedra de afilar, sobrecuchilla y separador de producto montados en la parte superior de fácil extracción. Sobrecuchilla con protección total para un mejor rebanado y mayor libertad de movimiento durante las operaciones manuales. Motor de accionamiento de las cuchillas ventilado. Transmisión por engranajes para un uso diario intenso y continuo. Sistema de transporte desmontable con rodillos y cojinetes autolubrificantes. Dispositivo de bloqueo de la placa de corte que impide extraer el carro si la máquina no está apagada. Mando regulador de corte para un rebanado preciso. Protección contra el agua IP42. Suministrado con herramienta de extracción de cuchillas.

### Características técnicas

- Cortadora de gravedad manual.
- El grosor de la rebanada es de 0 a 24 mm.
- Mando para ajustar el grosor de corte (ajuste por milímetros).
- Transmisión accionada por engranajes permanentemente lubricada con aceite.
- Motor ventilado de accionamiento de la cuchilla, diseñado para un uso continuo, con sistema de transmisión de engranaje para operaciones diarias de uso intensivo y continuo.
- Sistema portante extraíble lubricado permanentemente, con embrague automático.
- Afilador de piedra instalado en la parte superior y tapa de la cuchilla fácil de retirar.
- Se suministra con herramienta de extracción de cuchillas.
- El mayor nivel de seguridad en el funcionamiento, limpieza y mantenimiento.
- Capacidad de corte para modelo de 350 mm:- cuadrado: 210x210 mm-rectangular: 300x210 mm-redondo: 240 mm.

### Construcción


- Diseño compacto.
- Fabricado en aluminio anodizado satinado de alto brillo. Este procedimiento garantiza altos niveles de higiene de las partes que entran en contacto con el corte, es resistente a ácidos, sales y procesos de oxidación.
- Protector de seguridad de plexiglás de serie.
- Resistencia al agua IP42.
- Protección contra el agua IP67.
- La cuchilla está fabricada en acero cromado reforzado, con junta en la cubierta de la cuchilla que proporciona mayor protección.

Aprobación: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

Alzado

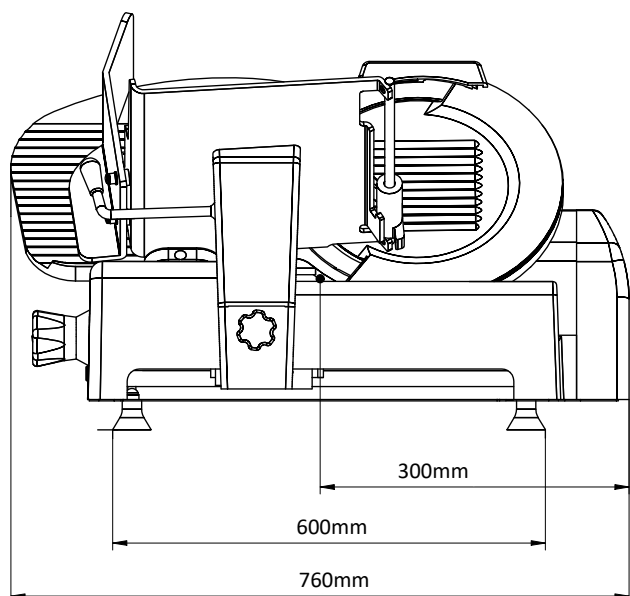

Lateral

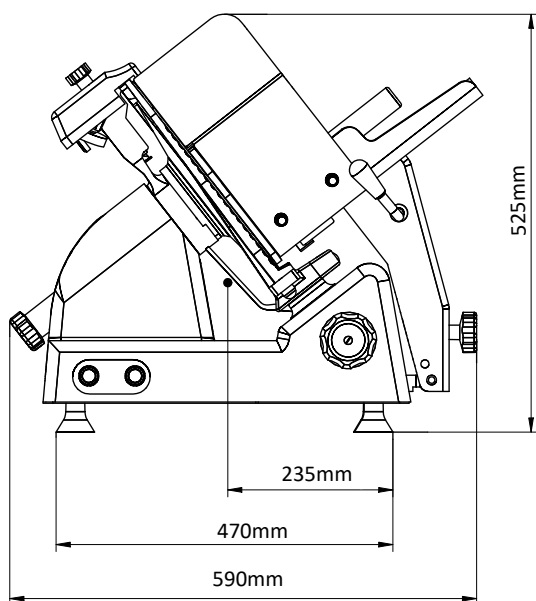

EI = Conexión eléctrica (energía)

**Eléctrico**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Total watos           | 0.5 kW            |

**Info**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho | 760 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 590 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 525 mm |
| Peso neto:                  | 40     |