

LiberoPro Punto liberoPro, 2 cajones refrigerados, 3 equipos liberoPro line, 4 tomas monofásicas - enchufe UK

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



351091 (E2VVCDBRZU)

Punto liberoPro, 2 cajones refrigerados, para 3 equipos liberoPro line con 4 tomas monofásicas - enchufe para Reino Unido

Descripción

Artículo No.

Punto LiberoPro móvil construido en acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia. Es posible combinar hasta tres equipos de sobremesa LiberoPro monofásicos (enchufe tipo UK-13A): placas de inducción, wok de inducción y plancha. Estante para platos con cristal templado e iluminación que mejora la visibilidad desde el lado de los clientes. Dos cajones refrigerados integrados de acero inoxidable cada uno con 37 L de capacidad que admite bandejas GN1/1 N° 1 + GN 2/4 N° 1. Temperatura regulable entre 0 y +10 °C. No requiere desagüe. Regulación automática de la ventilación de acuerdo con la intensidad de cocción mediante la función LiberoPro Duo. Sistema integrado de filtrado de aire - LiberoPro Duo Fresh - para absorber con eficacia las partículas de grasa y los malos olores de la zona de trabajo. Es un sistema de 2 etapas con filtros de acero inoxidable y cerámico de carbón activado, de fácil extracción para su limpieza. Se dispone de dos cajones neutros opcionales de 30 L para espacio de almacenamiento adicional.

Tipo de conector: IEC/EN 60309-1/2 - 32 A. Montado sobre 4 ruedas pivotantes (2 con freno).

Características técnicas

- Es posible combinar hasta tres equipos de sobremesa LiberoPro monofásicos (enchufe para Reino Unido): placas de inducción, wok de inducción y plancha.
- Tamaño compacto, ligero y fácil de desplazar.
- Estante para platos con cristal templado e iluminación que mejora la visibilidad desde el lado de los clientes.
- Diseñado para la función LiberoPro Duo con regulación automática de la velocidad del ventilador de acuerdo con la intensidad de la cocción. Se puede activar exclusivamente con unidades independientes LiberoPro.
- LiberoPro Fresh es un sistema de filtrado de aire de bajo ruido que absorbe con eficacia las partículas de grasa y los olores desagradables de la zona de trabajo. Es un sistema de filtrado de 2 etapas con filtros planos de acero inoxidable y cerámicos de carbón activado.
- Dos cajones refrigerados de acero inoxidable integrados, con regulación de temperatura independiente de entre 0 °C y +10 °C. No necesitan desagüe.
- Cajón refrigerado de 37 L de capacidad que admite bandejas GN1/1 N° 1 + GN 2/4 N° 1.
- Cajón neutro de 30 L - admite 1 GN1/1 N° - disponible como accesorio opcional.
- Mediante la interfaz de usuario con teclas táctiles el operador puede:
 - variar la velocidad de los 4 ventiladores;
 - encender el sistema de iluminación LED de la zona de cocción;
 - fijar por separado la temperatura de los cajones refrigerados;
 - mostrar instrucciones de operaciones de mantenimiento (por ej., de los filtros) o indicaciones de condiciones de funcionamiento irregulares.

Construcción

- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia.
- Montado sobre 4 ruedas pivotantes con freno en las 2 ruedas delanteras (del lado del operador).
- El panel frontal de acero AISI 304 se puede personalizar mediante una tarea especial.
- Es fácil acceder a los filtros de grasa y olores y extraerlos desde el lado del operador para realizar un mantenimiento eficiente sin necesidad de herramientas.
- Bastidores con soporte lateral, cada uno con capacidad para recipientes GN 1/9 N° 2 y portautensilios N° 1. Todo incluido en el suministro estándar y fácilmente extraíble para facilitar la limpieza.
- Tipo de enchufe: IEC/EN 60309-1/2 - 32 A.
- Protección IPx4 contra el agua.

Aprobación:

accesorios incluidos

- 3 de Filtro de carbón para punto liberopro PNC 650190
- 3 de Filtro en laberinto de grasa con PNC 650191
parrilla de acero inoxidable para
punto liberopro
- 1 de Bastidor de soporte para PNC 650192
recipientes que incluye 2 bandejas
1/9 gn y un portautensilios de
cocina, lado izquierdo
- 1 de Bastidor de soporte para PNC 650193
recipientes que incluye 2 bandejas
1/9 GN y un portautensilios de
cocina, lado derecho

accesorios opcionales


- Estante lateral abatible para punto liberopro PNC 650005 ☐
- Cajón neutro para punto liberopro PNC 650189 ☐
- Filtro de carbón para punto liberopro PNC 650190 ☐
- Filtro en laberinto de grasa con PNC 650191 ☐
parrilla de acero inoxidable para
punto liberopro
- Bastidor de soporte para recipientes PNC 650192 ☐
que incluye 2 bandejas 1/9 gn y un
portautensilios de cocina, lado
izquierdo
- Bastidor de soporte para recipientes PNC 650193 ☐
que incluye 2 bandejas 1/9 GN y un
portautensilios de cocina, lado
derecho
- Portautensilios de cocina para PNC 650194 ☐
insertarlo en el bastidor de soporte
- Soporte lateral para toallas de PNC 650195 ☐
papel de punto liberopro




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoPro
Punto liberoPro, 2 cajones refrigerados, 3
equipos liberoPro line, 4 tomas monofásicas -
enchufe UK

Alzado

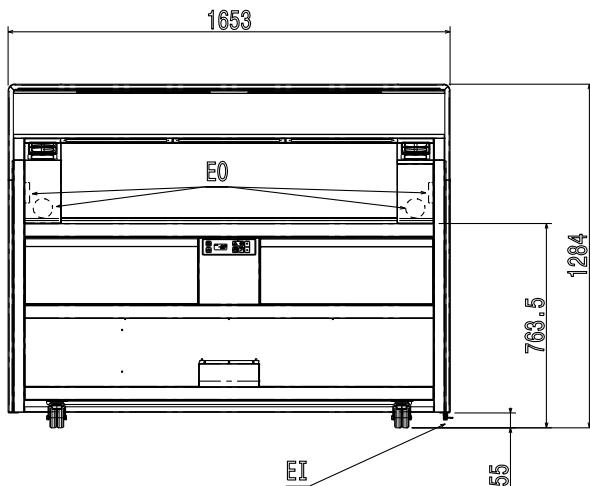


Lateral

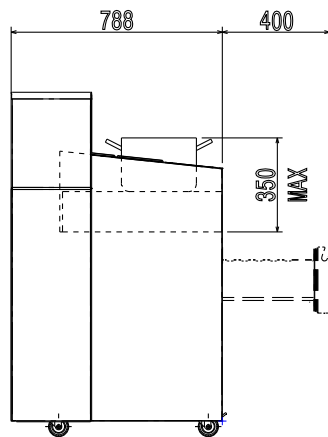

EI = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad

Planta

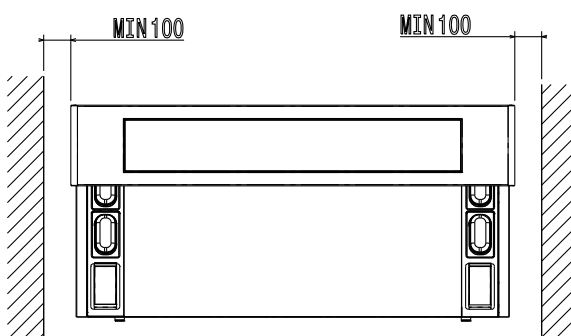

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-415/380-400 V/3N
Potencia eléctrica max.:	ph/50/60 Hz
Tipo de enchufe:	12.5 kW
	IEC/EN 60309-1/2

Info

Tomas de corriente frontales disponibles para las unidades enchufables:	4 enchufes monofásicos (enchufe tipo 13A-UK)
Dimensiones externas, ancho	1653 mm
Dimensiones externas, fondo	788 mm
Dimensiones externas, alto	1284 mm
Peso neto	280 kg

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R600a
-----------------------	-------



LiberoPro
Punto liberoPro, 2 cajones refrigerados, 3 equipos liberoPro line, 4
tomas monofásicas - enchufe UK
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.09.05