

## Línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 2 cubas 23 litros

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391332 (E9KKGABAMEA)**

Freidora a gas 23+23 lt con  
2 cubas en forma de "V"  
(calentadores externos) y 4  
medios cestos

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Freidora a gas 23+23 lt con 2 cubas en forma de "V"  
(calentadores externos) y 4 medios cestos

- Quemadores de 42 kW de alto rendimiento en acero inoxidable
- Apto para gas natural o GLP
- Cuba en forma de V con calentamiento indirecto
- Grifo para descargar el aceite dentro de un contenedor situado por debajo de la cuba
- Patas de acero inoxidable ajustables en altura
- Paneles exteriores en acero inoxidable
- Superficie de cocción en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades.

### Características técnicas

- Cubas embutidas en forma de V.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 190 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Suministrada como estándar con 4 medios cestos y dos puertas para la base.
- Quemadores de 42 kW de alto rendimiento en acero inoxidable y con dispositivo de fallo de llama conectado al exterior de la cuba.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

### Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- La unidad se entrega con 4 patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.

Aprobación: \_\_\_\_\_

**accesorios incluidos**

- 2 de Puerta para base armario abierta PNC 206350
- 2 de 2 medios cestos para freidoras PNC 927223  
OptiOil de 15lt y freidoras de 18/23lt

**accesorios opcionales**


- Filtro aceite en acero inoxidable para freidoras de 18/23 litros (para quitar restos de grasa y de comida) PNC 200086 ☐
- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 ☐
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133 ☐
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135 ☐
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136 ☐
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180 ☐
- Tapa higiénica para freidoras de 23lt PNC 206201 ☐
- Zócalo frontal para freidoras de 23lt PNC 206203 ☐
- Extensión para el drenaje de aceite para freidoras de 15lt, 18lt y 23lt PNC 206209 ☐
- Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm PNC 206246 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- Puerta para base armario abierta PNC 206350 ☐
- Base soporte para patas o ruedas para freidoras, pastacookers (900XP) y bases refrigeradas de 23Lt. PNC 206372 ☐
- Chimenea de rejilla, 400mm PNC 206400 ☐
- KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900 PNC 206467 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134 ☐
- Bandeja de deposito para freidoras de 23 litros (colocar en la cuba) - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 medios cestos para freidoras OptiOil de 15lt y freidoras de 18/23lt PNC 927223 ☐
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225 ☐
- 1 cesto completo para freidoras OptiOil de 15lt y freidoras de 18/23lt PNC 927226 ☐
- Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 23lt PNC 927227 ☐
- Deflector para productos harinosos para freidoras 23lt PNC 960645 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 2 cubas 23 litros

Alzado

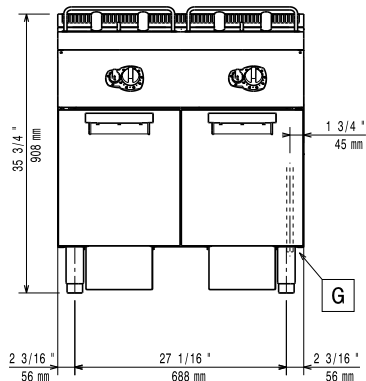


Lateral

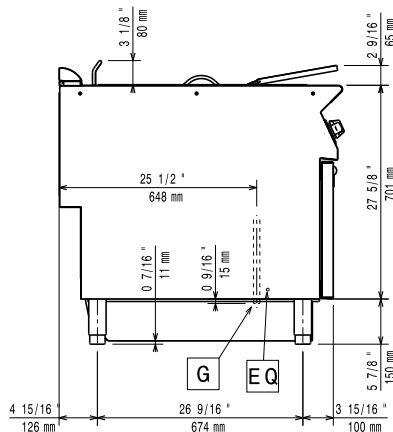

EQ = Tornillo equipotencial  
G = Conexión de gas

Planta

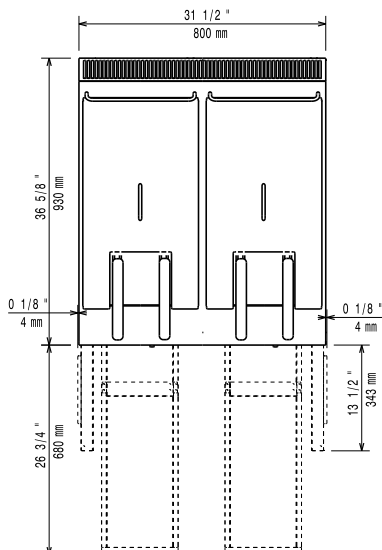

### Gas

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potencia gas:               | 42 kW                    |
| Suministro de gas estándar: | Gas Natural G20 (20mbar) |
| Opción del tipo de gas      | GLP; Gas natural         |
| Entrada de gas              | 1/2"                     |

### Info

Si se instala el equipo a lado de mobiliario o otras maquinarias sensibles a la temperatura, se aconseja mantener una distancia de aproximadamente 150mm o separar a través de un aislamiento térmico.

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Dimensiones útiles de la cuba (ancho): | 340 mm                 |
| Dimensiones útiles de la cuba (alto):  | 575 mm                 |
| Dimensiones útiles de la cuba (fondo): | 400 mm                 |
| Capacidad de la cuba                   | 21 lt MIN; 23 lt MAX   |
| Rendimiento*:                          | 56.8 kg\hora           |
| Rango del termostato:                  | 120 °C MIN; 190 °C MAX |
| Peso neto                              | 115 kg                 |
| Peso del paquete                       | 127 kg                 |
| Alto del paquete:                      | 1080 mm                |
| Ancho del paquete:                     | 1020 mm                |
| Fondo del paquete:                     | 860 mm                 |
| Volumen del paquete                    | 0.95 m³                |

\*Basado en:  
Grupo de certificación: Inspired by ASTM F1361, ensuring max productivity GF92M23



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.26