



Línea de Cocción Modular 900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros con control Electrónico



391333 (E9KKHBBAMCG)

Freidora a gas 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) con control electrónico, programable y 2 medio cestos - HP

391375 (E9KKHQBAMCG)

* NOT TRANSLATED *

Descripción

Artículo No.

Freidora a gas 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) con control electrónico, programable y 2 medio cestos - HP - Quemadores de 26 kW de alto rendimiento en acero inoxidable - Apto para gas natural o GLP - Cuba en forma de V con calentamiento indirecto y panel de control electrónico - Grifo para descargar el aceite dentro de un contenedor situado por debajo de la cuba - Función melting para un calentamiento controlado de la grasa sólida de fritura - Patas de acero inoxidable ajustables en altura - Paneles exteriores en acero inoxidable - Superficie de cocción en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados - Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- Cuba embutida en forma de V.
- Sistema de control electrónico inteligente integrado que monitorea la temperatura durante la fritura,

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

garantizando la seguridad del proceso.

- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Panel de control electrónico.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- El diseño especial del panel de control ofrece una mejor garantía contra las infiltraciones de aceite.
- Quemadores de 26 kW de alto rendimiento en acero inoxidable y con dispositivo de fallo de llama conectado al exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 190 C°.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- La unidad se entrega con 4 patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.

Aprobación:



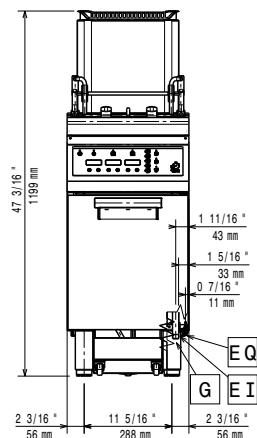
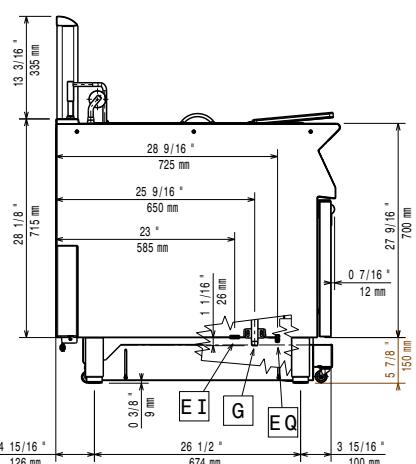
Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

accesorios incluidos

- 1 de Filtro aceite en acero inoxidable para freidoras de 18/23 litros (para quitar restos de grasa y de comida) - 900XP (sólo para 391333)
- 1 de Puerta para base armario abierta PNC 206350
- 1 de 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223

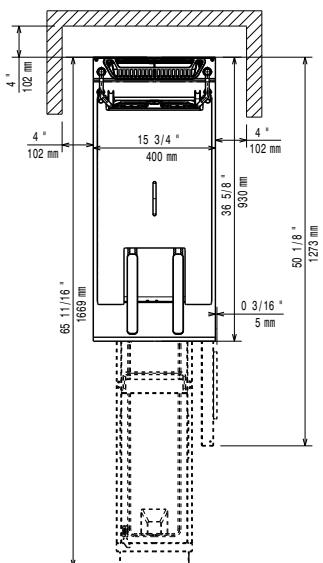
accesorios opcionales

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Filtro aceite en acero inoxidable para freidoras de 18/23 litros (para quitar restos de grasa y de comida) - 900XP | PNC 200086 | <input type="checkbox"/> | • KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900 (sólo para 391333) | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - (sólo para 391375) | PNC 200171 | <input type="checkbox"/> | • 2 paneles cobertura lateral para elementos monoblock | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de sellado de juntas | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja de deposito para freidoras de 23 litros (colocar en la cuba) - 900XP | PNC 921023 | <input type="checkbox"/> |
| • Conducto de humos, diámetro 120 mm | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt | PNC 927223 | <input type="checkbox"/> |
| • Aro para condensador de humos, diámetro 120mm | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Regulador de presión para unidades a gas | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. (sólo para 391333) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt | PNC 927226 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de patas para instalación en barcos | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 23lt | PNC 927227 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm (sólo para 391375) | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Deflector para productos harinosos para freidoras 23lt | PNC 960645 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm (sólo para 391375) | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm (sólo para 391375) | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm (sólo para 391375) | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm (sólo para 391375) | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación monoblock (sólo para 391375) | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tapa higiénica para freidoras de 23lt (sólo para 391375) | PNC 206201 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada (sólo para 391375) | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalo frontal para freidoras de 23lt | PNC 206203 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Extensión para el drenaje de aceite para freidoras de 15lt, 18lt y 23lt | PNC 206209 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE (sólo para 391375) | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pasamanos 1200MM (sólo para 391375) | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Puerta para base armario abierta | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Base soporte para patas o ruedas para freidoras, pastacookers (900XP) y bases refrigeradas de 23Lt. | PNC 206372 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Panel trasero 600 mm (700/900XP) (sólo para 391375) | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Panel trasero 800 mm (700/900XP) (sólo para 391375) | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Panel trasero 1000 mm (700/900XP) (sólo para 391375) | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Panel trasero 1200 mm (700/900XP) (sólo para 391375) | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> | | | |

Alzado

Lateral

EI = Conexión eléctrica (energía)

EQ = Tornillo equipotencial

G = Conexión de gas

Planta

Gas

Potencia gas:	26 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP; Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

Si se instala el equipo a lado de mobiliario o otras maquinarias sensibles a la temperatura, se aconseja mantener una distancia de aproximadamente 150mm o separar a través de un aislamiento térmico.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	340 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	575 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	400 mm
Capacidad de la cuba	21 lt MIN; 23 lt MAX
Rendimiento*:	36.5 kg\hora
Rango del termostato:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Peso neto	83 kg
Peso del paquete	96 kg
391333 (E9KKHBBAMCG)	95 kg
391375 (E9KKHQBAMCG)	1480 mm
Alto del paquete:	460 mm
Ancho del paquete:	1020 mm
Fondo del paquete:	0.69 m ³
Volumen del paquete	ASTM F1361 - Freidoras de grasa profunda
*Basado en:	GF91E23