



Línea de Cocción Modular 900XP Freidora eléctrica, 1 cuba 23 litros

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



391337 (E9KKGDBAMCA)

Freidora eléctrica de 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) y 2 medios cestos

391384 (E9KKGOBAMCA)

Freidora eléctrica de 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) y 2 medios cestos

Descripción

Artículo No.

Freidora eléctrica de 23 lt con 1 cuba en forma de "V" (calentadores externos) y 2 medios cestos - Elementos de calentamiento por infrarrojos externos de alto rendimiento (18kW) con deflectores innovadores situados fuera de la cuba - Cuba en forma de V con calentamiento indirecto - Grifo para descargar el aceite dentro de un contenedor situado por debajo de la cuba - Patas de acero inoxidable ajustables en altura - Paneles exteriores en acero inoxidable - Superficie de cocción en acero inoxidable de 2mm con ángulos redondeados - Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades.

Características técnicas

- Cuba embutida en forma de V.
- Elementos de calentamiento por infrarrojos externos a la cuba con deflectores innovadores que permiten limpiar la cuba de manera más sencilla y segura.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Paneles externos en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- La unidad se entrega con 4 patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Resistencia al agua IPX5.

Sostenibilidad

- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).



Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com



accesorios incluidos

- 1 de Puerta para base armario abierta PNC 206350
- 1 de 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223

accesorios opcionales


• Filtro aceite en acero inoxidable para freidoras de 18/23 litros (para quitar restos de grasa y de comida) - 900XP	PNC 200086	<input type="checkbox"/>	• Bandeja de deposito para freidoras de 23 litros (colocar en la cuba) - 900XP	PNC 921023	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED - (sólo para 391384)	PNC 200171	<input type="checkbox"/>	• 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt	PNC 927223	<input type="checkbox"/>
• Kit de sellado de juntas	PNC 206086	<input type="checkbox"/>	• 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt	PNC 927226	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. (sólo para 391337)	PNC 206135	<input type="checkbox"/>	• Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 23lt	PNC 927227	<input type="checkbox"/>
• Kit de patas para instalación en barcos	PNC 206136	<input type="checkbox"/>	• Deflector para productos harinosos para freidoras 23lt	PNC 960645	<input type="checkbox"/>
• Zócalo frontal para instalación de obra, 400 mm (sólo para 391384)	PNC 206147	<input type="checkbox"/>			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm (sólo para 391384)	PNC 206148	<input type="checkbox"/>			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm (sólo para 391384)	PNC 206150	<input type="checkbox"/>			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm (sólo para 391384)	PNC 206151	<input type="checkbox"/>			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm (sólo para 391384)	PNC 206152	<input type="checkbox"/>			
• 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monoblock (sólo para 391384)	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• Tapa higiénica para freidoras de 23lt	PNC 206201	<input type="checkbox"/>			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada (sólo para 391384)	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• Zócalo frontal para freidoras de 23lt	PNC 206203	<input type="checkbox"/>			
• Extensión para el drenaje de aceite para freidoras de 15lt, 18lt y 23lt	PNC 206209	<input type="checkbox"/>			
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monoblock de la línea 900) (sólo para 391384)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Alzatina de humos 400mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• PASAMANO TRASERO 800MM - MARINE (sólo para 391384)	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Pasamanos 1200MM (sólo para 391384)	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Puerta para base armario abierta	PNC 206350	<input type="checkbox"/>			
• Base soporte para patas o ruedas para freidoras, pastacookers (900XP) y bases refrigeradas de 23Lt.	PNC 206372	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 600 mm (700/900XP) (sólo para 391384)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 800 mm (700/900XP) (sólo para 391384)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 1000 mm (700/900XP) (sólo para 391384)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Panel trasero 1200 mm (700/900XP) (sólo para 391384)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>			
• 2 paneles cobertura lateral para elementos monoblock	PNC 216134	<input type="checkbox"/>			



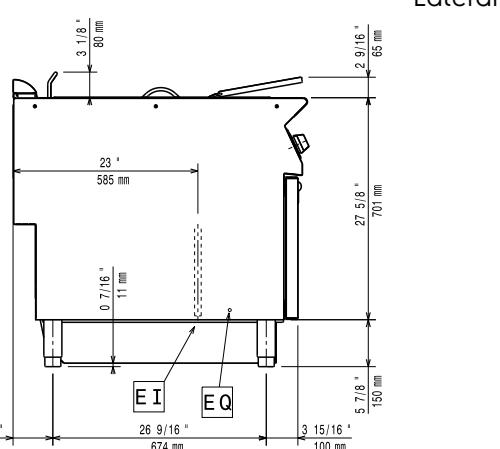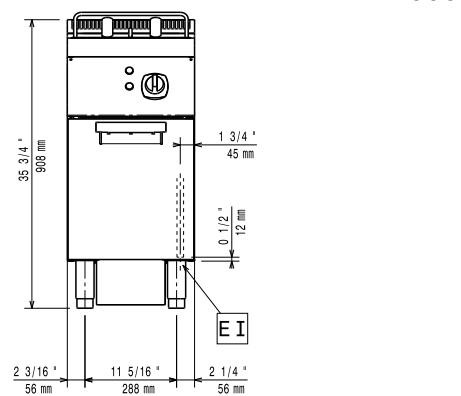

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

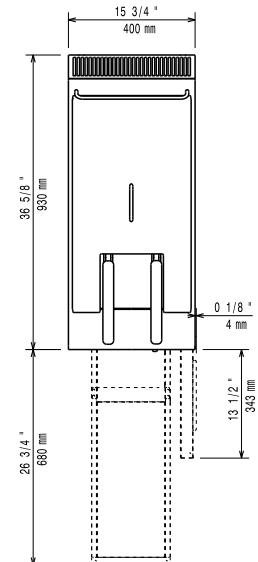

Eléctrico

Suministro de voltaje

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391337 (E9KKGDBAMCA)

415-430 V/3N ph/50-60 Hz

Total vatios

391337 (E9KKGDBAMCA) 18 kW

391384 (E9KKGOBAMCA) 17.2 kW

Info

Si se instala el equipo a lado de mobiliario o otras maquinarias sensibles a la temperatura, se aconseja mantener una distancia de aproximadamente 150mm o separar a través de un aislamiento térmico.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):

340 mm

Dimensiones útiles de la cuba (alto):

575 mm

Dimensiones útiles de la cuba (fondo):

400 mm

Capacidad de la cuba

21 lt MIN; 23 lt MAX

Rendimiento*:

391337 (E9KKGDBAMCA) 37.5 kg\hora

391384 (E9KKGOBAMCA) 35.4 kg\hora

Rango del termostato:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso neto

57 kg

Peso del paquete

391337 (E9KKGDBAMCA) 74 kg

391384 (E9KKGOBAMCA) 73 kg

Alto del paquete:

1080 mm

Ancho del paquete:

460 mm

Fondo del paquete:

1020 mm

Volumen del paquete

0.51 m³

ASTM F1361 - Freidoras de grasa profunda

Grupo de certificación: EFE91M23

*Basado en:

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso