

**Lavado de vajilla**  
**Lavavajillas bajo mostrador para**  
**bandejas de 600x400mm con doble**  
**pared, boiler atmosférico, 360 b/h**

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



**402314 (EXLIWG)**

Lavavajillas bajo mostrador para bandejas de 600 x 400 mm con doble pared, boiler atmosférico, bomba de descarga, dosificador de detergente y descalcificador, capacidad 360 bandejas/h

## Descripción

### Artículo No.

La unidad será el lavavasos Electrolux green&clean. Frontal y paneles laterales, puerta y cuba de lavado de acero inoxidable 304 AISI. Brazos de lavado/aclarado fácilmente extraíbles. 4 ciclos de lavado de 60/120/180/300 segundos. Sistema de lavado con brazos giratorios, bomba de lavado de gran potencia, gran capacidad de boiler y de cuba. Boiler atmosférico integrado (6 kW) con bomba reforzadora de aclarado, capacidad de 5,8 litros para una temperatura de aclarado constante (84 °C). Trampa de aire con homologación de WRAS en el circuito de entrada de aire, que evita la succión de agua de vuelta a la red como consecuencia de la caída súbita de la presión del suministro. Panel de control electrónico con pantalla de temperatura. Incluye dosificador de abrillantador y detergente, bomba de descarga y descalcificador. Apto para lavar bandejas de 600 x 400 mm y permite el uso de cestos estándar de 500 x 500 mm. Capacidad horaria: 60 cestos.

Se suministra con: 1 cesto de plástico universal para bandejas de 500 x 500 mm y 1 cesto abierto para bandejas de 400 x 600 mm.

## Características técnicas

- Dispensador de detergente y abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo de carga para unos resultados perfectos minimizando la necesidad de mantenimiento y servicio.
- Doble pared aislada que asegura un bajo nivel de ruido y una reducción en la pérdida de calor desde el interior de la máquina.
- Bajo nivel de ruido.
- Conexión eléctrica monofásica o trifásica, convertible in situ.
- Sistema de lavado dotado de brazos de lavado giratorios, bomba de lavado altamente potenciada y gran capacidad del boiler para un lavado profesional.
- Brazos de lavado y aclarado fácilmente desmontables.
- Accesibilidad para el servicio desde el frontal.
- Boiler atmosférico integrado con bomba potenciada para suministrar una temperatura del agua y presión constantes durante el aclarado, independientemente del agua de entrada.
- Una pausa durante unos pocos segundos después del lavado y antes del aclarado, asegura que no caigan gotas de agua sucia sobre los artículos limpios al final del ciclo de aclarado.
- Gran cámara de lavado apta para cestos estándar de 500x500 y cestos de 600x500 para lavar bandejas de 600x400.
- Panel de control electrónico con display de temperatura para facilitar el uso y monitorear el estado de la máquina.
- Equipado con bomba de descarga para facilitar y agilizar la instalación sin necesidad de abrir la máquina.
- Equipado con descalcificador para asegurar un óptimo resultado.
- Tamaño de boiler atmosférico integrado adaptado para elevar la temperatura del agua a 84 °C como mínimo para el aclarado desinfectante. No hace falta refuerzo externo.
- Capacidad de lavado de 30 cestos por hora.

**Aprobación:**

## Construcción

- Cuba de gran dimensión embutida con ángulos redondeados, no tiene tuberías internas para evitar la acumulación de suciedad.
- Superficies lisas para facilitar la limpieza.
- Parte trasera totalmente cerrada con un panel de cobertura.
- Bombas para los dispensadores de detergente y abrillantador.
- Gran filtro recolector de residuos para mantener el agua de lavado limpia durante más tiempo obteniendo mejores resultados de lavado.
- Panel frontal, puerta, cuba de lavado, filtros de cuba y brazos de lavado y de aclarado de acero inoxidable AISI 304 anticorrosivo de gran resistencia.

## Sostenibilidad



- La estructura de la puerta de doble pared mantiene el calor al interior de la cuba para reducir el consumo de energía y el ruido. El mecanismo de contrapeso minimiza el impacto al abrir y cerrar la puerta.

## accesorios incluidos

- 1 de SOPORTE DE AI PARA 4 BANDEJAS 600X400 MM PARA LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR DE REPOSTERÍA PNC 867073
- 1 de CESTO PLÁSTICO 600X500 MM PARA LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR DE UTENSILIOS DE REPOSTERÍA PNC 867074

## accesorios opcionales


- SOPORTE DE AI PARA 6 BANDEJAS 600X400 MM PARA LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR DE REPOSTERÍA PNC 867075 ☐
- Soporte para lavavajillas bajomostrador de pastelería PNC 867076 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Lavado de vajilla**  
**Lavavajillas bajo mostrador para bandejas de**  
**600x400mm con doble pared, boiler**  
**atmosférico, 360 b/h**

Alzado

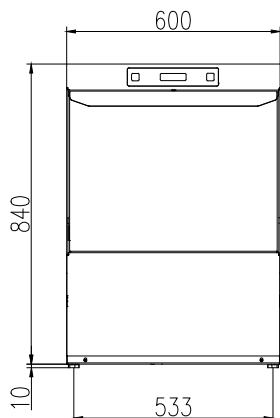


Lateral

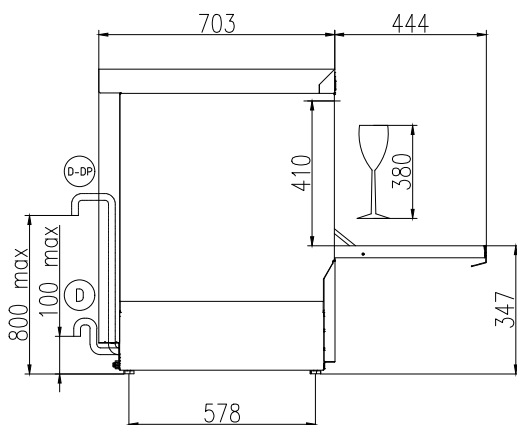

CWII = Entrada de agua fría 1 (limpieza)  
D = Desagüe  
EI = Conexión eléctrica (energía)  
EO = Salida de electricidad  
HWI = Entrada de agua caliente  
WI = Entrada de agua

XD = Conexión de detergente  
XR = Conexión de abrillantador

lado posterior

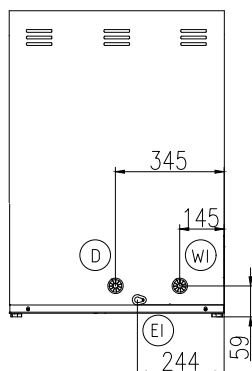

## Eléctrico

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Suministro de voltaje              | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia instalada por defecto*    | 6.65 kW               |
| Elementos de calentamiento boiler: | 6 kW                  |
| Resistencias de la cuba            | 2.4 kW                |
| Dimensiones bomba de lavado:       | 0.68 kW               |

## Agua

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Presión bar min/max::                     | 1-6 bar                 |
| Temperatura del agua de entrada**:        | 10-50 °C                |
| Tamaño de la línea de desagüe:            | 29mm                    |
| Presión del suministro de entrada de agua | 15 - 87 psi (1 - 6 bar) |
| Capacidad del cuba del ciclo de lavado    | 22                      |
| Consumo de agua por ciclo                 | / 2.2                   |
| Capacidad del boiler (lt)                 | 5.5                     |

## Info

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cestos por hora (rápido*/vasos*/multiusos& tazas/intensivo*/MyEco): | 30 / 0 / / /            |
| Duración ciclos (seg)                                               | 120/180/360/540 / / / / |
| Platos/hora:                                                        | 540 / 0 / / /           |
| Temperatura de lavado                                               | 55-65°C                 |
| Dimensión interior - ancho                                          | 500 mm                  |
| Dimensión interior - fondo                                          | 600 mm                  |
| Dimensión interior - alto                                           | 410 mm                  |
| Temperatura de aclarado:                                            | 85 °C                   |
| Dimensiones externas, ancho                                         | 600 mm                  |
| Dimensiones externas, fondo                                         | 703 mm                  |
| Dimensiones externas, alto                                          | 850 mm                  |
| Tamaño del paquete (LxPxX):                                         | 700x790x1000 mm         |

## Sostenibilidad

|                |          |
|----------------|----------|
| Nivel de ruido | 61,3 dBA |
|----------------|----------|



**Lavado de vajilla**  
**Lavavajillas bajo mostrador para bandejas de 600x400mm con doble**  
**pared, boiler atmosférico, 360 b/h**  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso