

Lavado de vajilla Unidad de secado HeroDry para lavavajillas de capota y bajo mostrador Green&Clean

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



504350 (ETHDEI)

Unidad de secado
monobloque HeroDry para
lavavajillas de capota y
bajo mostrador
Green&Clean

Descripción

Artículo No.

Unidad de secado adecuada para su instalación en lavavajillas Green&Clean, para potenciar el efecto de secado, puede ser instalada reversible, recta o de esquina, dependiendo del espacio. Ideal para cualquier tipo de vajilla, sugerido para artículos de plástico reutilizables. Fácil de manejar seleccionando uno de los 2 ciclos preestablecidos, 130 seg. estándar o 175 seg. Eco. Ciclo de secado Eco activado mediante botón, retroiluminado. El contador LED muestra el estado de la máquina y permite controlar el tiempo restante del ciclo de secado. La secadora utiliza un flujo de aire desviado para optimizar el efecto de secado que cubre toda la superficie de la cámara de secado. El sistema Energy Saving Device permite una rápida recuperación de la temperatura mezclando el aire fresco del ambiente con el aire caliente de la cámara. La función Easy Rewarm permite una rápida recuperación de la temperatura, manteniendo constantes las prestaciones en tienda con un consumo mínimo, controlando la temperatura en el interior de la cámara de secado mediante el interruptor de la resistencia. Paneles exteriores y estructura principal en acero inoxidable AISI 304. Funcionamiento eléctrico 380/415V trifásico. Provisto de pulsador de corte. Adecuado para cualquier dirección de alimentación del tipo campana/mostrador gracias a la fácil reversibilidad in situ mediante el desplazamiento de los paneles externos.

Características técnicas

- La zona de secado elimina la mayor parte del agua de la vajilla a través de un ventilador de alta potencia que proporciona un mayor flujo de recirculación de aire; garantizando que la vajilla estará a una temperatura lo suficientemente fría como para ser
- El amplio espacio de carga permite colocar cestas de 500 x 500 para artículos de lavado estándar o bandejas de comedor.
- La interfaz de usuario proporciona un botón de encendido y apagado, selección de ciclo ecológico, botón de inicio y una pantalla que muestra el estado de la máquina, mensajes de alerta y cuenta regresiva de ciclos.
- Control electrónico para optimizar los resultados de secado.
- Protección contra salpicaduras IPX4, objetos sólidos o pequeños animales (mayores de 6 mm)
- La dirección de alimentación puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tanto en configuración recta como en esquina, personalizable in situ.
- Se suministra con 2 pares de cortinas de silicona.
- Precalienta reutilizando el aire caliente de la cámara mezclado con el aire fresco del ambiente y la función Rewarm (activada por defecto) gestiona la potencia durante el modo de espera para mantener la temperatura de la cámara.
- Accesibilidad total al interior y diseño higiénico para facilitar la limpieza.
- Accesibilidad desde el frontal para fines de servicio.

Construcción

- Todos los componentes principales están fabricados en acero inoxidable anticorrosivo de alta resistencia del tipo 304.
- Componentes resistentes para uso profesional.
- La unidad independiente está fabricada para colocarse cerca del lavavajillas y se adapta fácilmente a cualquier distribución, gracias a la configuración recta o en esquina in situ, cambiando fácilmente la posición de los paneles exteriores.

accesorios opcionales

- CESTA PARA VASOS REUTILIZABLES HERODRY PNC 867082
- REJILLA DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS REUTILIZABLES DE POCO PESO PARA LA CESTA DE HERODRY PNC 867083


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Lavado de vajilla
Unidad de secado HeroDry para lavavajillas
de capota y bajo mostrador Green&Clean

Alzado

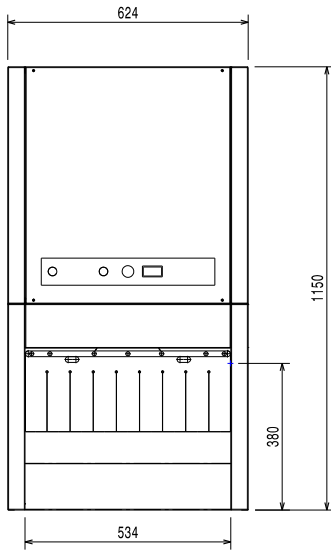


Lateral

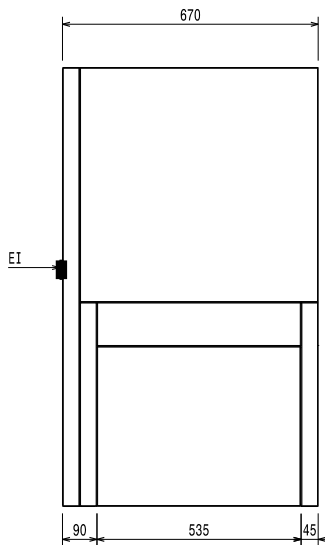

EI = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad

Planta

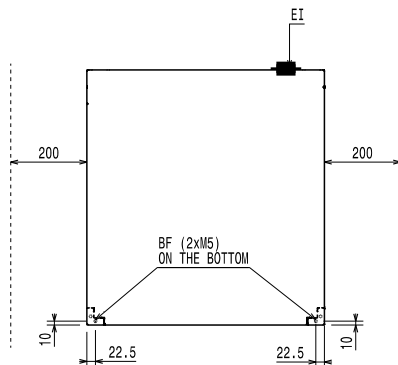

Eléctrico

Suministro de voltaje
504350 (ETHDE1) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Potencia instalada por defecto* 8.5 kW

Info

Nº de ciclos: 2

Duración del ciclo - Alta Productividad*: 130 seg.

Ciclo, nº 2

Productividad, cestos/h (ciclo 1, ciclo 2): 28/21

Ciclo de funcionamiento, (ciclo1, ciclo2) seg.: 130/175

Sostenibilidad

Nivel de ruido <62 dBA

Tipo de embalaje: Caja de cartón reciclado en palet



Lavado de vajilla
Unidad de secado HeroDry para lavavajillas de capota y bajo mostrador Green&Clean
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso