

Lavado de vajilla Zona de aire caliente sin puerta para lavavajillas RT Multiacclarado


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

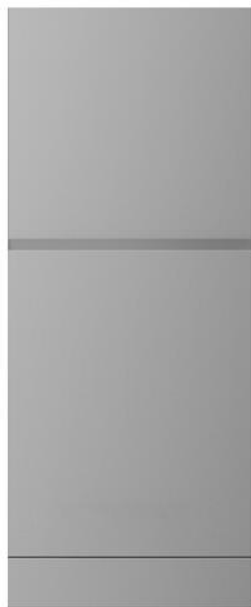

534056 (NMHABE)

Zona de Aire Caliente -sin
puerta- para RT
Multiacclarado

Descripción

Artículo No.

Zona de aire caliente media para instalar en lavavajillas de cesto arrastrado
Multiacclarado Electrolux. Conexión trifásica. El añadir aire del exterior reduce
la humedad interna incrementando la eficiencia en el secado
sin un alto
consumo de energía. Construcción en acero inoxidable AISI
304. Se adapta
a la dirección del lavavajillas, reversible in situ. Fácil conexión
con un
lavavajillas RT Multiacclarado Electrolux sin ninguna
modificación

Características técnicas

- El módulo debe ser colocado entre la lavavajillas y el sistema de manipulación.
- Todos los componentes principales están fabricados en acero inoxidable AISI 304 anticorrosivo de alta resistencia: cámara interna, paneles externos, frontales y laterales y sistema de transporte de cestos.
- La zona de secado elimina cualquier trazo de agua de la vajilla a través de un ventilador potenciado que extrae el aire seco del exterior mezclándolo con el aire interno, enfriando suficientemente la temperatura de los platos secos para un seguro manejo.
- Control electrónico para optimizar los resultados de secado.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6 mm).
- La dirección de entrada de los cestos puede ser desde la izquierda a la derecha o desde la derecha a la izquierda.

Construcción

- La cámara está embutida y tiene esquinas redondeadas sin tubería interna para evitar la acumulación de restos de comida.
- El sistema modular permite una fácil conexión con el módulo de lavavajillas sin ninguna modificación, tampoco en la conexión eléctrica.

accesorios opcionales

- Estante inferior liso con orificio de drenaje para ventilador de aire caliente, 560 mm PNC 863228 ☐
- Estante inferior de rejilla para ventilador de aire caliente, 555 mm PNC 863229 ☐
- Par de patas para cintas transportadoras largas conectadas directamente al lavavajillas rack type con ventilador de aire caliente PNC 865477 ☐


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Lavado de vajilla Zona de aire caliente sin puerta para lavavajillas RT Multiacclarado

Alzado

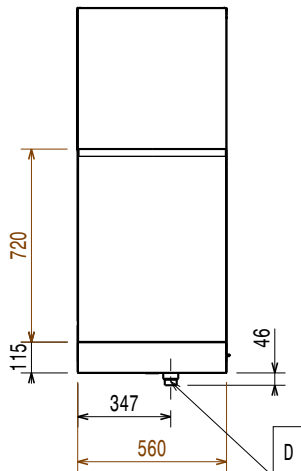


Lateral

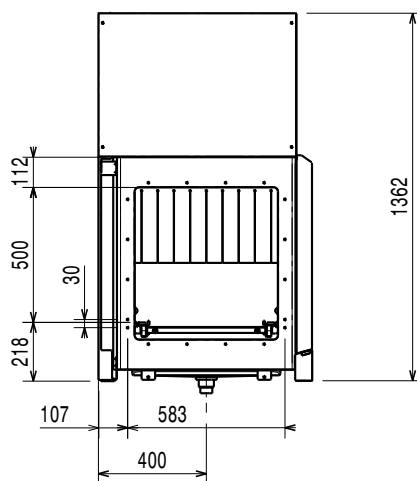

- D = Desagüe
- EI = Conexión eléctrica (energía)
- EO = Salida de electricidad
- EQ = Tornillo equipotencial
- ES = Señal eléctrico IN/OUT
- U = Puerto USB

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje	380-415 V/3N ph/50 Hz
Potencia instalada por defecto*	4.4 kW
Elementos de calentamiento del secado:	4.13 kW
Potencia del ventilador de secado	0.23 kW

Info

Normativa de referencia utilizada para medir el ruido: IEC60335-2-58 anexo AA.

Tamaño del hueco de carga (ancho): 530 mm

Dimensiones externas, ancho: 560 mm

Dimensiones externas, fondo: 795 mm

Dimensiones externas, alto: 1362 mm

Tamaño del hueco de carga (alto): 490 mm

Peso neto: 75 kg

Peso del paquete: 75 kg

Alto del paquete: 1560 mm

Ancho del paquete: 900 mm

Fondo del paquete: 720 mm

Volumen del paquete: 1.01 m³

Flujo de aire del secado: 540 m³/h

Temperatura del aire del secado: 70 °C

Sostenibilidad

Nivel de ruido: <62 dBA



Lavado de vajilla
Zona de aire caliente sin puerta para lavavajillas RT Multiacclarado
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.08.06