

Lavado de vajilla
**SECADO EN ESQUINA PARA LAV. RT DE
ACLARADO UNICO, ELECTRICO, 50 HZ
Y 60 HZ**


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

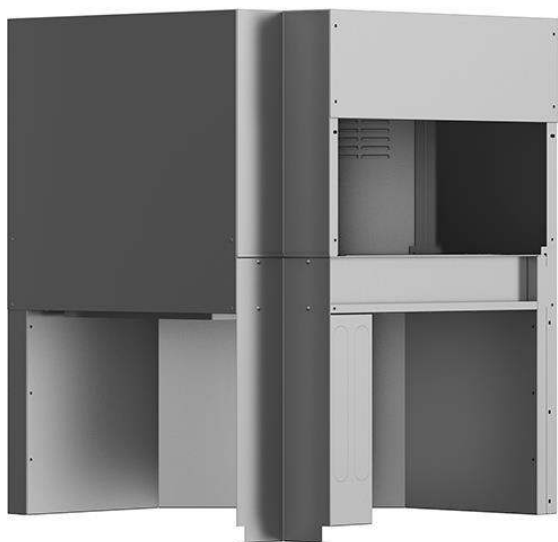

534411 (NCDSRE56)

Zona de secado en esquina
para lavavajillas rack type
de aclarado único, 50 Hz y
60 Hz

Descripción

Artículo No. _____

La unidad es de secado en esquina compatible con la instalación del lavavajillas rack type de aclarado único. Las características eléctricas son __ trifásico de 400 V, funcionamiento a 50 Hz y 60 Hz. La unidad se debe instalar junto con una trayectoria curva de lavado de 90° o 180°. Sistema de cinta transportadora garantizado por una correa de transmisión dentada que se conecta al lavavajillas. La secadora utiliza el aire interno y externo para ofrecer unos buenos resultados de secado sin un gran consumo energético. Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Compatible con cualquier dirección de alimentación del lavavajillas gracias a la inversión sencilla in situ. Configuración previa completa para conectarse al lavavajillas rack type de aclarado único green&clean de Electrolux sin ninguna modificación.

Características técnicas

- Control electrónico para optimizar los resultados de secado.
- Accesibilidad completa al interior del túnel y diseño higiénico para facilitar la limpieza.
- Todos los componentes principales están fabricados en acero inoxidable AISI 304 anticorrosivo de alta resistencia: cámara interna, paneles externos, frontales y laterales y sistema de transporte de cestos.
- La zona de secado elimina cualquier trazo de agua de la vajilla a través de un ventilador potenciado que extrae el aire seco del exterior mezclándolo con el aire interno, enfriando suficientemente la temperatura de los platos secos para un seguro manejo.
- El túnel debe pedirse siempre con una curva de 90° ó 180° conducida por el lavavajillas.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6 mm).
- La dirección de entrada de los cestos puede ser desde la izquierda a la derecha o desde la derecha a la izquierda.
- La unidad se coloca entre el lavavajillas Rack Type y el sistema de manipulación.

Construcción

- La cámara está embutida y tiene esquinas redondeadas sin tubería interna para evitar la acumulación de restos de comida.


Sostenibilidad




- La unidad se basa en el concepto de modularidad para conectarse fácilmente con un lavaplatos tipo estante de aclarado único sin ninguna modificación, incluida la conexión de alimentación.

Aprobación: _____

Alzado

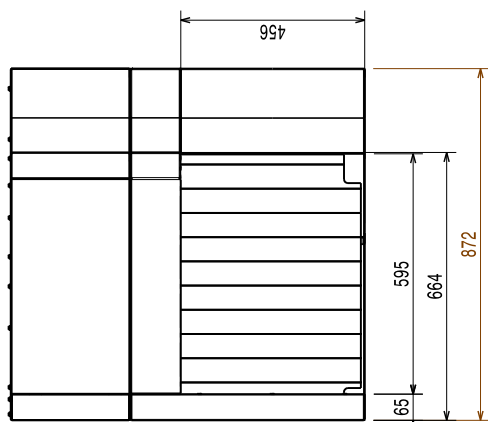


Lateral

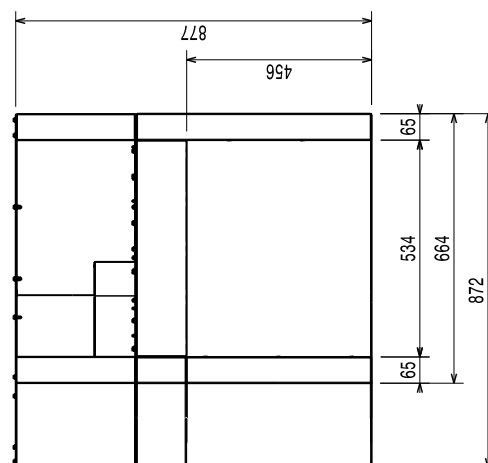

- EI = Conexión eléctrica (energía)
- EO = Salida de electricidad
- EQ = Tornillo equipotencial
- ES = Señal eléctrico IN/OUT
- U = Puerto USB

Planta

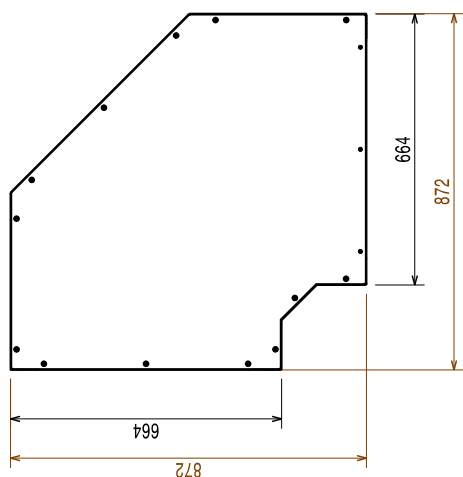

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia instalada por defecto*	4.4 kW
Elementos de calentamiento del secado:	4.13 kW
Potencia del ventilador de secado	0.23 kW

Info

Reference norm used to measure the noise:
 IEC60335-2-58 annex AA.

Tamaño del hueco de carga (ancho):	530 mm
Dimensiones externas, ancho	872 mm
Dimensiones externas, fondo	872 mm
Dimensiones externas, alto	877 mm
Tamaño del hueco de carga (alto):	490 mm
Peso neto	40 kg
Peso del paquete	53 kg
Alto del paquete:	1020 mm
Ancho del paquete:	930 mm
Fondo del paquete:	940 mm
Volumen del paquete	0.89 m ³
Flujo de aire del secado:	540 m ³ /h
Temperatura del aire del secado:	70 °C

Sostenibilidad

Nivel de ruido	<62 dBA
----------------	---------