

**Lavado de vajilla**  
**Zona de secado corta con puerta para**  
**lavavajillas Rack Type green&clean**  
**multi-aclarado**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535038 (NMDE)

Zona de Secado Corta -con  
puerta- para RT  
Multiacclarado

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Zona de Secado Corta -con puerta- para RT Multiacclarado  
- La zona de secado utiliza aire interno y externo para garantizar buenos resultados de secado sin consumir mucha energía - Puertas aisladas para reducir el ruido y mantener el calor al interior de la maquina - Estructura en acero inoxidable AISI 304 - El modulo de pre-lavado se puede adaptar in situ según la dirección de funcionamiento del lavavajillas - Fácil conexión un lavavajillas rack type multi-aclarado sin ninguna modificación.

## Características técnicas

- El módulo debe ser colocado entre la lavavajillas y el sistema de manipulación.
- La zona de secado elimina cualquier trazo de agua de la vajilla a través de un ventilador potenciado que extrae el aire seco del exterior mezclándolo con el aire interno, enfriando suficientemente la temperatura de los platos secos para un seguro manejo.
- La puerta grande de inspección permite un acceso total a el área interna. La puerta está aislada con espuma inyectada que proporciona más solidez y reduce el ruido y la pérdida de calor.
- Control electrónico para optimizar los resultados de secado.
- La dirección de entrada de los cestos puede ser desde la izquierda a la derecha o desde la derecha a la izquierda.

## Construcción

- Todos los componentes principales están hechos en acero inoxidable anticorrosivo AISI 304: cámara interna, paneles externos laterales y frontal, puerta y sistema de transporte del cesto.
- La cámara está embutida y tiene esquinas redondeadas sin tubería interna para evitar la acumulación de restos de comida.
- El sistema modular permite una fácil conexión con el modulo de lavavajillas sin ninguna modificación, tampoco en la conexión eléctrica.
- Resistencia al agua IPX5.

## accesorios opcionales

- Estante inferior liso con orificio de drenaje para ventilador de aire caliente, 560 mm PNC 863228 ☐
- Estante inferior de rejilla para ventilador de aire caliente, 555 mm PNC 863229 ☐
- Par de patas para cintas transportadoras largas conectadas directamente al lavavajillas rack type con ventilador de aire caliente PNC 865477 ☐


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Lavado de vajilla**  
**Zona de secado corta con puerta para**  
**lavavajillas Rack Type green&clean multi-**  
**aclarado**

Alzado

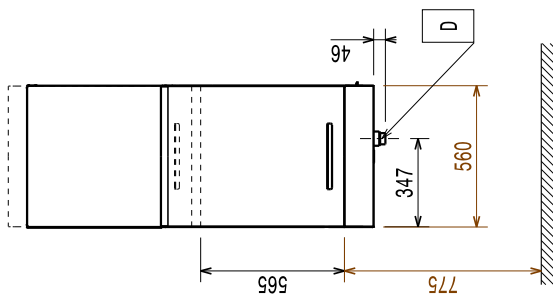


Lateral

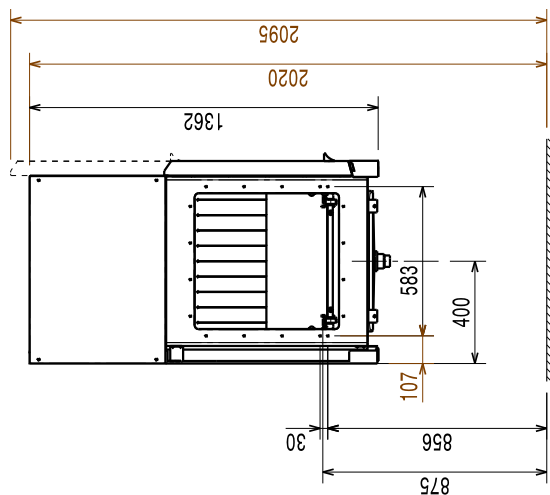

- D = Desagüe
- EI = Conexión eléctrica (energía)
- EO = Salida de electricidad
- EQ = Tornillo equipotencial
- ES = Señal eléctrico IN/OUT
- U = Puerto USB

Planta

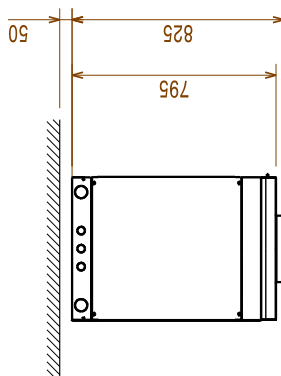

**Eléctrico**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Suministro de voltaje                  | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia instalada por defecto*        | 4.4 kW                |
| Elementos de calentamiento del secado: | 4.13 kW               |
| Potencia del ventilador de secado      | 0.23 kW               |

**Info**

Para transporte, se puede reducir la profundidad hasta 795mm removiendo el panel de control central y las manillas de las puertas.

Normativa de referencia utilizada para medir el ruido: IEC60335-2-58 anexo AA.

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Alto con la puerta abierta       | 2100 mm               |
| Dimensiones externas, ancho      | 560 mm                |
| Dimensiones externas, fondo      | 825 mm                |
| Dimensiones externas, alto       | 1362 mm               |
| Peso neto                        | 80 kg                 |
| Peso del paquete                 | 80 kg                 |
| Alto del paquete:                | 1570 mm               |
| Ancho del paquete:               | 720 mm                |
| Fondo del paquete:               | 900 mm                |
| Volumen del paquete              | 1.02 m <sup>3</sup>   |
| Flujo de aire del secado:        | 530 m <sup>3</sup> /h |
| Temperatura del aire del secado: | 70 °C                 |

**Sostenibilidad**

|                |         |
|----------------|---------|
| Nivel de ruido | <62 dBA |
|----------------|---------|



**Lavado de vajilla**  
**Zona de secado corta con puerta para lavavajillas Rack Type**  
**green&clean multi-aclarado**  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso