

## Helado Suave

### Dispensador de helados suaves con depósito de 11 L y cilindro de 1,95 L

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



560071 (FIR118DPA3PH)

Dispensador de helados suaves con depósito de 11 L y cilindro de 1,95 L, 1 sabor, control electrónico y panel de pantalla táctil, independiente, producción por hora: 370 conos (75 g), sistema por bomba

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Dispensador de helados suaves y yogur helado con depósito de 11 L y cilindro de 1,95 L, 1 sabor, producción por hora: 380 conos (75 g). Control digital y panel con pantalla táctil. Equipo de suelo con sistema por bomba. El agitador del depósito y la bandeja de goteo de acero inoxidable son accesorios opcionales. Gas refrigerante R452a.

### Características técnicas

- Equipo de suelo con sistema de alimentación por bomba, para un sabor.
- Sirve helado suave y yogur helado.
- Gracias al sistema de alimentación por bomba, el equipo incorpora más aire (alto esponjamiento), por lo que dispensa un helado más suave y ligero. Un alto esponjamiento implica mayores márgenes.
- El agitador del depósito y la bandeja de goteo de acero inoxidable son accesorios opcionales.
- Control digital con pantalla táctil.
- Tiene un depósito de 11 litros y dispensa 380 conos/h (conos de 75 g).

### Construcción


- Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación.
- Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.

Aprobación: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Helado Suave Dispensador de helados suaves con depósito de 11 L y cilindro de 1,95 L

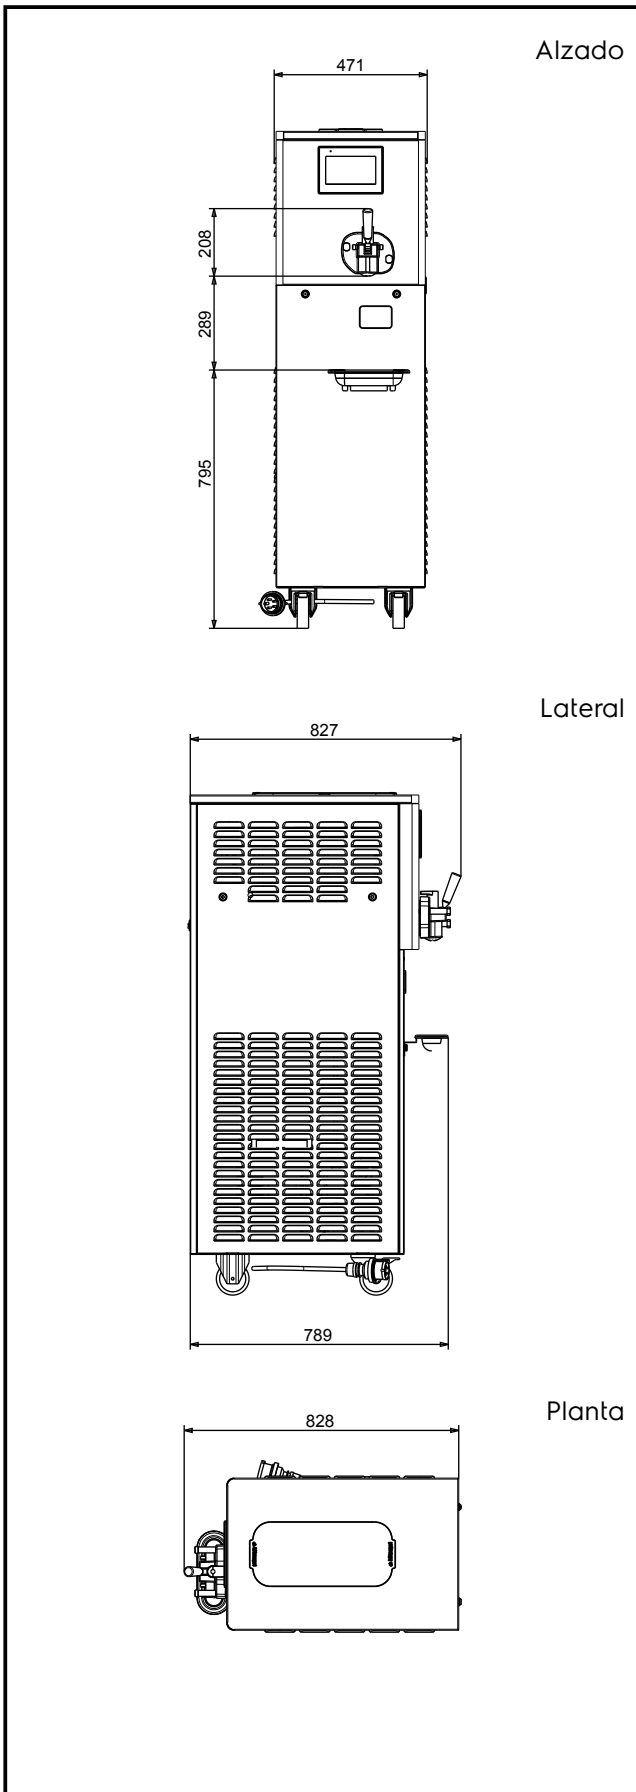

### Eléctrico

Suministro de voltaje

560071 (FIR118DPA3PH)

380-400 V/3N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.:

2.7 kW

### Info

Dimensiones externas, ancho 470 mm

Dimensiones externas, fondo 831 mm

Dimensiones externas, alto 1529 mm

Peso neto 159 kg

Capacidad de cilindro  
congelador:

1.95 l

Sistema de preparación: Pump

N.º de tolvas/molinillos: 1

Capacidad de tolva: 11 l

Tipo de enchufe

IEC/EN 60309-1/2

### Datos de Refrigeración

Temperatura de operación

min.:

20 °C

Temperatura de operación

máx.:

40 °C

### Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:

R452A

Helado Suave  
Dispensador de helados suaves con depósito de 11 L y cilindro de 1,95 L

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

