

Helado Suave

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



560078 (ROM218DGA3PH)

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, control electrónico y panel de pantalla táctil, independiente, producción por hora: 560 conos (75 g), sistema por gravedad

Descripción

Artículo No. _____

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, producción por hora: 550 conos/h (conos de 75 g). Control digital y panel con pantalla táctil, modelo independiente con sistema por gravedad. Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación. Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.

Características técnicas


- Control digital con pantalla táctil.
- La máquina tiene dos depósitos de 13 litros y dispensa 550 conos/h (conos de 75 g).
- El agitador del depósito y la bandeja de goteo de acero inoxidable son accesorios opcionales.
- Sirve helado suave y yogur helado.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Construcción


- Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación.

Aprobación: _____


Alzado

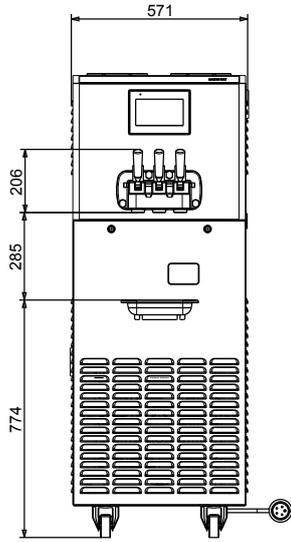

Lateral

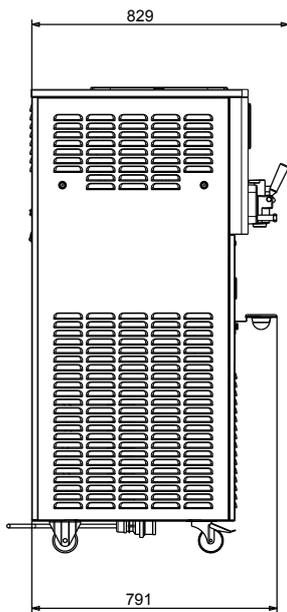

Planta





Electrolux
PROFESSIONAL

Helado Suave Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L

Eléctrico

Suministro de voltaje 380-400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 5.1 kW

Info

Peso neto 221 kg
Capacidad de cilindro congelador: 1.95 l
Sistema de preparación: Gravity
N.º de tolvas/molinos: 2
Capacidad de tolva: 13 l
Tipo de enchufe IEC/EN 60309-1/2

Datos de Refrigeración

Temperatura de operación mín.: 20 °C
Temperatura de operación máx.: 40 °C

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante: R452A
Peso del refrigerante 1465 g



Helado Suave
Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.05.15