

## Helado Suave

### Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**560078 (ROM218DGA3PH)**

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, control electrónico y panel de pantalla táctil, independiente, producción por hora: 560 conos (75 g), sistema por gravedad

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, producción por hora: 550 conos/h (conos de 75 g). Control digital y panel con pantalla táctil, modelo independiente con sistema por gravedad. Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación. Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.

### Características técnicas

- Control digital con pantalla táctil.
- La máquina tiene dos depósitos de 13 litros y dispensa 550 conos/h (conos de 75 g).
- El agitador del depósito y la bandeja de goteo de acero inoxidable son accesorios opcionales.
- Sirve helado suave y yogur helado.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Construcción

- Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación.
- Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Helado Suave Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L


Alzado

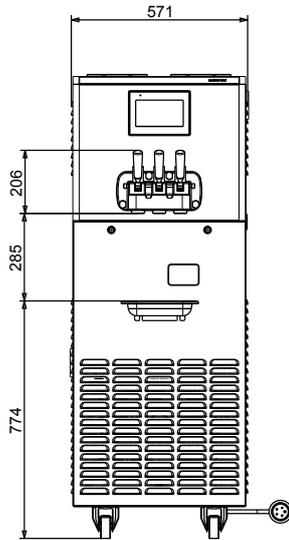

Lateral

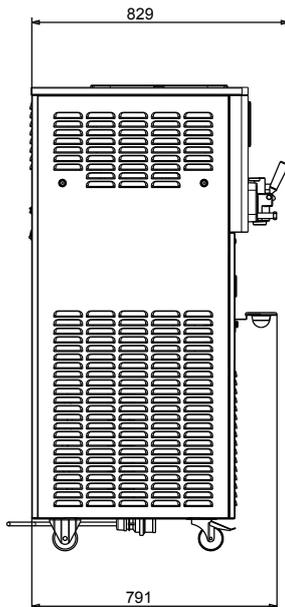

Planta



### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

560078 (ROM218DGA3PH) 380-400 V/3N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.: 5.1 kW

### Info

Dimensiones externas, ancho 571 mm

Dimensiones externas, fondo 834 mm

Dimensiones externas, alto 1528 mm

Peso neto 221 kg

Capacidad de cilindro  
congelador:

1.95 l

Sistema de preparación: Gravity

N.º de tolvas/molinillos: 2

Capacidad de tolva: 13 l

Tipo de enchufe IEC/EN 60309-1/2

### Datos de Refrigeración

Temperatura de operación  
mín.: 20 °C

Temperatura de operación  
máx.: 40 °C

### Sostenibilidad

Tipo de refrigerante: R452A

Peso del refrigerante 1465 g

Helado Suave  
Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 13 L y cilindro de 1,95 L

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

