

## Helado Suave Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de 1,95 L

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**560079 (ROM218DPA3PH)**

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, control electrónico y panel de pantalla táctil, independiente, producción por hora: 650 conos (75 g), sistema por bomba

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Dispensador de helados suaves con 2 depósitos de 11 L y cilindro de 1,95 L, 2 sabores + 1 combinado, producción por hora: 650 conos/h (conos de 75 g). Control digital y panel con pantalla táctil, modelo independiente con sistema por bomba. Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación. Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.


### Características técnicas

- Equipo independiente con sistema de alimentación por bomba, para dos sabores.
- Sirve helado suave y yogur helado.
- Máquina de helados suaves de gran capacidad.
- La máquina tiene dos depósitos de 11 litros y dispensa 650 conos/h (conos de 75 g).
- Gracias al sistema de alimentación por bomba, el equipo incorpora más aire (alto esponjamiento), por lo que dispensa un helado más suave y ligero. Un alto esponjamiento implica mayores márgenes.
- El agitador del depósito y la bandeja de goteo de acero inoxidable son accesorios opcionales.
- Control digital con pantalla táctil.

### Construcción

- Modelo con enfriamiento por aire: no necesita conexiones de agua, lo que reduce los costes operativos y facilita la instalación.
- Respetuoso con el medio ambiente: gas refrigerante R452a.

Aprobación: \_\_\_\_\_

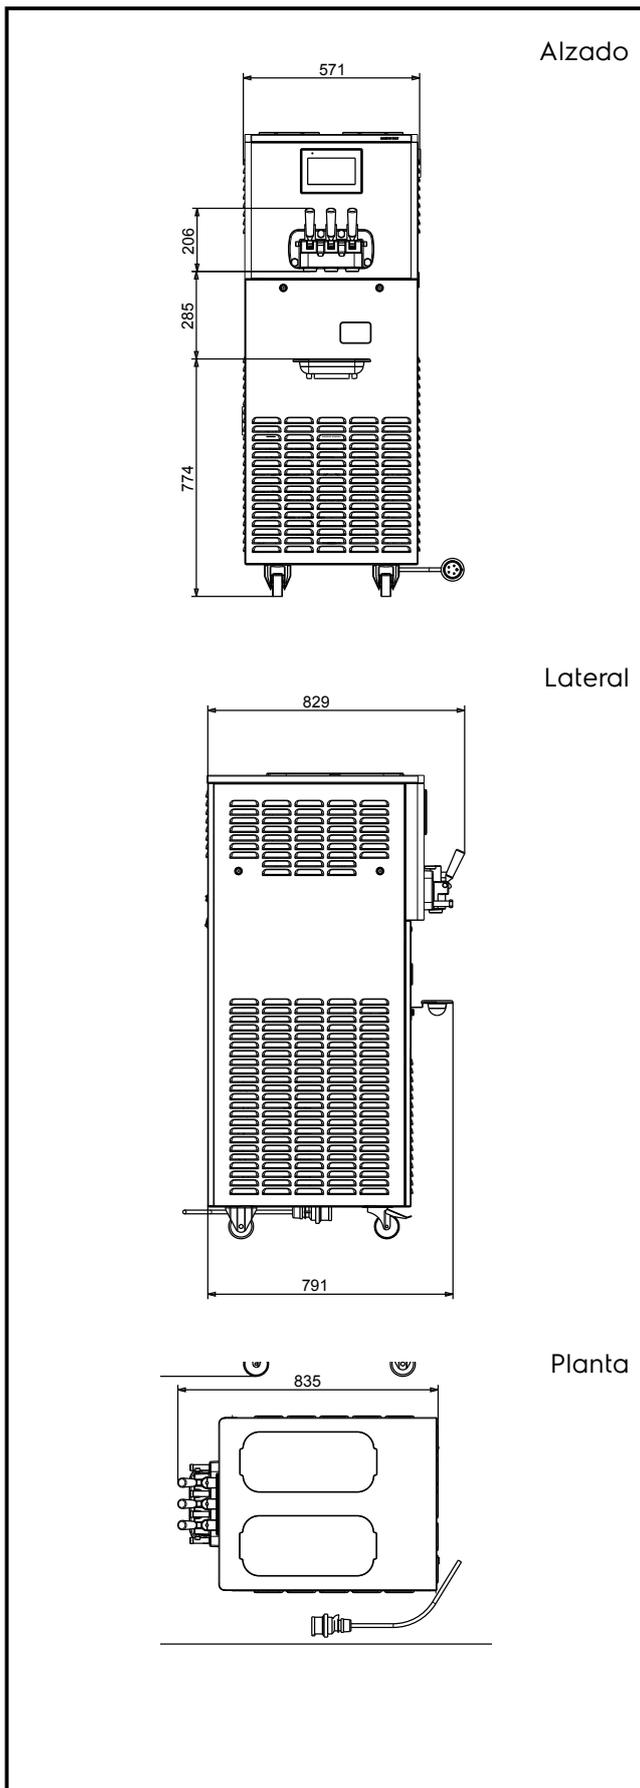

#### Eléctrico

Suministro de voltaje	
560079 (ROM218DPA3PH)	380-400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	5.1 kW

#### Info

Dimensiones externas, ancho	571 mm
Dimensiones externas, fondo	834 mm
Dimensiones externas, alto	1528 mm
Peso neto	221 kg
Capacidad de cilindro congelador:	
	1.95 l
Sistema de preparación:	Pump
N.º de tolvas/molinillos:	2
Capacidad de tolva:	11 l
Tipo de enchufe	IEC/EN 60309-1/2

#### Datos de Refrigeración

Temperatura de operación mín.:	20 °C
Temperatura de operación máx.:	40 °C

#### Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R452A
Peso del refrigerante	1465 g