



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Línea de Cocción Modular  
thermaline 85 - Inducción 4 Zonas de  
superficie completa sobre base de  
armario, 1 lado, alzatina (H2)**

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



**588737  
(MBJDGBJ9AA)**

Inducción Free-zone sobre base de armario  
(34x72x33h cm), H2, 4 zonas, accionamiento  
por 1 lado con alzatina - 1000x850x700H mm

## Descripción

### Artículo No.

Unidad construida según la norma DIN 18860\_2 con encimera con borde rebajado de 20 mm y zócalo empotrado de 70 mm. Estructura interna de acero inoxidable para una gran resistencia. Encimera de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, fácil de limpiar. El sistema de conexión THERMODUL permite una encimera sin juntas cuando se conectan las unidades y evita la penetración de suciedad. La superficie vitrocerámica multiresistencia de zona libre sin puntos muertos puede albergar hasta 16 ollas y sartenes. El diámetro mínimo de los utensilios de cocina es de 7 mm. Diseño de interfaz de usuario para controlar cada resistencia de forma independiente, con posibilidad de ajustar la potencia (W) y la temperatura. La protección contra sobrecalentamiento desconecta el suministro en caso de sobrecalentamiento. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: independiente, accionamiento por un solo lado, sobre base de armario, con alzatina, clase higiénica H2.

## Características técnicas

- La inducción de zona libre ofrece la posibilidad de utilizar múltiples ollas y sartenes, incluso de tamaños pequeños (diámetro mínimo de 7 cm), gracias al diseño del sistema multibobina que activa toda la superficie, ideal para menús a la carta.
- La superficie lisa de vitrocerámica presenta un aumento limitado de la temperatura y se puede limpiar rápida y fácilmente, lo que garantiza la máxima higiene.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos metálicos giratorios de 360° sin escalonamientos, que funcionan en sentido horario y antihorario para una rápida selección y ajuste de los parámetros.
- Cada zona se controla mediante un teclado táctil con 7 botones, 4 pantallas y un mando redondo. Cada zona consta de 4 bobinas, que se pueden controlar individualmente o conectar en 2, 3 o 4. Se puede seleccionar la potencia (vatios) o la temperatura (°C). También hay disponible una función para configurar y guardar 3 configuraciones diferentes.
- Ajuste de potencia de 25 a 2000 vatios en 30 pasos o ajustes de temperatura de 30 a 250 °C en pasos de 1 °C.
- Sensor electrónico, colocado debajo del cristal, por debajo de la posición central de la bobina, para medir con precisión la temperatura del fondo de la sartén/olla
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- El sistema de calentamiento se apaga automáticamente cuando se retiran las ollas y sartenes.
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- El asa de la puerta del armario tiene un diseño ergonómico con un agarre "soft" de silicona para facilitar su manejo y limpieza.

## Construcción

- Puerta del armario extraíble sin herramientas para una limpieza fácil y eficaz.
- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860\_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.
- Se puede acceder fácilmente a todos los componentes principales desde la parte delantera, incluidos los filtros de inducción.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).

**Aprobación:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- Base de armario de 34x72x33 cm (wxdxh) con esquinas redondeadas H2 y puerta para almacenamiento.
- Resistencia al agua IPX5.

- TAPA LATERAL DE ACERO INOXIDABLE, RASANTE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA

PNC 913686



## Sostenibilidad




- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).


## accesorios opcionales

- |                                                                                                                        |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rascador para tops de cocción                                                                                        | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión entre unidades con alzatina, 850 mm                                                       | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x130mm                                                                                              | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x200mm                                                                                              | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x850 mm                                                                                         | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x850 mm                                                                                         | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x850 mm                                                                                     | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x850 mm                                                                                     | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 400x850 mm                                                                                     | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm                                                                           | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación a pared, 850mm                                          | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1700mm                                         | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación a pared                                                              | PNC 912884 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm                                                         | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 850x700mm                                                         | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel trasero 1000x700mm, para unidades con alzatina                                                                 | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, con alzatina, 850 mm   | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, izquierda                     | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 85 con alzatina, derecha                       | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora en forma de U para instalaciones adosadas                                                              | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • INSERT.PROFILE,D850,TL-OTRAS MARCAS                                                                                  | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, derecho                       | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones a pared, izquierdo                     | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • PANEL DIVISORIO DE ACERO INOXIDABLE 850X700MM IZQUIERDA/DERECHA                                                      | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |

Alzado

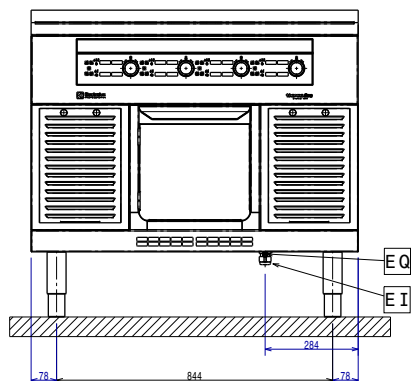


Lateral

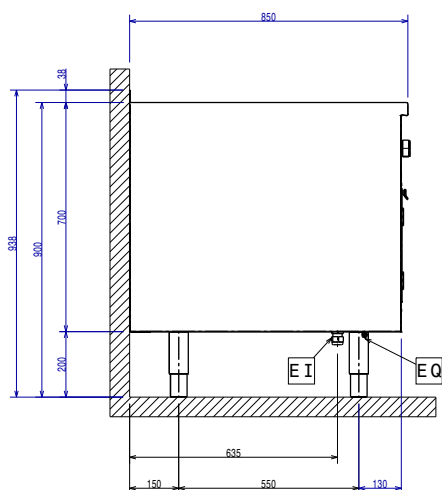

EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

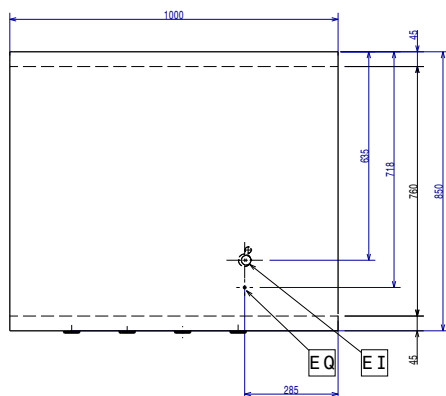

## Eléctrico

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watos           | 32 kW                |

## Info

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones externas, ancho                          | 1000 mm                           |
| Dimensiones externas, fondo                          | 850 mm                            |
| Dimensiones externas, alto                           | 700 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): | 340 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto):  | 330 mm                            |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): | 716 mm                            |
| Peso neto                                            | 125 kg                            |
| Configuración                                        | sobre base; operativo por un lado |
| Potencia placas frontales:                           | 8 - 8 kW                          |
| Potencia de las placas posteriores                   | 8 - 8 kW                          |
| Dimensiones de las placas frontales:                 | 320x320 320x320                   |
| Dimensiones de las placas traseras                   | 320x320 320x320                   |

## Sostenibilidad

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Consumo actual: | 43 Amps |
|-----------------|---------|