



Línea de Cocción Modular thermaline 90 - Inducción 4 Zonas de superficie completa sobre base de armario, 1 lado, H=700



589735 (MCJDEAJ9AA)

Inducción Free-zone sobre
base de armario
(34x72x33h cm), H2, 4
zonas, accionamiento por 1
lado - 1000x900x700H mm

Descripción

Artículo No.

Unidad construida según la norma DIN 18860_2 con encimera con borde rebajado de 20 mm y zócalo empotrado de 70 mm. Estructura interna de acero inoxidable para una gran resistencia. Encimera de 2 mm en 1.4301 (AISI 304). Superficie plana, fácil de limpiar. El sistema de conexión THERMODUL permite una encimera sin juntas cuando se conectan las unidades y evita la penetración de suciedad. La superficie vitrocerámica multiresistencia de zona libre sin puntos muertos puede albergar hasta 16 ollas y sartenes. El diámetro mínimo de los utensilios de cocina es de 7 mm. Diseño de interfaz de usuario para controlar cada resistencia de forma independiente, con posibilidad de ajustar la potencia (W) y la temperatura. La protección contra sobrecalentamiento desconecta el suministro en caso de sobrecalentamiento. Certificación de resistencia al agua IPX5. Configuración: independiente, accionamiento por un solo lado, sobre base de armario, clase higiénica H2.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Características técnicas

- La inducción de zona libre ofrece la posibilidad de utilizar múltiples ollas y sartenes, incluso de tamaños pequeños (diámetro mínimo de 7 cm), gracias al diseño del sistema multibobina que activa toda la superficie, ideal para menús a la carta.
- La superficie lisa de vitrocerámica presenta un aumento limitado de la temperatura y se puede limpiar rápida y fácilmente, lo que garantiza la máxima higiene.
- El sistema de conexiones THERMODUL crea una superficie de trabajo perfecta cuando las unidades son conectadas entre sí evitando la penetración de suciedad a los componentes vitales y facilitando la separación de las unidades en caso de reemplazamiento o reparación.
- Mandos metálicos giratorios de 360° sin escalonamientos, que funcionan en sentido horario y antihorario para una rápida selección y ajuste de los parámetros.
- Cada zona se controla mediante un teclado táctil con 7 botones, 4 pantallas y un mando redondo. Cada zona consta de 4 bobinas, que se pueden controlar individualmente o conectar en 2, 3 o 4. Se puede seleccionar la potencia (vatisos) o la temperatura (°C). También hay disponible una función para configurar y guardar 3 configuraciones diferentes.
- Ajuste de potencia de 25 a 2000 vatios en 30 pasos o ajustes de temperatura de 30 a 250 °C en pasos de 1 °C.
- Sensor electrónico, colocado debajo del cristal, por debajo de la posición central de la bobina, para medir con precisión la temperatura del fondo de la sartén/olla
- Protección de sobrecalentamiento: un sensor de temperatura cierra el suministro en caso de que exista sobrecalentamiento.
- El sistema de calentamiento se apaga automáticamente cuando se retiran las ollas y sartenes.
- Muy baja dispersión de calor hacia la cocina.
- El asa de la puerta del armario tiene un diseño ergonómico con un agarre "soft" de silicona para facilitar su manejo y limpieza.

Construcción

- Unidad fabricada en cumplimiento con los estándares DIN 18860_2, con top antigoteo 20 mm y zócalo retranqueado 70mm.
- Fabricación de la superficie completamente lisa con mínimas áreas escondidas para facilitar las tareas de limpieza
- Bastidor interno de acero inoxidable de gran robustez.
- Se puede acceder fácilmente a todos los componentes principales desde la parte delantera, incluidos los filtros de inducción.
- Top de 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Base de armario de 34x72x33 cm (wxhxh) con esquinas redondeadas H2 y puerta para almacenamiento.

Aprobación:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
marketing.es@electroluxprofessional.com

- Resistencia al agua IPX5.

Sostenibilidad


- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).




accesorios opcionales

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Rascador para tops de cocción | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, izquierda | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Junta tensora de precisión entre unidades, 900 mm | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Kit junta tensora (de presión, no estético) para instalación adosada, derecha | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Panel lateral estético en acero inoxidable (12mm), 900x700mm, instalación monobloque | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones monobloque | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x130mm | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, izquierdo | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos, 1000x200mm | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral reforzado sólo para combinar con estante lateral, instalaciones adosadas, derecho | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 300x900 mm | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Filtro ancho 1000mm | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante abatible, 400x900 mm | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • PANEL DIVISOR TL90 H =700MM | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 200x900 mm | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Panel lateral de acero inox., 900x700mm, empotrado (solo debe utilizarse en instalación mural, sobre un hueco y entre los equipos thermaline y ProThermatic de Electrolux Professional y los equipos externos, siempre que estos tengan al menos las mismas dimensiones) | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • Estante lateral fijo, 300x900 mm | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Estante lateral fijo, 400x900 mm | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalo frontal en acero inoxidable, 1000mm | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación monobloque, 900mm | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalos izquierdo y derecho en acero inoxidable, instalación adosada, 1800mm | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zócalo en acero inoxidable, 1000mm, instalación monobloque | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (izquierda) con ProThermatic basculante (derecha) y ProThermatic fija (izquierda) con ProThermatic (derecha) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit raíl de conexión: modular 90 (derecha) con ProThermatic basculante (izquierda) y ProThermatic fija (derecha) con ProThermatic (izquierda) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral izquierdo cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Junta tensora de precisión para lateral derecho cuando va a pared o entre unidades NO Therma, sin alzatina, 900 mm | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, izquierda | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Junta de cierre para lateral estético (12mm) para unidades thermaline 90, derecha | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Panel lateral izquierdo de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Panel lateral derecho de cierre estético en acero inoxidable (12 mm), para instalación adosada sin alzatina, H=700mm | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Junta tensora en forma de T para instalaciones adosadas | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • INSERTAR PERfil, D900, TL-OTRAS MARCAS | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, izquierda | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit junta tensora (12,5 mm) para instalación adosada, derecha | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> | | | |

Alzado

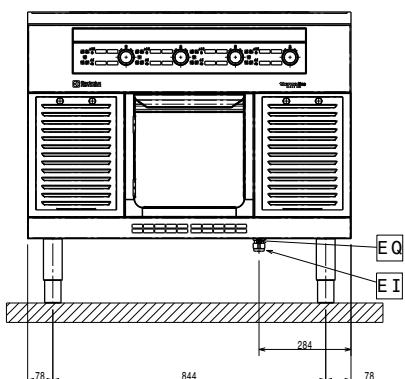


Lateral

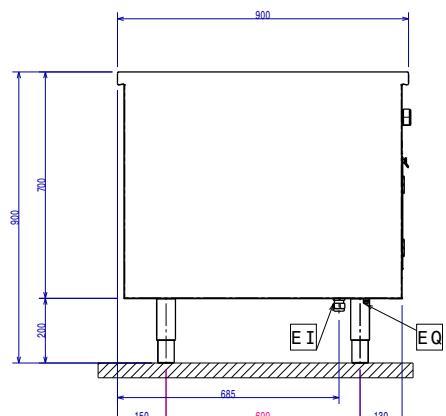

EI = Conexión eléctrica (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

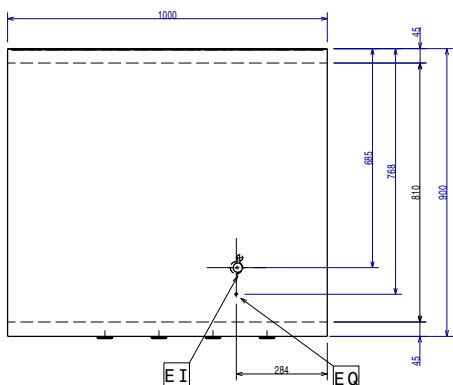

Eléctrico

Suministro de voltaje 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total vatios 32 kW

Info

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensiones externas, ancho | 1000 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 900 mm |
| Dimensiones externas, alto | 700 mm |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (ancho): | 340 mm |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (alto): | 330 mm |
| Dimensiones de la cavidad de almacenamiento (fondo): | 716 mm |
| Peso neto | 128 kg |
| Configuración | sobre base; operativo por un lado |
| Potencia placas frontales: | 8 - 8 kW |
| Potencia de las placas posteriores | 8 - 8 kW |
| Dimensiones de las placas frontales: | 320x320 320x320 |
| Dimensiones de las placas traseras | 320x320 320x320 |
| Dimensiones de la superficie de inducción (ancho): | 1000 mm |
| Dimensiones de la superficie de inducción (fondo): | 900 mm |

Sostenibilidad

Consumo actual: 43 Amps