

Sistema de café PrecisionBrew plataforma individual de aire caliente

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600671 (EPBC1A2)

PB Plataforma individual de
aire caliente

Descripción

Artículo No.

Decantador de aire caliente PrecisionBrew™ simple que infusa el café en un termo de 5,7 L. El sensor Shuttles® impide la infusión en ausencia del recipiente. La tecnología Java-tate™ integrada remueve el café infusado con suavidad a breves intervalos periódicos y lo mantiene perfectamente mezclado para garantizar un sabor constante. La intuitiva interfaz digital con iconos de pantalla táctil simplifica y perfecciona la infusión y las operaciones. El bloqueo electrónico estándar del cesto impide su retirada durante la infusión y la decantación.

Características técnicas

- Diseño moderno pensado para PrecisionBrew™: los modelos con cristal indicador simples y dobles se preparan en Shuttle(s)® de 5.7 L calentado por aire.
- Los envases térmicos de Encapsulair mantienen la temperatura y el sabor del café gracias al aislamiento del aire entre las cámaras internas.
- La tecnología Java-tate dentro de los envases agita suavemente el café a intervalos regulares, manteniéndolo perfectamente mezclado y asegurando un sabor uniforme.
- Los clientes pueden ver la mezcla a través del cristal lateral transparente con luces multicolores, que no requieren limpieza.
- El sensor impide la entrega cuando el contenedor térmico no está en posición.
- La interfaz digital intuitiva con pantalla táctil impulsada por iconos simplifica y agiliza la preparación y el funcionamiento.

Construcción


- El bloqueo electrónico de la cesta evita la extracción de la cesta durante la preparación y así el derrame de la preparación

accesorios opcionales

- Plataforma calentadora portátil PNC 600679
- 5.7 LT Plataforma doble de aire caliente PNC 600681
- Filtro, 35,5x15,2 cm (500) PNC 870024
- Cesto de plástico, para café PNC 870040

Aprobación: _____

Alzado



Eléctrico

Suministro de voltaje

600671 (EPBC1A2) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.:

2.8 kW

Info

Dimensiones externas, ancho 232 mm

Dimensiones externas, fondo 479 mm

Dimensiones externas, alto 765 mm

Peso neto 18 kg

Peso del paquete 29 kg


Alto del paquete: 780 mm

Ancho del paquete: 360 mm

Fondo del paquete: 650 mm

 Volumen del paquete 0.18 m³

Lateral

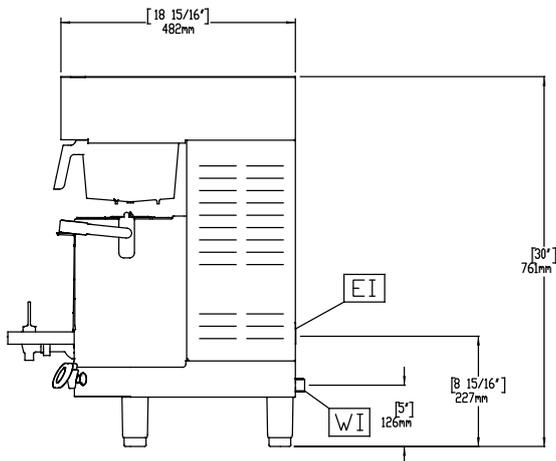

Planta

