

## LiberoPro Top de inducción 1 zona

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Características técnicas

- Unidad diseñada para instalaciones de sobremesa.
- Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible.
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Sistema de detección de sartentes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima.
- Ajustes de potencia de 1 a 10.
- La función de temporizador permite fijar el tiempo de cocción, con apagado automático al cumplirse el tiempo fijado.
- Para recipientes de un diámetro de entre 120 mm y 340 mm.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.
- Diseñado para la función LiberoPro Duo con regulación automática de la velocidad del ventilador LiberoPro Point de acuerdo con la intensidad de la cocción.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.

### Construcción

- Bastidor exclusivo con 4 lados de acero AISI 304 y 2 mm de espesor.
- Filtros de aire de inducción de fácil limpieza y extracción para la limpieza mensual.
- 4 patas, cable y enchufe incluidos.
- Protección IPx4 contra el agua.

### Sostenibilidad

- [NOT TRANSLATED]




### accesorios opcionales

- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 200mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653596
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 240mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653597
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 280mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653598
- Plancha ranurada apta para placas de inducción PNC 653618

Aprobación: \_\_\_\_\_

Planta

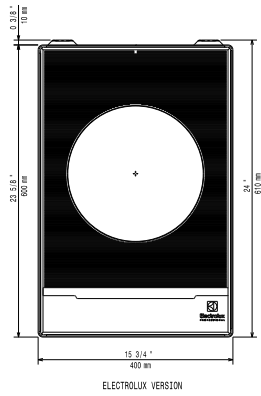


**Eléctrico**

<b>Suministro de voltaje</b>	
600877 (EIHDEEOMCS)	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
<b>Total watos</b>	3.5 kW
<b>Tipo de enchufe:</b>	CE-SCHUKO
<b>Suministro mínimo AMP:</b>	13A

**Info**

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	400 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	600 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	152 mm
<b>Peso neto</b>	19.5 kg

Lateral

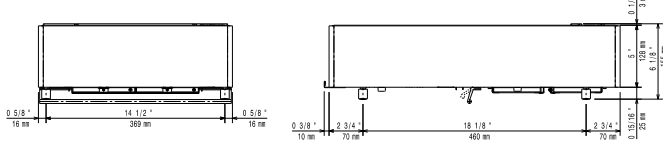

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EO = Salida de electricidad

Other

