Electrolux PROFESSIONAL

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

LiberoPro
Inducción 1 zona, drop-in - trifásica

600882 (E1HDDOMCT) Inducción 1 zona, drop-in - trifásica

Descripción

Artículo No.

Inducción 1 zona, trifásica diseñada para la instalación drop-in, fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Superficie de cocción vitrocerámica sellada de gran resistencia, 4 mm de espesor. Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima con ajustes de potencia y temporizador. Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible. La función de bloqueo impide la modificación accidental de los ajustes durante el trabajo. Advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras. Reconocimiento automático de recipientes y rápida transferencia de calor directamente al recipiente. Para recipientes de un diámetro de entre 120 mm y 340 mm. Cable y enchufe incluidos. Resistencia al agua IPx4.

Características técnicas

- Unidad diseñada para la instalación drop in.
- Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible.
- Sistema de detección de sartentes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima.
- Ajustes de potencia de 1 a 10.
- La función de temporizador permite fijar el tiempo de cocción, con apagado automático al cumplirse el tiempo fijado.
- Para recipientes de un diámetro de entre 120 mm y 340 mm.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.

Construcción

- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.
- Cable y enchufe incluidos.
- Protección IPx4 contra el agua.

Sostenibilidad

- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

accesorios opcionales

- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 200mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor — PNC 653596 ❑
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 240mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor — PNC 653597 ❑
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 280mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor — PNC 653598 ❑
- Plancha ranurada apta para placas de inducción — PNC 653618 ❑

Aprobación:

LiberoPro
Inducción 1 zona, drop-in - trifásica

Planta

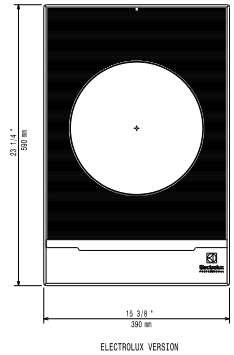

ELECTROLUX VERSION

Lateral

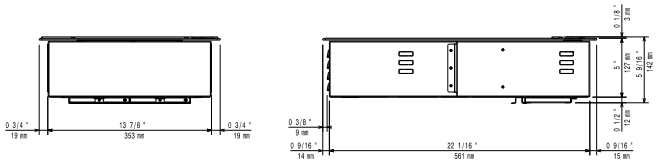

EI = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad

Other

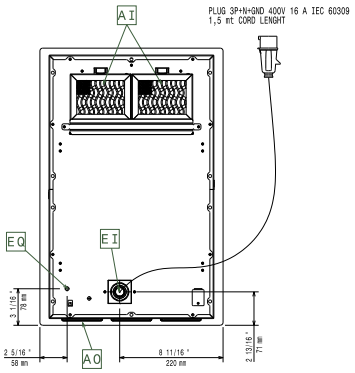



Eléctrico

Suministro de voltaje	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Total watios	5 kW
Tipo de enchufe:	IEC/EN 60309-1/2
Suministro mínimo AMP:	16A

Info

Dimensiones externas, ancho	392 mm
Dimensiones externas, fondo	592 mm
Dimensiones externas, alto	127 mm
Peso neto	14 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.06.04