

LiberoPro Top de inducción 1 zona - enchufe para Reino Unido

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



600901 (EIHDEEOMCU)

Top de inducción 1 zona -
enchufe para Reino Unido

Descripción

Artículo No.

Top de inducción 1 zona monofásica. Fabricada con un marco único de 4 lados en acero inox AISI 304 de 2 mm de espesor y superficie de cocción vitrocerámica sellada de gran resistencia de 4 mm de espesor. Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima con ajustes de potencia y temporizador. Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible. La función de bloqueo impide la modificación accidental de los ajustes durante el trabajo. Advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras. Reconocimiento automático de recipientes y rápida transferencia de calor directamente al recipiente. Para recipientes de un diámetro de entre 120 mm y 340 mm. 4 patas, cable y enchufe para Reino Unido incluidos. Resistencia al agua IPx4. Diseñado para la función LiberoPro Duo con regulación automática de la velocidad del ventilador del Punto LiberoPro de acuerdo con la intensidad de la cocción.

Aprobación: _____

Características técnicas

- Unidad diseñada para instalaciones de sobremesa.
- Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible.
- Sistema de detección de sartentes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima.
- Ajustes de potencia de 1 a 10.
- La función de temporizador permite fijar el tiempo de cocción, con apagado automático al cumplirse el tiempo fijado.
- Para recipientes de un diámetro de entre 120 mm y 340 mm.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.
- Diseñado para la función LiberoPro Duo con regulación automática de la velocidad del ventilador LiberoPro Point de acuerdo con la intensidad de la cocción.

Construcción

- Bastidor exclusivo con 4 lados de acero AISI 304 y 2 mm de espesor.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.
- Filtros de aire de inducción de fácil limpieza y extracción para la limpieza mensual.
- 4 patas, cable y enchufe incluidos.
- Protección IPx4 contra el agua.

Sostenibilidad




- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).


accesorios opcionales

- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 200mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653596
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 240mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653597
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 280mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653598
- Plancha ranurada apta para placas de inducción PNC 653618

Planta

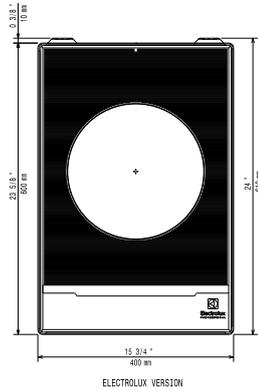


Lateral

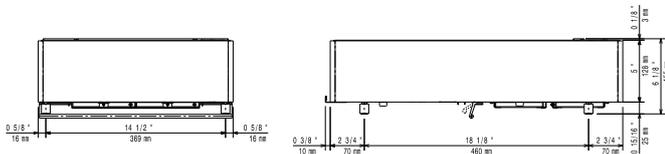

EI = Conexión eléctrica (energía)
 EO = Salida de electricidad

Other

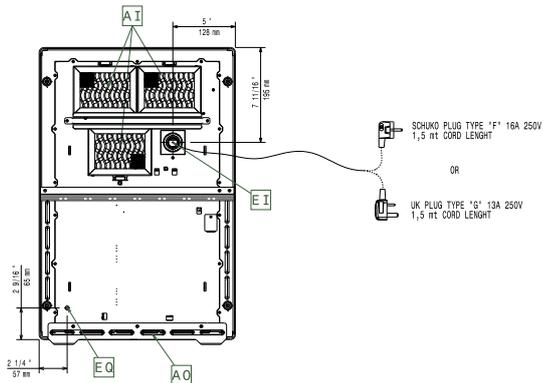

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Total watos	3 kW
Tipo de enchufe:	UK-13A
Suministro mínimo AMP:	13A

Info

Dimensiones externas, ancho	400 mm
Dimensiones externas, fondo	600 mm
Dimensiones externas, alto	152 mm
Peso neto	19.5 kg