

LiberoPro Inducción 2 zonas drop-in - enchufe para Reino Unido


ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

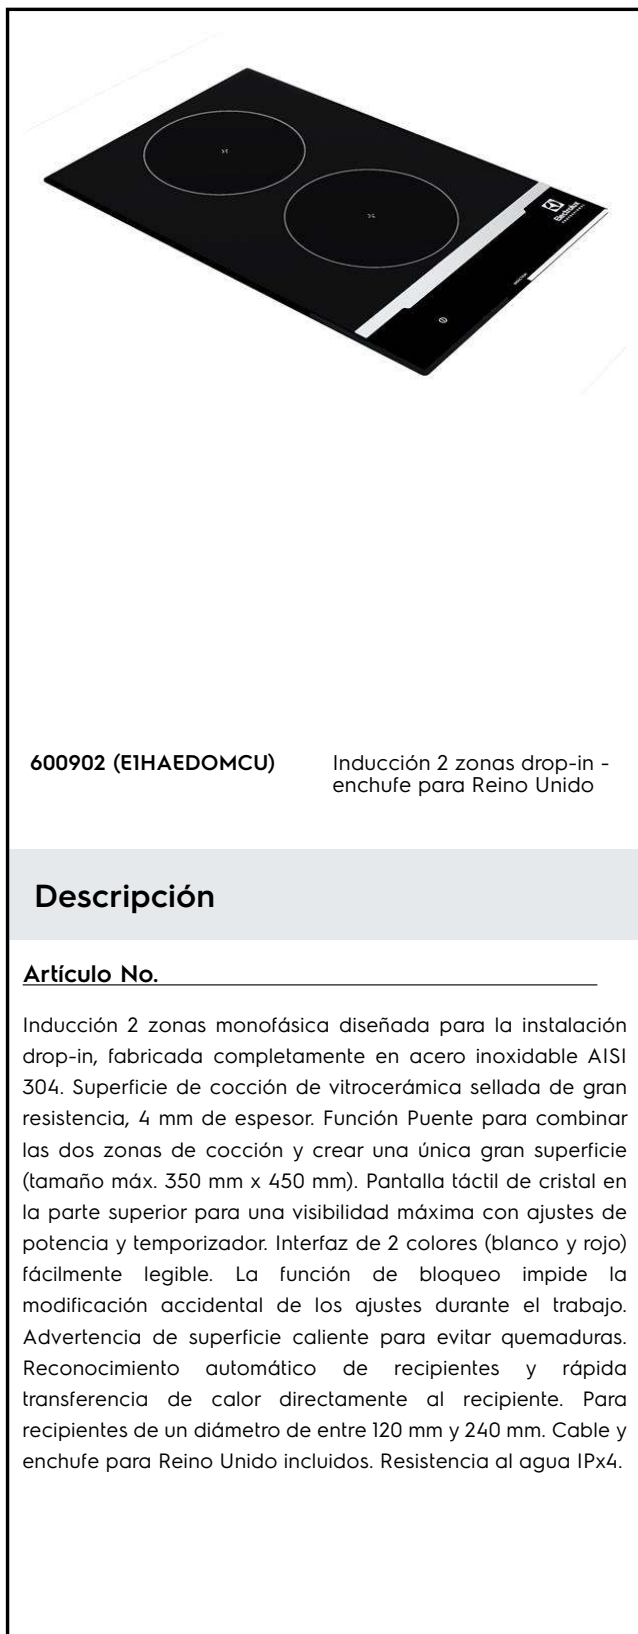

600902 (E1HAEDOMCU)

Inducción 2 zonas drop-in -
enchufe para Reino Unido

Descripción

Artículo No.

Inducción 2 zonas monofásica diseñada para la instalación drop-in, fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304. Superficie de cocción de vitrocerámica sellada de gran resistencia, 4 mm de espesor. Función Puente para combinar las dos zonas de cocción y crear una única gran superficie (tamaño máx. 350 mm x 450 mm). Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima con ajustes de potencia y temporizador. Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible. La función de bloqueo impide la modificación accidental de los ajustes durante el trabajo. Advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras. Reconocimiento automático de recipientes y rápida transferencia de calor directamente al recipiente. Para recipientes de un diámetro de entre 120 mm y 240 mm. Cable y enchufe para Reino Unido incluidos. Resistencia al agua IPx4.

Características técnicas

- Unidad diseñada para la instalación drop in.
- Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible.
- Sistema de detección de sartentes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima.
- Ajustes de potencia de 1 a 10.
- La función de temporizador permite fijar el tiempo de cocción, con apagado automático al cumplirse el tiempo fijado.
- 2 zonas de cocción con control independiente.
- La FUNCIÓN PUENTE permite combinar las dos zonas de cocción y crear una sola superficie apta para bandejas rectangulares de unas medidas máximas de 350x450 mm.
- Para recipientes de un diámetro de entre 120 mm y 240 mm en cada zona de cocción.
- Potencia máxima utilizable: 3,5 kW. La interfaz de usuario muestra el nivel de potencia seleccionable en cada zona de cocción de acuerdo con la potencia empleada.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.

Construcción

- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.
- Cable y enchufe incluidos.
- Protección IPx4 contra el agua.

Sostenibilidad




- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

accesorios opcionales


- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 200mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653596 ☐
- Sartén universal con asa en acero inoxidable (diámetro 240mm), apta para inducción y cualquier otra fuente de calor PNC 653597 ☐
- Plancha ranurada apta para placas de inducción PNC 653618 ☐

Aprobación: _____

Planta

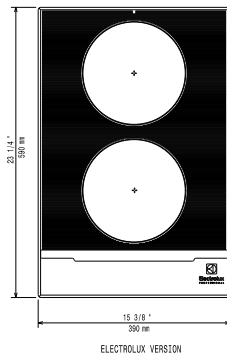


Lateral

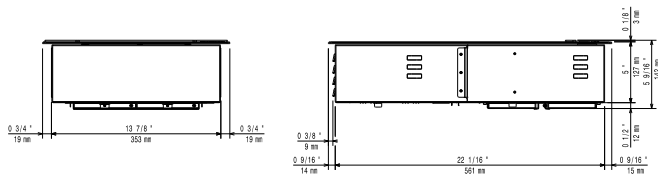

El = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad

Other

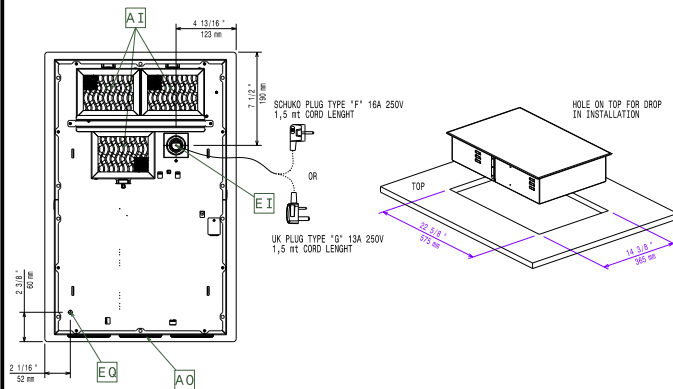

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Vatios de la placa frontal:	3 kW
Vatios de la placa trasera:	3 kW
Tipo de enchufe:	UK-13A
Suministro mínimo AMP:	13A

Info

Dimensiones externas, ancho	392 mm
Dimensiones externas, fondo	592 mm
Dimensiones externas, alto	127 mm
Peso neto	14.5 kg