



## LiberoPro Wok de inducción, drop-in - enchufe para Reino Unido



600904 (EIHCEDOMCU)

Wok de inducción, drop-in -  
enchufe para Reino Unido

### Descripción

#### Artículo No.

Wok de inducción monofásico diseñado para la instalación drop-in, fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia. Bol de vitrocerámica para wok de 6 mm de espesor (290 mm de diámetro), con una mayor durabilidad y fácil limpieza. Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima con ajustes de potencia y temporizador. Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible. La función de bloqueo impide la modificación accidental de los ajustes durante el trabajo. Advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras. Reconocimiento automático de recipientes y rápida transferencia de calor directamente al recipiente. Cable y enchufe para Reino Unido incluidos. Resistencia al agua IPX4.

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

### Características técnicas

- Unidad diseñada para la instalación empotrada.
- Interfaz de 2 colores (blanco y rojo) fácilmente legible.
- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Pantalla táctil de cristal en la parte superior para una visibilidad máxima.
- Ajustes de potencia de 1 a 10.
- La función de temporizador permite fijar el tiempo de cocción, con apagado automático al cumplirse el tiempo fijado.
- Wok de cristal cerámico altamente resistente para mayor durabilidad y limpieza.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.

### Construcción

- Estructura de acero inoxidable AISI 304 de gran resistencia.
- Un recipiente de inducción en forma de wok con un diámetro de bol de 290 mm y 6 mm de espesor.
- Cable y enchufe incluidos.
- Protección IPX4 contra el agua.



### Sostenibilidad

- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.
- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).


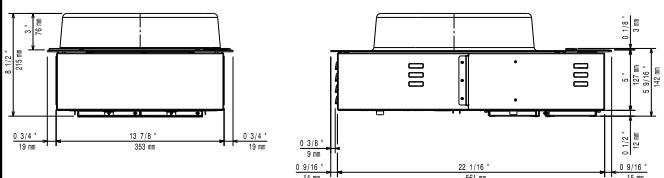
### accesorios opcionales

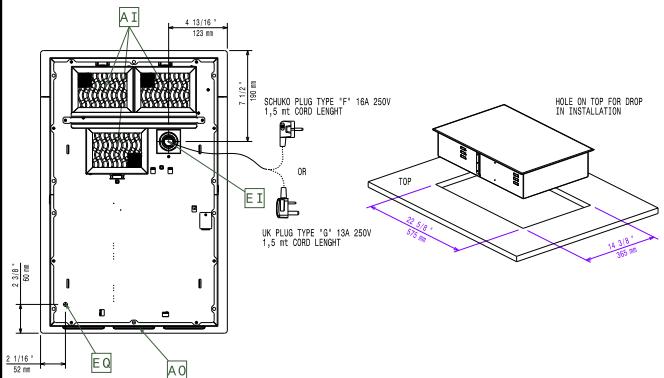
- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Sartén Wok de acero inoxidable para inducción con el asa en inox (diámetro 350 mm) | PNC 653595 <input type="checkbox"/> |
| • Sartén de inducción en acero inoxidable con asa de madera (diámetro 360 mm)        | PNC 910613 <input type="checkbox"/> |
| • Sartén Wok sin tapa (diámetro 360 mm, asa y sartén en inox)                        | PNC 911587 <input type="checkbox"/> |
| • Tapa en acero inoxidable para sartén Wok, diámetro 360mm                           | PNC 911588 <input type="checkbox"/> |

### Aprobación:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)


**Planta**

**Lateral**
**EI** = Conexión eléctrica (energía)  
**EO** = Salida de electricidad

**Other**

**Eléctrico**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje  | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total vatios           | 3 kW                     |
| Tipo de enchufe:       | UK-13A                   |
| Suministro mínimo AMP: | 13A                      |

**Info**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Anchura de la parte superior:    | 400 mm |
| Profundidad de la zona superior: | 397 mm |
| Dimensiones externas, ancho      | 392 mm |
| Dimensiones externas, fondo      | 592 mm |
| Dimensiones externas, alto       | 203 mm |
| Peso neto                        | 16 kg  |