

Procesadores de Alimentos
Batidora de corte de 2,6 lt con
recipiente de copoliéster transparente
1500 rpm, enchufe Schuko

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



600987 (K26P)

Picadora-Cutter de 2,6 lt
con recipiente de
copoliéster transparente
1500 rpm, enchufe Schuko

Descripción

Artículo No.

Picadora-Cutter de 2,6 litros, recipiente de copoliéster transparente con rascador y orificio central de alimentación para añadir productos en mitad del ciclo. Tapa de copoliéster transparente. Rotor de cuchillas microdentadas. Las cuchillas en ángulo y la base cónica del recipiente garantizan una mezcla uniforme. Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un flujo especial generado en el interior del recipiente. El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Todas las piezas en contacto con los alimentos son desmontables y aptas para el lavavajillas. Botones impermeables, fáciles de limpiar, planos y de tacto suave. Velocidad única de 1500 rpm con función de on/pulse/off para operaciones sencillas. Con enchufe Schuko.

Características técnicas

- Batidora de corte y emulsionador de mesa que permite picar, mezclar, picar, triturar, licuar y amasar rápidamente.
- Incluye un cuenco transparente de 2,6 litros con rotor de cuchillas microdentadas.
- Se incluye un rascador de recipiente/tapa para obtener resultados uniformes y suaves (emulsión) y un trabajo continuo.
- Tapa transparente, con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso.
- Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Certificación ErgoCert de 4 estrellas por su diseño ergonómico y facilidad de uso.
- Productividad de hasta 50 ajustes por servicio.

Construcción

- 1 velocidad: 1500 rpm.
- Potencia: 500 vatios.
- Recipiente de copoliéster transparente sin BPA.
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- Diseño compacto, fácil de trasladar y almacenar.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Interruptor principal ON/OFF en la parte trasera del aparato.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje en acero inoxidable.
- Seguridad alimentaria garantizada de acuerdo con las directivas europeas y la legislación del Reino Unido. Los materiales en contacto con los alimentos no contienen BPA.
- Los productos cumplen con las directivas europeas, la legislación del Reino Unido y las normas internacionales de salud y seguridad.

Aprobación:

accesorios incluidos

- 1 de Tapa transparente para el
recipiente de la batidora de corte 2,6lt PNC 650117
- 1 de Rotor de cuchillas microdentadas
para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650226
- 1 de Recipiente de copoliéster
transparente para Batidora de corte
de 2,6lt PNC 650229
- 1 de Rascador para el recipiente de la
Batidora de corte de 2,6 l. PNC 650230

accesorios opcionales


- Tapa transparente para el recipiente
de la batidora de corte 2,6lt PNC 650117 ☐
- Tapa transparente para el recipiente
de la batidora de corte 3,6lt PNC 650118 ☐
- Rotor de cuchillas microdentadas para
Batidora de corte de 2,6lt PNC 650226 ☐
- Rotor de cuchillas lisas para Batidora
de corte de 2,6lt PNC 650227 ☐
- Recipiente de acero inoxidable para
Batidora de corte de 2,6lt PNC 650228 ☐
- Recipiente de copoliéster transparente
para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650229 ☐
- Rascador para el recipiente de la
Batidora de corte de 2,6 l. PNC 650230 ☐
- Recipiente de acero inoxidable para
Batidora de corte de 2,6lt., rotor
microdentado, tapa con rascador PNC 650231 ☐
- Rotor de cuchillas microdentadas para
Batidora de corte de 3,6lt PNC 650233 ☐
- Rotor de cuchillas lisas para Batidora
de corte de 3,6lt PNC 650234 ☐
- Recipiente de acero inoxidable para la
Batidora de corte de 3,6 l. PNC 650235 ☐
- Rascador para el recipiente de la
Batidora de corte de 3,6 l. PNC 650236 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Procesadores de Alimentos
Batidora de corte de 2,6 lt con recipiente de
copoliéster transparente 1500 rpm, enchufe
Schuko

Alzado

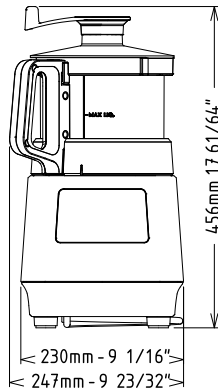


Lateral

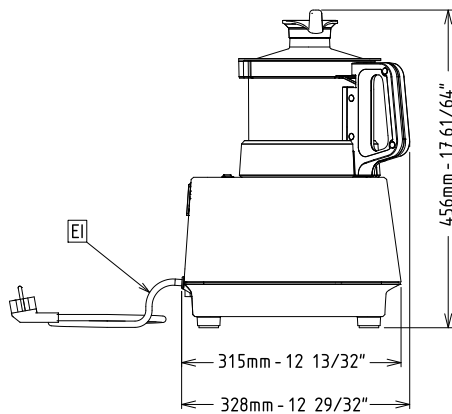

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

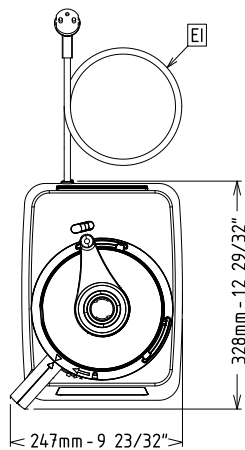

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.5 kW
Total watos	0.5 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta):	
Capacidad	2.6 litros

Info

Dimensiones externas, ancho	247 mm
Dimensiones externas, fondo	328 mm
Dimensiones externas, alto	456 mm
Peso del paquete	15.2 kg
Capacidad de picar carne:	0 kg
Capacidad para la preparación de mayonesa	0 kg
Capacidad de preparación de masa	0 kg



Procesadores de Alimentos
Batidora de corte de 2,6 lt con recipiente de copoliéster transparente
1500 rpm, enchufe Schuko
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.01