

**Procesadores de Alimentos**  
**Batidora de corte de 2,6 lt con recipiente**  
**de acero inoxidable, velocidad variable**  
**500-3600 rpm, enchufe Schuko**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600992 (K26VS)

Batidora de corte de 2,6 lt  
con recipiente de acero  
inoxidable, velocidad  
variable 500-3600 rpm,  
enchufe Schuko

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

Batidora de corte 2,6 litros, recipiente de acero inoxidable con rascador y orificio central de alimentación para añadir productos en mitad del ciclo. Tapa de copoliéster transparente. Rotor de cuchillas microdentadas. Las cuchillas en ángulo y la base cónica del recipiente garantizan una mezcla uniforme. Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un flujo especial generado en el interior del recipiente. El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Todas las piezas en contacto con los alimentos son desmontables y aptas para el lavavajillas. Botones impermeables, fáciles de limpiar, planos y de tacto suave. Velocidad variable con 5 niveles (500 a 3600rpm) para obtener resultados más suaves y emulsionar. Con enchufe Schuko.

## Características técnicas

- Batidora de corte y emulsionador de mesa que permite picar, mezclar, picar, triturar, licuar y amasar rápidamente.
- Incluye un recipiente de acero inoxidable de 2,6 litros con rotor de cuchillas microdentadas.
- Se incluye un rascador de recipiente/tapa para obtener resultados uniformes y suaves (emulsión) y un trabajo continuo.
- Tapa transparente, con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso.
- Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Certificación ErgoCert de 4 estrellas por su diseño ergonómico y facilidad de uso.
- Productividad de hasta 50 ajustes por servicio.
- 9 niveles de velocidad para obtener resultados extra suaves y emulsionar a alta velocidad.

## Construcción

- Recipiente de acero inoxidable AISI 304.
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- Diseño compacto, fácil de trasladar y almacenar.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Interruptor principal ON/OFF en la parte trasera del aparato.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- Velocidad variable: 500 - 3600 rpm.
- Potencia del motor: 750 W.
- Seguridad alimentaria garantizada de acuerdo con las directivas europeas y la legislación del Reino Unido. Además, los materiales en contacto con los alimentos no contienen BPA.
- La seguridad de los productos se ajusta a las directivas europeas, la legislación del Reino Unido y las normas internacionales de salud y seguridad.

Aprobación: \_\_\_\_\_


**accesorios incluidos**

- 1 de Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 2,6lt PNC 650117
- 1 de Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650226
- 1 de Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650228
- 1 de Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 2,6 l. PNC 650230


**accesorios opcionales**

- Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 2,6lt PNC 650117
- Tapa transparente para el recipiente de la batidora de corte 3,6lt PNC 650118
- Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650226
- Rotor de cuchillas lisas para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650227
- Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650228
- Recipiente de copoliéster transparente para Batidora de corte de 2,6lt PNC 650229
- Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 2,6 l. PNC 650230
- Recipiente de acero inoxidable para Batidora de corte de 2,6lt., rotor microdentado, tapa con rascador PNC 650231
- Rotor de cuchillas microdentadas para Batidora de corte de 3,6lt PNC 650233
- Rotor de cuchillas lisas para Batidora de corte de 3,6lt PNC 650234
- Recipiente de acero inoxidable para la Batidora de corte de 3,6 l. PNC 650235
- Rascador para el recipiente de la Batidora de corte de 3,6 l. PNC 650236

Alzado

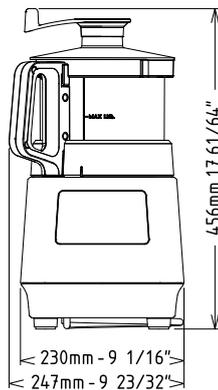


Lateral

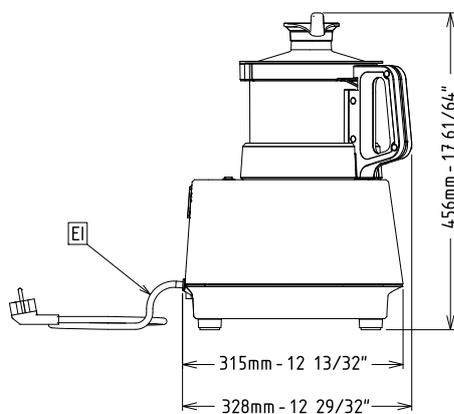

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

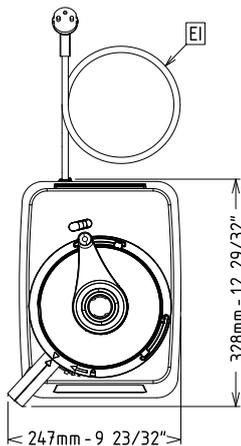

### Eléctrico

Suministro de voltaje	
600992 (K26VS)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.75 kW
Total watos	0.75 kW

### Capacidad

Rendimiento (hasta):	
Capacidad	2.6 litros

### Info

Dimensiones externas, ancho	247 mm
Dimensiones externas, fondo	328 mm
Dimensiones externas, alto	456 mm
Peso del paquete	16.6 kg
Capacidad de picar carne:	0 kg
Capacidad para la preparación de mayonesa	0 kg
Capacidad de preparación de masa	0 kg