

## Turbotrituradores TBXPro Turbo triturador, 2 velocidades

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_

**MODELO #** \_\_\_\_\_

**NOMBRE #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



602167 (TBXPRO2T)

Motor del Turbotriturador  
TBX Pro (sin herramientas), 2  
velocidades, 850/1700 rpm,  
380-440V/3ph/50Hz

### Descripción

#### Artículo No.

Incluye sólo la base del motor. Para que el aparato funcione, hay que pedir por separado los tubos y las herramientas (ver accesorios opcionales). Construido íntegramente en acero inoxidable y montado sobre un carro con 4 ruedas con freno. Ajuste de altura rápido y sencillo (rango de 250 mm). Se adapta a todo tipo de ollas y sartenes. Dispositivo de seguridad que permite que la máquina se ponga en marcha sólo cuando está en posición de trabajo. 2 velocidades: 850 y 1700 rpm. El panel de control con botón táctil tiene protección IP65 con bajo nivel de tensión.

### Características técnicas

- La licuadora turbo se utiliza para mezclar, triturar, reducir y emulsionar (CHAR 10) verduras y sopas de pescado, hacer purés de verduras y frutas, licuar preparados de pastelería y salsas, etc. Todo directamente en los recipientes de cocción.
- Equipado con manivela para un rápido y fácil ajuste de la altura.
- El brazo de triturado es fácilmente extraíble sin necesidad de utilizar herramientas, y se desmonta en su totalidad: brazo, eje, rodamiento y rotor.
- Todos los componentes del tubo y del cabezal son de acero inoxidable y se pueden lavar en el lavavajillas (excepto los rodamientos).
- El dispositivo de seguridad permite que la máquina se inicie solo cuando está en posición de trabajo.
- La turbina acelera el flujo del mezclado sobre el impulsor proporcionando un triturado mejor y más fino.
- Incluye sólo la base del motor. Para disponer de un aparato que funcione, es necesario pedir por separado el tubo o tubos y la herramienta o herramientas (véanse los accesorios opcionales).
- Se recomienda utilizar recipientes de hasta 700 litros de líquido o hasta 200 kg de patatas.
- Para el puré preparado con patatas, utilizar el utensilio específico para purés (ver accesorios opcionales).

### Construcción

- Estructura íntegra en acero inoxidable para ofrecer una mayor durabilidad.
- Instalado en un carro móvil de acero inoxidable (4 ruedas con frenos). Posición de almacenamiento: abatir el motor/brazo para ahorrar espacio.
- Carro con soporte para almacenar hasta dos tubos (con herramienta montada).
- Aprobado por la CE (Directiva de Máquinas) con informe de pruebas CB de un organismo notificado de terceros.
- Panel de control impermeable IP65, IP23 en toda la máquina.
- Rango de ajuste de altura de 250 mm para el cuerpo del motor. Diferentes longitudes de tubo permiten adaptarse a las profundidades de las cacerolas (ver accesorios opcionales).
- Todas las partes en contacto con los alimentos son conformes a la norma 1935/2004/CE.
- 380-440V/60Hz/3-fase disponible bajo pedido.
- 2 velocidades: 850 y 1700 rpm.
- 60 Hz disponibles bajo petición (código S).

#### Aprobación:

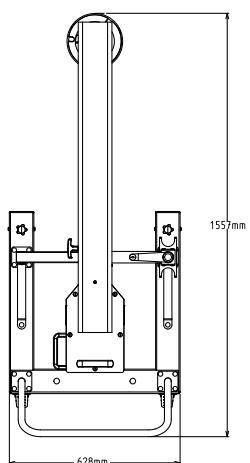
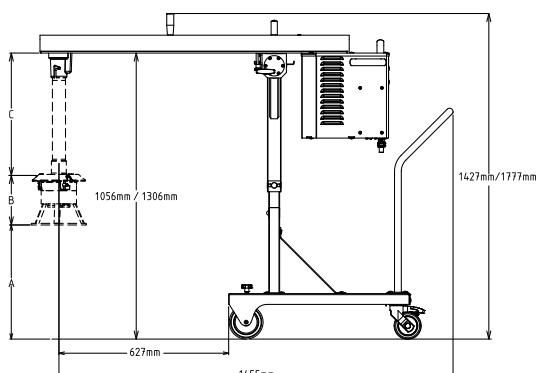


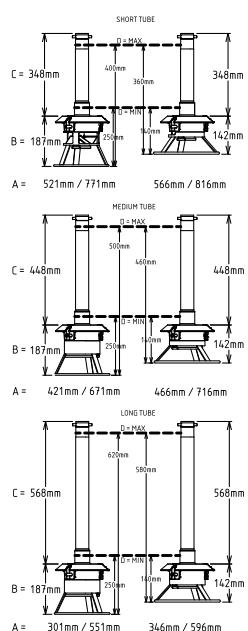
Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- Potencia: 2200 vatios.
- Equipado con un cable de alimentación de 8 m sin enchufe.

**accesorios opcionales**

- Rejilla para sopa TBX Pro, diámetro de los agujeros 8-10 mm PNC 650168
- TBX Pro cabezal sopa (sin tubo) PNC 650172
- TBX Pro cabezal puré para sartén basculante (sin tubo) PNC 650173
- Tubo medio TBX Pro 448 mm PNC 650175
- Tubo largo TBX Pro 568 mm PNC 650176
- TBX Pro cabezal puré (sin tubo) PNC 650177
- Rejilla sopa de pescado (para trozos) PNC 653507
- Kit recipientes para turbotrituradores PNC 653521
- - NOT TRANSLATED - PNC 653821
- Tubo mediano de 448 mm con deflector TBX Pro PNC 653822

**Planta**

**Lateral**

**EI** = Conexión eléctrica (energía)

**Other**

**Eléctrico**

<b>Suministro de voltaje</b>	380-440 V/3 ph/50 Hz
<b>Potencia eléctrica max.:</b>	2.2 kW
<b>Total watos</b>	2.2 kW
<b>Tipo de enchufe:</b>	Cable sin enchufe

**Info**

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	628 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	1556 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	1122 mm
<b>Peso neto</b>	80 kg
<b>Peso del paquete</b>	92 kg
<b>Ajuste de alto</b>	1122/1372 mm
<b>Certificación</b>	UKCA;CE;CB
<b>Índice de impermeabilidad:</b>	IP23
<b>Número de velocidades</b>	2
<b>Velocidad de rotación</b>	