

Envasadoras al vacío

Envasadora al vacío sobre ruedas, 60 m³/h

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



602339 (EVP60D)

Envasadora al vacío sobre
ruedas, 60 m³/h

Descripción

Artículo No. _____

Envasadora al vacío sobre ruedas, fabricada en acero inoxidable 304 AISI con tapa abovedada de plexiglás PMMA transparente. Control del nivel de vacío mediante sensor de alta precisión. Cámara de presión con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Panel de control digital con 10 programas de usuario editables (vacío, vacío extra, tiempo de sellado, porcentaje de gas). Posibilidad de vacío externo en bolsas o recipientes. La pantalla muestra mensajes de alarma si se detectan fallos de funcionamiento (por ejemplo, si es necesario un ciclo de limpieza de aceite). Incluye 3 placas de llenado de PE. Equipada con dos barras de sellado de 620 mm cada una, en la parte delantera/trasera. Impresora de etiquetas Bluetooth opcional disponible, para el cumplimiento del HACCP.

Características técnicas

- Envasadora al vacío sobre ruedas con bomba de vacío lubricada por aceite.
- Control del nivel de vacío mediante un sensor de alta precisión.
- Cámara de presión de acero inoxidable hidroformado de espesor constante con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Tapa de PMMA (plexiglás) resistente y transparente con bordes redondeados; se abre automáticamente al final del ciclo.
- Panel de control, resistente a los líquidos, la humedad, la suciedad y el polvo.
- 10 programas de usuario editables (vacío, vacío adicional, tiempo de sellado, porcentaje de gas).
- Tiempo de sellado ajustable de 0,1 a 6 segundos.
- Ciclo específico de limpieza del aceite de la bomba (H2Out).
- Avisos automáticos si el alimento necesita enfriarse (caliente), fallo en el proceso de envasado, falta de gas, cambio de aceite.
- 3 placas de relleno de PE incluidas.
- Equipado con dos barras de sellado de 620 mm cada una, en la parte delantera/trasera, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Con dispositivo para levantar la barra de sellado extraíble.
- Unidad predispuesta para ser conectada a un sistema con gas inerte.

Construcción


- Fabricación íntegra en de acero inoxidable 304 AISI.
- Equipo autónomo montado sobre 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
- Drenaje de aceite de fácil acceso.
- Bisagras de fundición de aluminio cromado.

accesorios opcionales


- Estante inclinado para envasar líquidos, 300 mm (para los modelos con barra de sellado de 310 mm o múltiples) PNC 650240 ☐
- Impresora de etiquetas, bluetooth, para etiquetas de 50x60mm PNC 650243 ☐

Aprobación: _____

Alzado




Lateral




EI = Conexión eléctrica (energía)


Perspective

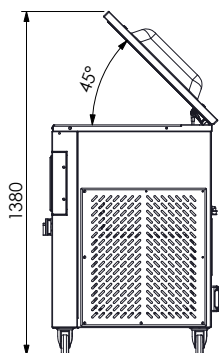

Planta



Other



Eléctrico

Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50-60 Hz
Total watos	1.5 kW

Info

Tablero de relleno nr:	3
Boquillas de gas:	4+4
Dimensiones externas, ancho	697 mm
Dimensiones externas, fondo	772 mm
Dimensiones externas, alto	1034 mm
Peso neto:	168.5
Capacidad de la cuba	61 lt
Bomba	60 m ³ /h
Posición de la barra de sellado:	Delantero+Trasero
Longitud de la barra de sellado:	620 mm
Dimensiones máximas de la cámara (cámara + tapa):	536 x 650 x 200 mm
Dimensiones de trabajo de la cámara:	430 x 545 x 130 mm