

## LiberoLight Inducción Invisible

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602400 (E3HDEIOS)**

Placa mantenedora de inducción invisible, cuadrada, separador incluido, 1 zona, 650W

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Placa mantenedora de inducción invisible enchufable monofásica. Solución patentada. Adecuada para calentar alimentos de forma constante. Puede instalarse discretamente bajo diversas superficies no metálicas (como mármol, madera, cuarzo, etc.), de hasta 20 mm de grosor. Separador de silicona obligatorio para proteger la superficie (incluido). Panel de control táctil de cristal a distancia y pantalla LED digital. Ajustes de niveles de potencia, de 1 a 20. Reconocimiento automático de la sartén y transferencia rápida del calor directamente a la sartén. Apto para ollas y sartenes con un diámetro de 200 mm a 300 mm. Protección contra el agua IP23. Cable y enchufe incluidos. Filtros de aire aptos para lavavajillas.

### Características técnicas

- Ideal para mantener los alimentos calientes de forma eficaz y constante.
- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Solución patentada.
- Separador de silicona obligatorio para proteger la superficie y garantizar al mismo tiempo la eficacia de la tecnología de inducción.
- Instalación discreta bajo la encimera (de 20 mm de grosor como máximo), que permite pasar fácilmente de un punto de calentamiento a una superficie neutra.
- Compatible con una amplia gama de materiales (excepto metales), como mármol, madera, granito, dekton, cuarzo y muchos más.
- Panel de control remoto de cristal con toques capacitivos para operaciones intuitivas y fácil limpieza.
- Pantalla digital con indicadores LED para mejorar la visibilidad.
- Ajustes de nivel de potencia de 1 a 20.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.
- Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro de fondo de 200 mm a 300 mm.

### Construcción


- Índice de protección IP23.
- Filtros de aire de inducción fáciles de limpiar y extraer para una limpieza semanal. Aptos para lavavajillas.
- Cable y enchufe incluidos.

### Sostenibilidad



- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.

Aprobación: \_\_\_\_\_

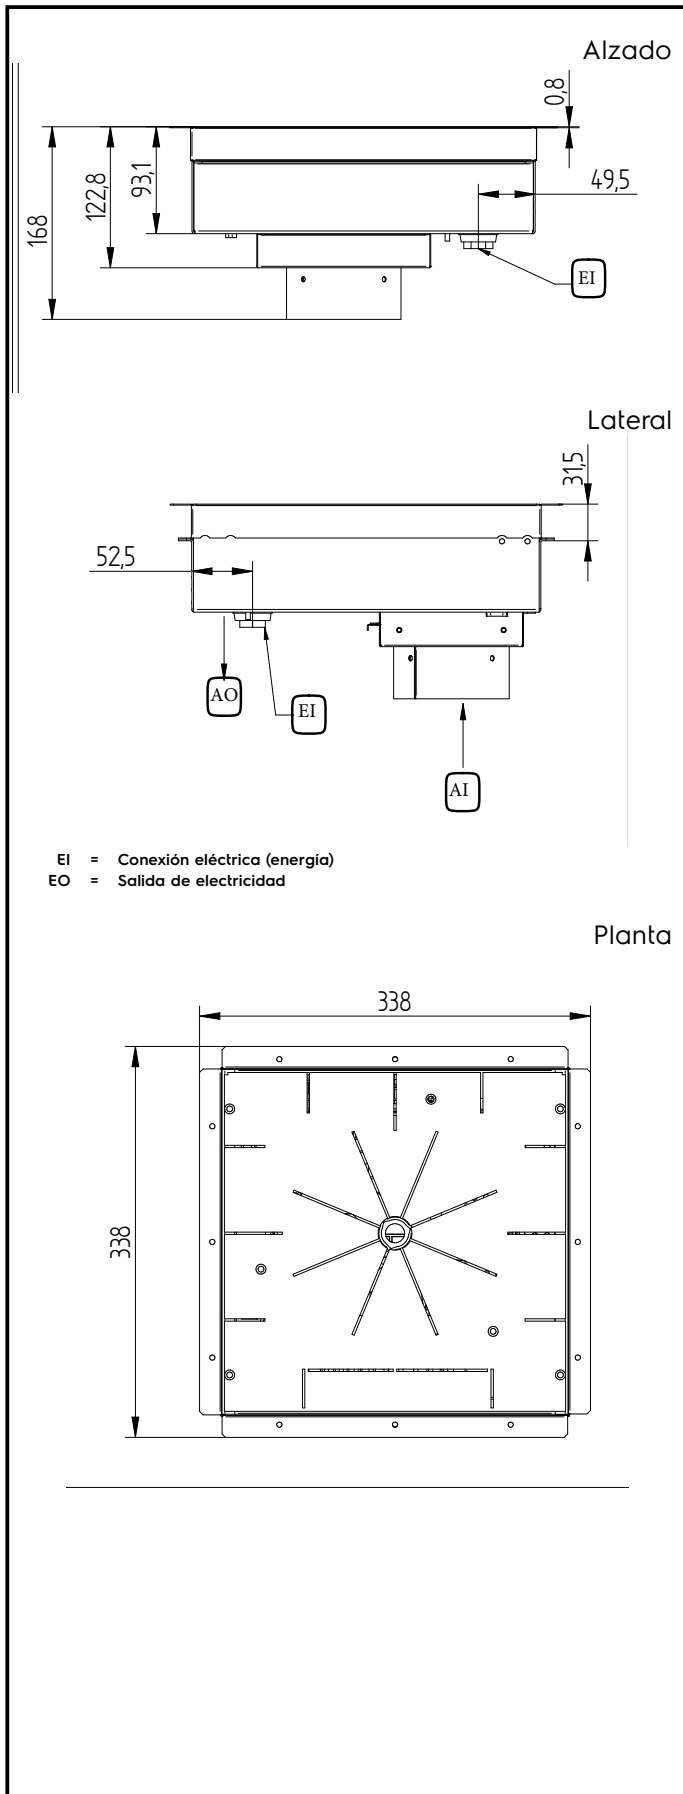

## Eléctrico

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje  | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Total watos            | 0.65 kW                  |
| Tipo de enchufe:       | CE-SCHUKO                |
| Suministro mínimo AMP: | 16A                      |

## Info

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho | 340 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 340 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 167 mm |
| Peso neto                   | 4.8 kg |