

## LiberoLight Top mantenedor de inducción, 1 zona, encastrable

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602403 (E3HDEDOS)

Top mantenedor de  
inducción, cuadrado, 1 zona,  
encastrable, 650W

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Top mantenedor de inducción monofásico enchufable diseñado para su instalación directa. Adecuado para mantener alimentos, proporcionando un calentamiento eficaz. Superficie de cocción vitrocerámica sellada de 4 mm de espesor. Panel de control táctil de cristal remoto y pantalla LED digital. Ajuste de niveles de potencia, de 1 a 9. Reconocimiento automático de la sartén y transferencia rápida del calor directamente a la sartén. Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro de 120 mm a 210 mm. Protección contra el agua IP23. Cable y enchufe incluidos. Filtros de aire aptos para lavavajillas.

### Características técnicas

- Ideal para mantener los alimentos calientes de forma eficaz y constante.
- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Panel de control remoto de cristal con toques capacitivos para operaciones intuitivas y fácil limpieza.
- Pantalla digital con indicadores LED para mejorar la visibilidad.
- Ajustes de nivel de potencia de 1 a 9.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.
- Unidad diseñada para la instalación empotrada.
- Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro de fondo de 120 mm a 210 mm.

### Construcción

- Índice de protección IP23.
- Cable y enchufe incluidos.
- Filtros de aire de inducción fáciles de limpiar y extraer para una limpieza semanal. Aptos para lavavajillas.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.

### Sostenibilidad



- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## LiberoLight Top mantenedor de inducción, 1 zona, encastrable

Alzado

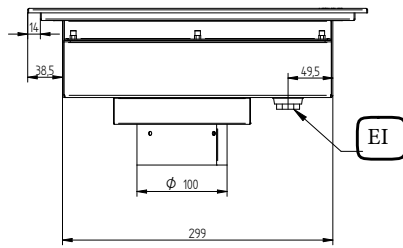


Lateral

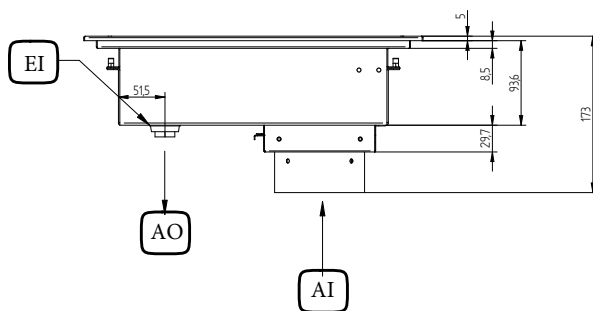

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EO = Salida de electricidad

Planta

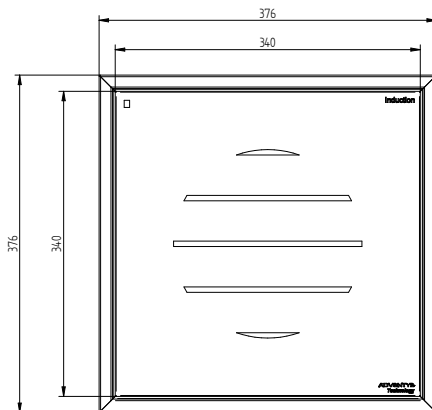

### Eléctrico

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje  | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Total watos            | 0.65 kW                  |
| Tipo de enchufe:       | CE-SCHUKO                |
| Suministro mínimo AMP: | 16A                      |

### Info

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho | 376 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 376 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 173 mm |
| Peso neto                   | 8 kg   |



LiberoLight  
Top mantenedor de inducción, 1 zona, encastrable

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.09.14