

## LiberoLight Top mantenedor de inducción, 1 zona, enrasado

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602404 (E3HDEFOS)**

Top mantenedor de inducción, cuadrado, 1 zona, enrasado, 650W

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Top mantenedor de inducción monofásico enchufable diseñado para su instalación directa. Diseño enrasado para una integración perfecta en la encimera. Adecuado para la conservación de alimentos, proporciona un calentamiento eficaz. Superficie de cocción vitrocerámica sellada de 4 mm de espesor. Panel de control táctil de cristal remoto y pantalla LED digital. Ajuste de niveles de potencia, de 1 a 9. Reconocimiento automático de la sartén y transferencia rápida del calor directamente a la sartén. Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro de 120 mm a 210 mm. Protección contra el agua IP23. Cable y enchufe incluidos. Filtros de aire aptos para lavavajillas.

### Características técnicas

- Ideal para mantener los alimentos calientes de forma eficaz y constante.
- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Panel de control remoto de cristal con toques capacitivos para operaciones intuitivas y fácil limpieza.
- Pantalla digital con indicadores LED para mejorar la visibilidad.
- Ajustes de nivel de potencia de 1 a 9.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.
- Diseño enrasado para una integración elegante y perfecta en cualquier encimera.
- Unidad diseñada para la instalación empotrada.
- Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro de fondo de 120 mm a 210 mm.

### Construcción

- Índice de protección IP23.
- Cable y enchufe incluidos.
- Filtros de aire de inducción fáciles de limpiar y extraer para una limpieza semanal. Aptos para lavavajillas.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.

### Sostenibilidad



- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## LiberoLight Top mantenedor de inducción, 1 zona, enrasado

Alzado

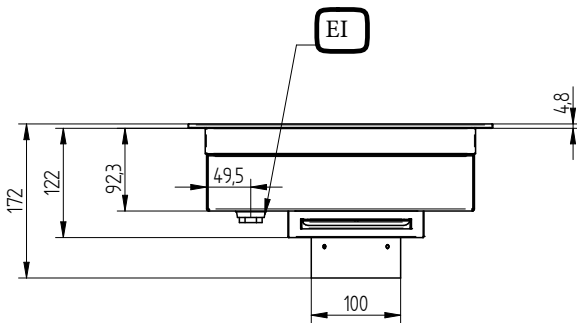


Lateral

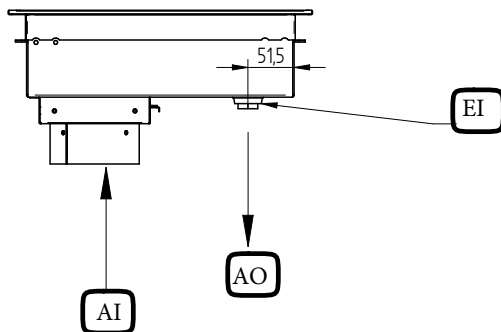

EI = Conexión eléctrica (energía)  
EO = Salida de electricidad

Planta

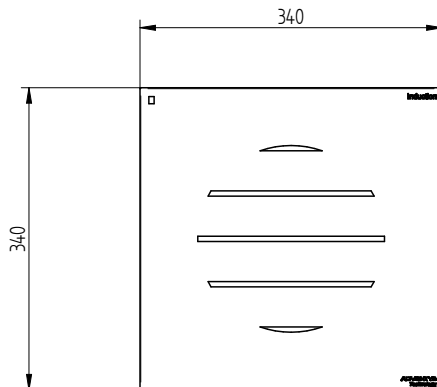

### Eléctrico

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje  | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Total watos            | 0.65 kW                  |
| Tipo de enchufe:       | CE-SCHUKO                |
| Suministro mínimo AMP: | 16A                      |

### Info

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dimensiones externas, ancho | 340 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 340 mm |
| Dimensiones externas, alto  | 173 mm |
| Peso neto                   | 8 kg   |



LiberoLight  
Top mantenedor de inducción, 1 zona, enrasado  
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.03.16