

## LiberoLight Plancha, placa lisa de acero inoxidable

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602407 (E4IREEO)

Plancha, crosswise, placa  
lisa de acero inoxidable,  
6000W

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Plancha de inducción trifásica enchufable. Placa de cocción lisa antiadherente (6,9 mm de espesor) de acero inoxidable, multicapa con aluminio en el centro. Protector antisalpicaduras integrado y cajón recolector de grasas de 1,5 lt de capacidad. 2 zonas de cocción con control independiente. Panel de control táctil de cristal y pantalla LED digital. Ajustes de temperatura (30 - 250°C). Advertencia de superficie caliente para evitar lesiones. Limpieza perfecta con el detergente Rapid Grease de Electrolux Professional y el rascador incluido. Cable sin enchufe. Filtros de aire aptos para lavavajillas.

### Características técnicas

- Panel de control de cristal con toques capacitivos para operaciones intuitivas y fácil limpieza.
- Pantalla digital con indicadores LED para mejorar la visibilidad.
- Temperatura regulable de 30 a 250°C.
- 2 zonas de cocción con control independiente.
- Capacidad de respuesta excepcional y rápida recuperación de la temperatura, lo que permite un control preciso y un calor constante.
- Placa de cocción antiadherente.
- Función de limpieza: fije la temperatura adecuada de la superficie de cocción para activar el detergente C40 Rapid Grease de Electrolux Professional.
- Rascador incluido.
- Seguridad ante todo. Mensaje visual que aparece cuando la placa de cocción aún está caliente para evitar lesiones.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.
- Placa de cocción de 6,9 mm de acero inoxidable, multicapa con aluminio en el centro.

### Construcción

- Desagüe de grasa integrado con cajón extraíble debajo de la superficie de cocción.
- Capacidad de la bandeja recolectora de grasa 1,5 lt.
- Índice de protección IP23.
- Filtros de aire de inducción fáciles de limpiar y extraer para una limpieza semanal. Aptos para lavavajillas.
- Cable sin enchufe, apto para conexión monofásica y trifásica.

### Sostenibilidad

- Eficiencia energética garantizada por la tecnología de inducción.



### Detergentes recomendados

- C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER PNC 0S2292 □ 6pcx1L+1 trigger


Aprobación: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## LiberoLight Plancha, placa lisa de acero inoxidable

Alzado

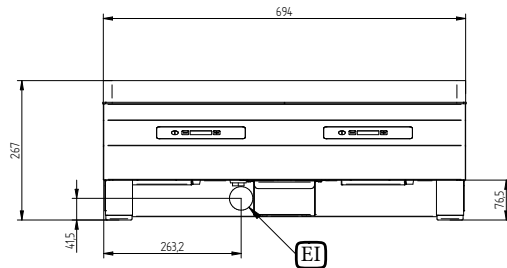


Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)  
EO = Salida de electricidad

Planta

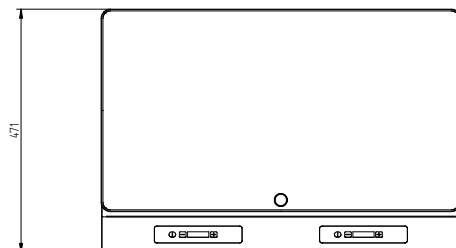

### Eléctrico

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Suministro de voltaje  | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| [NOT TRANSLATED]       | 220-240V 1N 50/60        |
| Total watos            | 6 kW                     |
| Tipo de enchufe:       | Cable sin enchufe        |
| Suministro mínimo AMP: | 16A                      |

### Info

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Temperatura de funcionamiento MÍN:        | 30 °C        |
| Temperatura de funcionamiento MÁX:        | 250 °C       |
| Dimensiones externas, ancho               | 695 mm       |
| Dimensiones externas, fondo               | 470 mm       |
| Dimensiones externas, alto                | 267 mm       |
| Peso neto                                 | 28 kg        |
| Tamaño de la superficie de cocción (A/F): | 688 / 384 mm |



La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.09.14