

LiberoLight Top de inducción, 1 zona, encastrable

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602408 (E4HDEDOS)**Top de inducción, cuadrado,
1 zona, encastrable, 3000W

Descripción

Artículo No. _____

Top de inducción monofásico enchufable diseñado para su instalación directa. Superficie de cocción vitrocerámica sellada de 4 mm de espesor. Panel de control táctil de cristal remoto y pantalla LED digital. Ajuste de potencia en vatios o temperatura. Temporizador y función Boost para alcanzar la máxima potencia rápidamente. Aviso de superficie caliente para evitar lesiones. Reconocimiento automático de la sartén y transferencia rápida del calor directamente a la sartén. Apto para ollas y sartenes con un diámetro de 120 mm a 210 mm. Protección contra el agua IP23. Cable y enchufe incluidos. Filtros de aire aptos para lavavajillas.

Características técnicas

- Sistema de detección de sartenes automática, que transfiere la potencia sólo cuando la sartén está presente.
- Panel de control remoto de cristal con toques capacitivos para operaciones intuitivas y fácil limpieza.
- Pantalla digital con indicadores LED para mejorar la visibilidad.
- Puedes ajustar la potencia o la temperatura, cambiando fácilmente de un modo a otro.
- Ajustes de potencia de 50W a 3.000W.
- Temperatura regulable de 30°C a 250°C.
- La función de temporizador permite fijar el tiempo de cocción, con apagado automático al cumplirse el tiempo fijado.
- Función Boost para alcanzar la máxima potencia rápidamente.
- Autodiagnóstico: se muestra un código de error (Exxx) en caso de desperfecto.
- Unidad diseñada para la instalación empotrada.
- Adecuado para ollas y sartenes con un diámetro de fondo de 120 mm a 210 mm.

Construcción

- Índice de protección IP23.
- Cable y enchufe incluidos.
- Filtros de aire de inducción fáciles de limpiar y extraer para una limpieza semanal. Aptos para lavavajillas.
- Superficie de cocción sellada en cristal cerámico resistente, espesor de 4 mm.

Sostenibilidad



- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).
- Rápida transferencia del calor a la sartén, sin emitir calor al ambiente.


Aprobación: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoLight Top de inducción, 1 zona, encastrable

Alzado

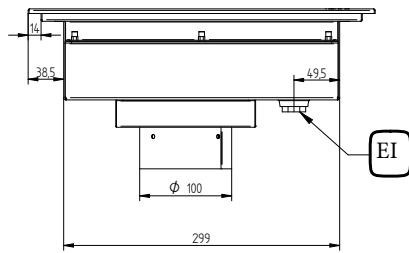


Lateral

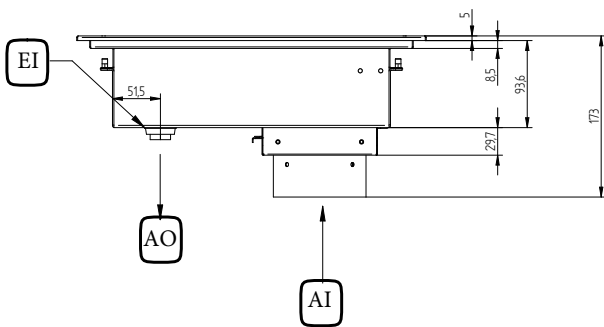

EI = Conexión eléctrica (energía)
EO = Salida de electricidad

Planta

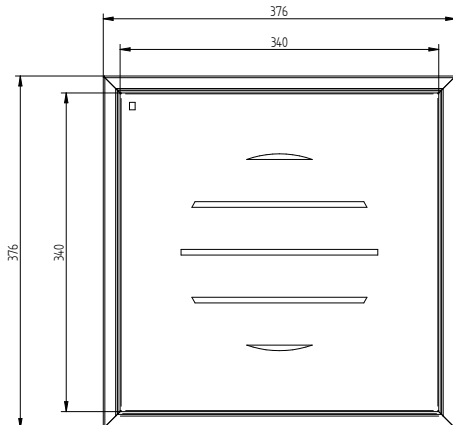

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total watos	3 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO
Suministro mínimo AMP:	16A

Info

Dimensiones externas, ancho	376 mm
Dimensiones externas, fondo	376 mm
Dimensiones externas, alto	173 mm
Peso neto	8 kg



LiberoLight
Top de inducción, 1 zona, encastrable
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.09.14