

## Sistema de café Cafetera espresso tradicional, 3 grupos Maestro

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602525 (AURA3DO)**

Cafetera espresso tradicional, 3 grupos Maestro, boiler de 15,6 litros, 3 paneles de control independientes con 4 programas de dosificación programables con reconocimiento automático Dosamat® del portafiltro

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

La línea semiautomática profesional AURA reúne todas las características técnicas de una máquina de café expreso tradicional de gama alta con una armonía perfecta de estética y rendimiento. Con un moderno diseño de acero inoxidable y cromo, la AURA exhibe una silueta audaz marcada por la iluminación LED en la rejilla de la bandeja y las cajas de control electrónico, con interfaz de pantalla táctil para una programación intuitiva. AURA está destinada a los usuarios habituados a servir grandes comandas que necesitan alto rendimiento y consistencia en el proceso de extracción. Los grupos de infusión termorregulados MAESTRO llevan el sistema EASYLOCK, que permite cerrar y sellar el portafiltros fácilmente. La línea AURA ofrece una combinación de tecnologías avanzadas que garantizan una calidad excepcional de extracción del café y una potente capacidad de vapor y agua caliente.

### Características técnicas

- Agua y vapor programables.
- Ciclo de limpieza automática.
- La línea profesional AURA semiautomática cuenta con todas las características técnicas de una cafetera espresso tradicional de primer nivel, ofreciendo la armonía perfecta entre estética y rendimiento.
- Con un diseño moderno en acero inoxidable y cromo, AURA muestra una silueta firme que destaca con las luces LED dispuestas en la rejilla y alrededor de los paneles de control electrónicos, con interfaz en pantalla táctil para una programación intuitiva.
- Nivel SteamGlide manual.
- AURA está destinada a usuarios familiarizados con comandos volumétricos, que satisface un alto rendimiento y regularidad en el proceso de extracción.
- Los grupos de café termorregulados MAESTRO están equipados con el sistema EASYLOCK, que ayuda a cerrar y sellar el portafiltro con un esfuerzo mínimo.
- 3 grupos Maestro.
- 3 paneles de control independientes con 4 selecciones de dosificación programables con reconocimiento automático Dosamat® del portafiltro, inicio/parada, pantalla de tiempo de dosis.
- Preinfusión electrónica.
- Calienta tazas con panel doble de gran capacidad.
- Interfaz con USB para actualizaciones.

### Construcción

- Estructura en acero inoxidable.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Boiler de 15,6 litros.
- Portafiltro Easylock.
- Protocolo RS-232 para interfaz de ordenador/caja.

### accesorios incluidos

- |                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| • 1 de Portafiltro Aura para una taza  | PNC 871008 |
| • 3 de Portafiltro Aura para dos tazas | PNC 871009 |

### accesorios opcionales

- |                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Molinillo de café dosificador, plano, de 65 mm | PNC 602543 <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|

Aprobación: \_\_\_\_\_


- Molinillo de café dosificador, plano, de 75 mm PNC 602544 ☐
- Molinillo de café dosificador a petición, plano, de 75 mm PNC 602546 ☐
- Portafiltro Aura para una taza PNC 871008 ☐
- Portafiltro Aura para dos tazas PNC 871009 ☐
- Lanceta de vapor de contacto frío solo para cafeteras sin SteamAir PNC 871010 ☐
- Dispositivo Cappuccinatore/ vaporizador con dos posiciones para leche caliente y espuma, solo para cafeteras sin SteamAir PNC 871011 ☐
- Sistema de cappuccino/dispositivo automático de espuma por inyección de aire para cafeteras tradicionales, solo para cafeteras sin SteamAir PNC 871012 ☐
- Lanceta de vapor en teflón solo para cafeteras sin SteamAir PNC 871013 ☐
- Refrigerador lateral de leche con capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros PNC 871014 ☐
- Refrigerador lateral de leche con capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros, con pantalla digital PNC 871015 ☐
- Filtro para una taza, 12 g PNC 871017 ☐
- Filtro para dos tazas, 18 g PNC 871018 ☐
- Cajón picamarro en acero inoxidable PNC 871019 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Sistema de café Cafetera espresso tradicional, 3 grupos Maestro


Alzado

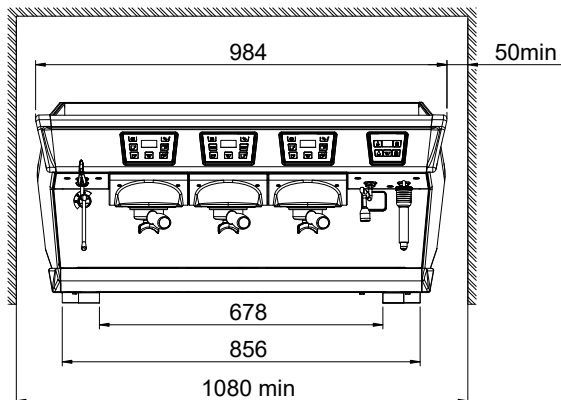

Lateral

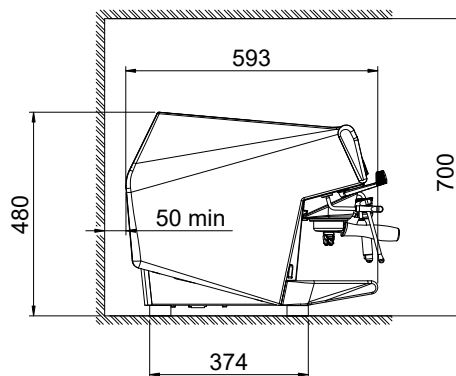

Planta

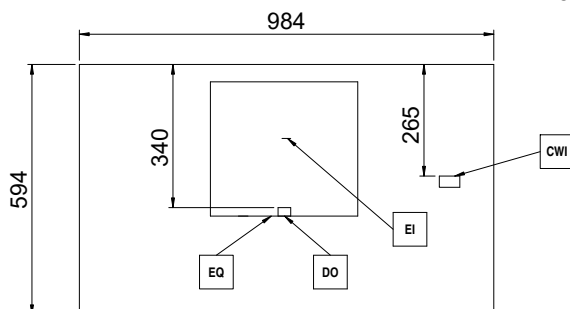

### Eléctrico

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 4.8 kW            |
| Tipo de enchufe:         | Cable sin enchufe |

### Agua

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Temperatura del agua fría<br>(min / max): | 5 / 60 °C |
|-------------------------------------------|-----------|

### Info

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Peso neto           | 83 kg   |
| Volumen del paquete | 0.83 m³ |

### Sostenibilidad

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Consumo actual: | 7.2 Amps |
|-----------------|----------|



Sistema de café  
Cafetera espresso tradicional, 3 grupos Maestro

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.07.16