

## Sistema de café Cafetera espresso tradicional, 2 grupos Maestro

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602528 (AURA2SA)

Cafetera espresso tradicional, 2 grupos Maestro, boiler de 10,1 litros, 2 paneles de control independientes con 4 programas de dosificación programables

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

La línea semiautomática profesional AURA reúne todas las características técnicas de una máquina de café expreso tradicional de gama alta con una armonía perfecta de estética y rendimiento. Con un moderno diseño de acero inoxidable y cromo, la AURA exhibe una silueta audaz marcada por la iluminación LED en la rejilla de la bandeja y las cajas de control electrónico, con interfaz de pantalla táctil para una programación intuitiva. AURA está destinada a los usuarios habituados a servir grandes comandas que necesitan alto rendimiento y consistencia en el proceso de extracción. Los grupos de infusión termorregulados MAESTRO llevan el sistema EASYLOCK, que permite cerrar y sellar el portafiltros fácilmente. La línea AURA ofrece una combinación de tecnologías avanzadas que garantizan una calidad excepcional de extracción del café y una potente capacidad de vapor y agua caliente.

### Características técnicas

- Salida programable del vaporizador automático Steamair.
- Ciclo de limpieza automática.
- Agua programable.
- La línea profesional AURA semiautomática cuenta con todas las características técnicas de una cafetera espresso tradicional de primer nivel, ofreciendo la armonía perfecta entre estética y rendimiento.
- Nivel SteamGlide manual.
- Con un diseño moderno en acero inoxidable y cromo, AURA muestra una silueta firme que destaca con las luces LED dispuestas en la rejilla y alrededor de los paneles de control electrónicos, con interfaz en pantalla táctil para una programación intuitiva.
- AURA está destinada a usuarios familiarizados con comandos volumétricos, que satisface un alto rendimiento y regularidad en el proceso de extracción.
- Los grupos de café termorregulados MAESTRO están equipados con el sistema EASYLOCK, que ayuda a cerrar y sellar el portafiltro con un esfuerzo mínimo.
- 2 grupos Maestro.
- 2 paneles de control independientes con 4 selecciones de dosificación programables con reconocimiento automático Dosamat® del portafiltro, inicio/parada, pantalla de tiempo de dosis.
- Preinfusión electrónica.
- Calienta tazas con panel doble de gran capacidad.
- Interfaz con USB para actualizaciones.

### Construcción

- Estructura en acero inoxidable.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.
- Boiler de 10,1 litros.
- Portafiltro Easylock.
- Protocolo RS-232 para interfaz de ordenador/caja.

### accesorios incluidos

- 1 de Portafiltro Aura PNC 871008 para una taza
- 2 de Portafiltro Aura PNC 871009 para dos tazas

### accesorios opcionales

Aprobación: \_\_\_\_\_


- Molinillo de café dosificador, plano, de 65 mm PNC 602543 ☐
- Molinillo de café dosificador, plano, de 75 mm PNC 602544 ☐
- Molinillo de café dosificador a petición, plano, de 75 mm PNC 602546 ☐
- Portafiltro Aura para una taza PNC 871008 ☐
- Portafiltro Aura para dos tazas PNC 871009 ☐
- Filtro para una taza, 12 g PNC 871017 ☐
- Filtro para dos tazas, 18 g PNC 871018 ☐
- Cajón picamarro en acero inoxidable PNC 871019 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Sistema de café Cafetera espresso tradicional, 2 grupos Maestro


Alzado

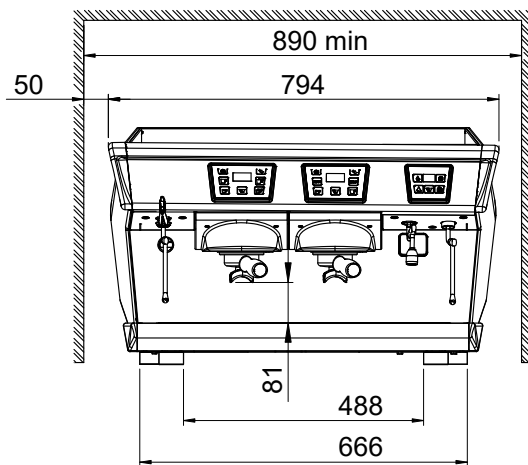

Lateral

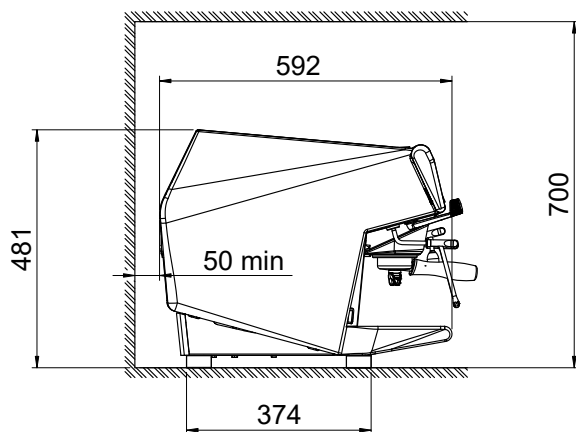

Planta

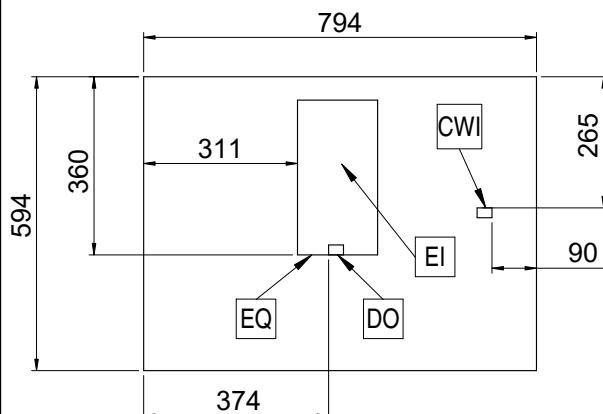

### Eléctrico

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje    | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 4.8 kW            |
| Tipo de enchufe:         | Cable sin enchufe |

### Agua

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Temperatura del agua fría<br>(min / max): | 5 / 60 °C |
|-------------------------------------------|-----------|

### Info

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Peso neto           | 73 kg   |
| Volumen del paquete | 0.69 m³ |

### Sostenibilidad

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Consumo actual: | 7.2 Amps |
|-----------------|----------|



Sistema de café  
Cafetera espresso tradicional, 2 grupos Maestro

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.16