

**Sistema de café  
 Cafetera espresso profesional de  
 bolsitas, 1 grupo para 2 bolsitas/tazas,  
 boiler de 6,3 litros**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602530 (PONY2POD)**

Cafetera espresso profesional de bolsitas, 1 grupo para 2 bolsitas/tazas, boiler de 6,3 litros, 2 programas de dosificación programables

### Descripción

#### Artículo No.

PONY ESPRESSO POD es una solución muy práctica y eficaz para los profesionales que prefieren utilizar dosis monouso E.S. E. de un solo servicio para preparar bebidas de café expreso. La calidad de extracción del café y los volúmenes generados permanecen constantes a lo largo de días, semanas y meses de funcionamiento con todas las cantidades y tamaños de bebidas elegidos. Las dosis monouso se insertan fácilmente por la parte superior delantera, junto al calentador de tazas, y una vez usadas se recogen en un práctico cajón extraíble. La caja de control táctil con hasta 6 programas de dosificación permite seleccionar las bebidas y preparar 1 o 2 expresos por grupo simultáneamente. Sus boquillas de agua caliente y vapor, junto con su boiler de gran capacidad, convierten a la PONY ESPRESSO POD en un verdadero equipo de uso profesional.

### Características técnicas

- Cafetera espresso profesional de cápsulas.
- Los resultados de calidad de extracción de café y de capacidad son constantes tras días, semanas y meses de funcionamiento en todos los tamaños y cantidades de las bebidas seleccionadas.
- La inserción de las cápsulas es muy sencilla desde el frontal superior del calentador de tazas, y las cápsulas usadas se recogen en un cómodo cajón extraíble.
- Las bebidas se pueden seleccionar en el panel de control táctil equipado con hasta 6 selecciones de dosificación programables, y la posibilidad de hacer 1 o 2 espressos por grupo al mismo tiempo.
- 1 grupo para 2 cápsulas/tazas.
- 2 programas de dosificación programables.
- Ciclo de limpieza automática.

### Construcción


- Estructura en acero inoxidable.
- Boiler de 6,3 litros.
- Cajón extraíble de cápsulas usadas.
- Portavasos ajustable.

### Accesorios opcionales


- Dispositivo Cappuccinatore/ vaporizador con dos posiciones para leche caliente y espuma, solo para cafeteras sin SteamAir PNC 871011
- Sistema de cappuccino/ dispositivo automático de espuma por inyección de aire para cafeteras tradicionales, solo para cafeteras sin SteamAir PNC 871012
- Lanceta de vapor en teflón solo para cafeteras sin SteamAir PNC 871013
- Refrigerador lateral de leche con capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros PNC 871014
- Refrigerador lateral de leche con capacidad nominal de 8 litros para recipientes de leche de hasta 4 litros, con pantalla digital PNC 871015

Aprobación: \_\_\_\_\_


Alzado

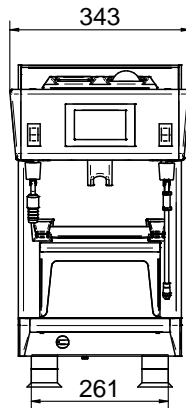

Lateral

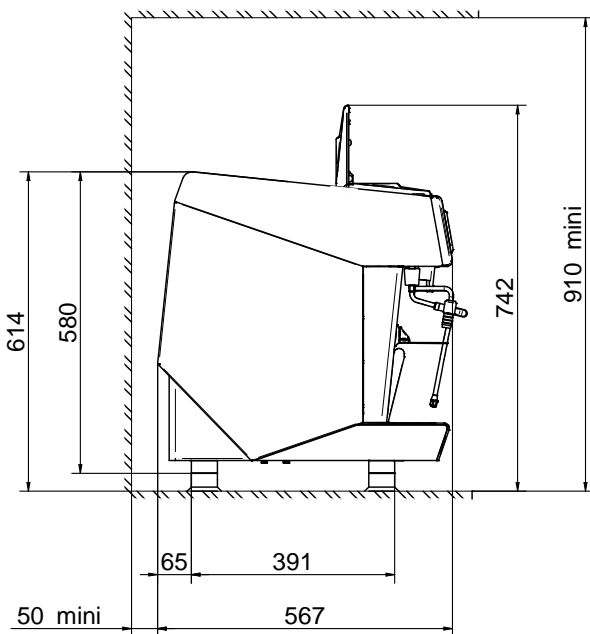

Planta

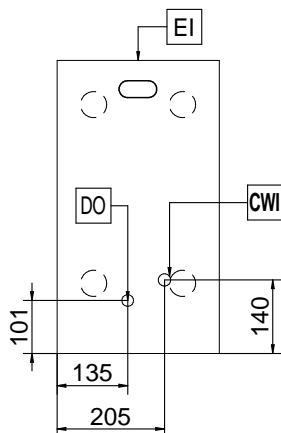

### Eléctrico

Suministro de voltaje	
602530 (PONY2POD)	230 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	3 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

### Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
--	-----------

### Info

Dimensiones externas, ancho	343 mm
Dimensiones externas, fondo	570 mm
Dimensiones externas, alto	580 mm
Peso neto	47 kg
Volumen del paquete	0.32 m <sup>3</sup>

### Sostenibilidad

Consumo actual:	13 Amps
-----------------	---------