

Sistema de café  
**TANGOST SIMPLE-1GRUPO TOTAL.**  
**AUTOM.270 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602548 (TANGOSTISA)**

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 270 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg, agua programable, Steamair

## Descripción

### Artículo No.

La máquina de café superautomática Tango® ST Solo ofrece una interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas para controlar intuitivamente el cabezal de grupo TANGO®, de reconocido prestigio por su excepcional calidad de extracción del café. Esta máquina de café expreso totalmente automática de alta gama permite crear y componer un menú de 48 bebidas y sirve 2 bebidas simultáneas usando agua y vapor: Sus excepcionales resultados en cada taza impresionan a los usuarios, mientras que la gran calidad de sus componentes la convierten en una solución de gran confianza para un uso profesional exigente. Capacidad de producción: Expreso 40 mL: 270 tazas/h Largo 100 mL: 180 tazas/h Agua caliente: 36 L/h

## Características técnicas

- La cafetera superautomática Tango® ST Simple cuenta con una interfaz de usuario en pantalla táctil a color de 7" para controlar de manera intuitiva el grupo principal TANGO®, reconocido por su calidad excepcional en extracción de café. Su objetivo es transformar automáticamente el café y la leche fresca en diferentes bebidas de café espresso.
- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Agua caliente programable.
- Salida programable del vaporizador automático Steamair.
- La cafetera puede crear y preparar una carta de 48 bebidas diferentes y elabora al mismo tiempo 2 bebidas con agua y vapor: impresiona a sus usuarios con un resultado excepcional de café en cada taza. La calidad de su equipo la convierte en una opción muy fiable para un uso profesional exigente.
- Capacidad de suministro: Espresso 40 ml: 270 tazas/h Lungo 100 ml: 180 tazas/h Agua caliente: 36 l/h

## Construcción


- 2 molinillos de café (1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg).
- Pantalla táctil LCD.
- Luces LED en la estructura.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.

## accesorios opcionales


- Salida de agua mixta para TANGO ST1 Y STP PNC 871020
- Kit de servicio de desayuno/hotel TANGO PNC 871022
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023
- Refrigerador lateral de leche para recipientes de leche de hasta 9 l, para TANGO ST PNC 871024

Aprobación: \_\_\_\_\_


Alzado

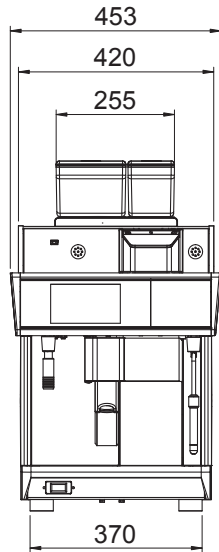

Lateral

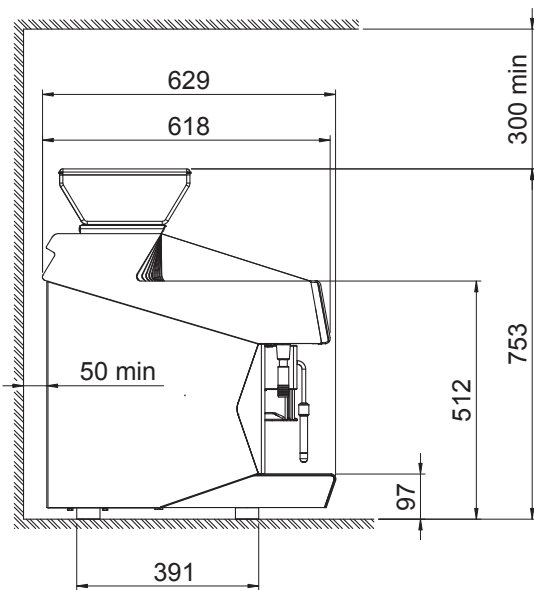

Planta

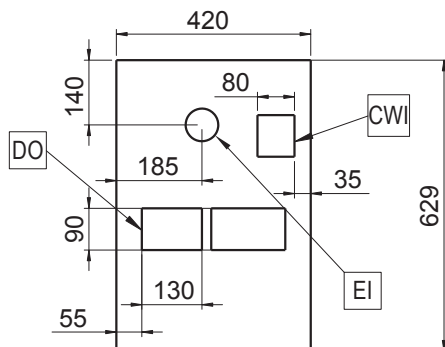
**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**

602548 (TANGOSTISA) 400 V/3N ph/50 Hz

Potencia eléctrica max.: 5.2 kW

Tipo de enchufe: Cable sin enchufe

**Agua**
**Temperatura del agua fría**

(min / max): 5 / 60 °C

**Info**

Dimensiones externas, ancho 453 mm

Dimensiones externas, fondo 629 mm

Dimensiones externas, alto 833 mm

Peso neto 100 kg

Volumen del paquete 0.69 m<sup>3</sup>

**Sostenibilidad**

Consumo actual: 7.5 Amps