

**Sistema de café
 TANGOST SIMP-IGRUPO TOTAL.
 AUTOM.-270 TAZAS ESPRESSO/HX40ML**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____


602549 (TANGOSTILC)

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 270 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor x 6,5 litros, 1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg, agua y vapor programables, 1 dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire

Descripción

Artículo No.

La máquina de café superautomática Tango® ST Solo ofrece una interfaz de usuario de pantalla táctil en color de 7 pulgadas para controlar intuitivamente el cabezal de grupo TANGO®, de reconocido prestigio por su excepcional calidad de extracción del café. Está indicada para transformar automáticamente el café y la leche fresca en una amplia variedad de bebidas de café expreso. Esta máquina de café expreso totalmente automática de alta gama permite crear y componer un menú de 48 bebidas y sirve 2 bebidas simultáneas usando agua y vapor: Sus excepcionales resultados en cada taza impresionan a los usuarios, mientras que la gran calidad de sus componentes la convierten en una solución de gran confianza para un uso profesional exigente. Capacidad de producción: Expreso 40 mL: 270 tazas/h Largo 100 mL: 180 tazas/h Agua caliente: 36 L/h Cappuccino 100 mL: 240 tazas/h Con leche 100 mL: 180 tazas/h

Características técnicas

- La cafetera superautomática Tango® ST Simple cuenta con una interfaz de usuario en pantalla táctil a color de 7" para controlar de manera intuitiva el grupo principal TANGO®, reconocido por su calidad excepcional en extracción de café. Su objetivo es transformar automáticamente el café y la leche fresca en diferentes bebidas de café expreso.
- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas.
- 1 dispositivo Cappuccinatore Tango con doble función: L: para leche caliente y C: para espuma por inyección de aire.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Agua y vapor programables.
- La cafetera puede crear y preparar una carta de 48 bebidas diferentes y elabora al mismo tiempo 2 bebidas con agua y vapor: impresiona a sus usuarios con un resultado excepcional de café en cada taza. La calidad de su equipo la convierte en una opción muy fiable para un uso profesional exigente.
- Capacidad de suministro: Espresso 40 ml: 270 tazas/h Lungo 100 ml: 180 tazas/h Agua caliente: 36 l/h Cappuccino 100 ml*: 240 tazas/h Latte 100 ml*: 180 tazas/h * con dispositivo Cappuccinatore
- Para obtener bebidas a base de leche, se necesita el refrigerador de leche lateral.

Construcción


- 2 molinillos de café (1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg).
- Pantalla táctil LCD.
- Luces LED en la estructura.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.

accesorios opcionales


- Salida de agua mixta para TANGO ST1 Y STP PNC 871020
- Kit de servicio de desayuno/hotel TANGO PNC 871022
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023
- Refrigerador lateral de leche para recipientes de leche de hasta 9 l, para TANGO ST PNC 871024

Aprobación: _____


Alzado

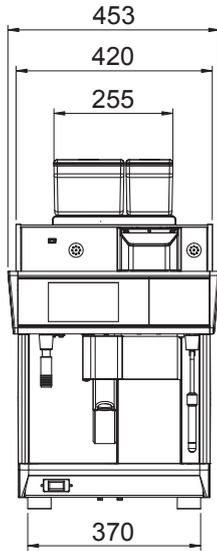

Lateral

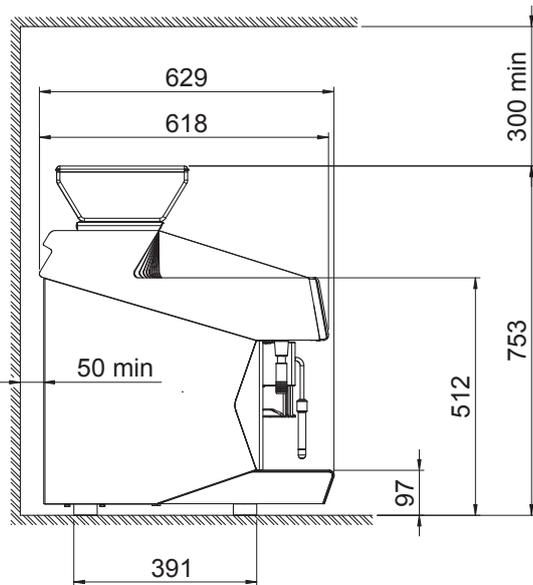

Planta

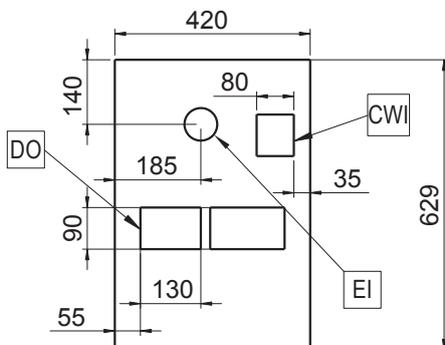

Eléctrico

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Suministro de voltaje | |
| 602549 (TANGOSTILC) | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 5.2 kW |
| Tipo de enchufe: | Cable sin enchufe |

Agua

| | |
|--|-----------|
| Temperatura del agua fría (min / max): | 5 / 60 °C |
|--|-----------|

Info

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensiones externas, ancho | 453 mm |
| Dimensiones externas, fondo | 629 mm |
| Dimensiones externas, alto | 833 mm |
| Peso neto | 102 kg |
| Volumen del paquete | 0.69 m ³ |

Sostenibilidad

| | |
|-----------------|----------|
| Consumo actual: | 7.5 Amps |
|-----------------|----------|