

## Sistema de café TANGOSTP SOLO-IGROUP FULL- AUT

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**602552 (TANGOSTP1)**

Cafetera totalmente automática, 1 grupo, 270 tazas espresso/h x 40 ml, boiler de café/vapor de 6,5 litros, 1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg

### Descripción

#### Artículo No.

La máquina de café superautomática Tango® STP Solo es el equipo ideal para negocios como bares, cadenas de cafeterías, autoservicio de desayunos en hostelería y cantinas de empresa. Con una calidad de extracción de café inigualable y el nuevo sistema de dispensación de leche, la Tango® STP es el equipo perfecto para facilitar una excelente preparación de bebidas de café especiales con base de leche caliente, fría o espumosa de textura suave. El refrigerador de leche Tango® ST Fridge complementario, que se solicita por separado, tiene un sistema de compresor integral que mantiene fría la leche a temperatura constante y un recipiente extraíble de 4L. Su eficiente programa de limpieza y aclarado se encarga de limpiar y mantener automáticamente el circuito de la leche. La Tango® STP Solo superautomática destaca por su rendimiento y eficiencia al distribuir, calentar y espumar leche fresca para crear deliciosas bebidas calientes o frías con leche o leche espumada.

### Características técnicas

- 1 grupo de cafeteras totalmente automáticas.
- Boiler de café/vapor de 6,5 litros.
- Programa de limpieza automática.
- Distribuir, calentar y espumar leche fresca para crear deliciosas bebidas frías o calientes con leche o leche con espuma: ese es el reto que consigue la superautomática Tango® STP Simple con eficacia y rendimiento.
- Sistema de bombeo exclusivo para leche fría y caliente con tecnología de bomba de espuma.
- Agua y vapor programables.
- El refrigerador adicional de leche Tango® STP Fridge tiene un sistema compresor completo que mantiene la temperatura de la leche fría de manera regular, con un recipiente extraíble de 4 l. La limpieza y el mantenimiento del circuito de leche se hace automáticamente gracias a su eficiente programa de aclarado y limpieza.
- La cafetera superautomática Tango® STP Simple es el equipo ideal para negocios como bares, cadenas de tiendas de café, sector de hostelería con desayunos de autoservicio, así como para cafeterías de empresas.
- Con su incomparable calidad de extracción de café, la Tango® STP con el nuevo sistema de suministro de leche ofrece un equipo perfecto para facilitar y triunfar en la elaboración de todas las bebidas de café especiales a base de leche, con leche fría o caliente o espuma de leche de suave textura.

### Construcción


- 2 molinillos de café (1 depósito de café x 1,7 kg y 1 depósito de café x 1,2 kg).
- Pantalla táctil LCD.
- Luces LED en la estructura.
- Control de temperatura PID (proporcional-integral-derivada): un regulador preciso con sistema de algoritmos que ofrece regularidad y precisión en el sistema de administración de la temperatura de preparación.

### accesorios opcionales

- Salida de agua mixta para TANGO ST1 Y STP PNC 871020
- Kit de servicio de desayuno/hotel TANGO PNC 871022
- Conducto de salida directa del café molido PNC 871023
- Refrigerador lateral de leche con el exclusivo sistema de bombeo de espuma integrado con capacidad para 9 litros, para TANGO STP PNC 871025

Aprobación: \_\_\_\_\_

Alzado

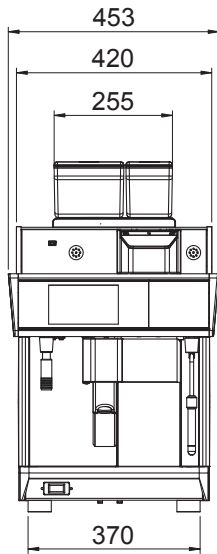

## Eléctrico

Suministro de voltaje	
602552 (TANGOSTP1)	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	8 kW
Tipo de enchufe:	Cable sin enchufe

## Agua

Temperatura del agua fría (min / max):	5 / 60 °C
--	-----------


## Info

Dimensiones externas, ancho	453 mm
Dimensiones externas, fondo	629 mm
Dimensiones externas, alto	752 mm
Peso neto	98 kg
Volumen del paquete	0.69 m <sup>3</sup>

## Sostenibilidad

Consumo actual:	23.3 Amps
-----------------	-----------

Lateral

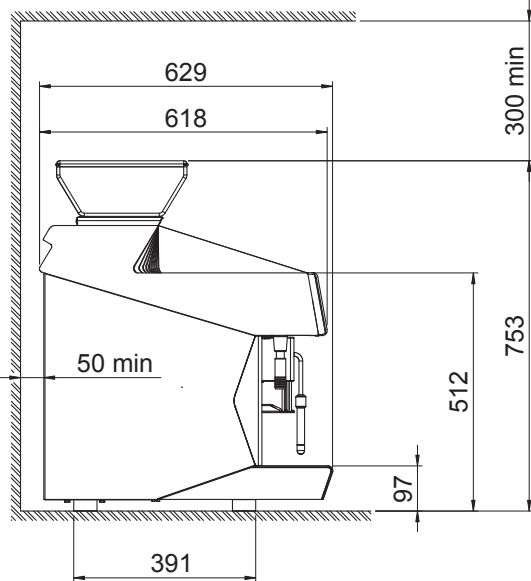

Planta

